

# Doskonałe farby do dachów i ogrodzeń

**POLIFARB-ŁÓDŹ** poleca sprawdzone, specjalistyczne farby do malowania pokryć dachowych, ogrodzeń i innych podłoży.



Do bezpośredniego malowania dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i obróbek blacharskich ze stali ocynkowanej, poleca farby poliwinylowe **LOWICYN** (mat i połysk). Mogą być również stosowane do malowania aluminium, stali, drewna, tynku i betonu oraz do renowacji powierzchni uprzednio malowanych farbami **LOWICYN**.

**Blachy ocynkowane nowe** można malować przed eksploatacją, jednak korzystne jest kilkumiesięczne ich sezonowanie. Powierzchnie przed malowaniem należy odtłuścić wodnym roztworem preparatu **EMULSOL RN-1** i sflukać.

**Powierzchnie ocynkowane eksploatowane** i przeznaczone do malowania renowacyjnego przed malowaniem należy oczyścić z zanieczyszczeń i luźno trzymającej się starej powłoki i odtłuścić. Ubytki powłoki – w przypadku braku korozji stali – uzupełnić farbą **LOWICYN**, a miejsca skorodowane oczyścić i zagruntować farbą poliwinylową przeciwrzdzewną **LOWIKOR-2** lub **TIXOKOR-G3**.

Wyrobem szczególnie polecanym do renowacji starych powłok i blach powlekanych metodą ciągłą oraz powierzchni pokrytych farbami nieznanego pochodzenia, jest farba akrylowa wodorocieńczalna do ocynkowanych pokryć dachowych **eko-LOWICYN**. Można nią również malować dachówki ceramiczne, elementy z tynku, betonu, kamienia naturalnego, PCV, stali i aluminium po ich odpowiednim zagruntowaniu.

Powierzchnie przeznaczone do malowania renowacyjnego należy oczyścić z brudu, łuszczącej się powłoki i odtłuścić, a występujące ogniska korozji zagruntować farbą **LOWIKOR-2** lub **TIXOKOR-G3**.

Farbą **eko-LOWICYN** mogą być malowane powierzchnie stalowe ocynkowane uprzednio nie malowane, przy czym ocynk

świeży zagruntować farbą **LOWICYN**, ocynk wysezonowany (ok. 1 rok) można malować farbą **eko-LOWICYN** bezpośrednio.

Farby **LOWICYN** i **eko-LOWICYN** mają dużą wydajność: **10-12 m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>**, krótki czas wysychania – **ok. 2 godz.** i bogatą kolorystykę wg wzorca **RAL** – również typu „metalik”.

**Tworzą powłoki wysoce odporne** na czynniki atmosferyczne (w tym na wodę i **UV**), wilgoć, słabe środowisko kwaśne i zasadowe.

**Do malowania bram, krat, ogrodzeń**, latarni i in. wyrobów kowalstwa artystycznego ze stali i żeliwa oraz do renowacji zabytków **POLIFARB-ŁÓDŹ** oferuje wysoce dekoracyjne:

- farby poliwinylowe – **LOWIGRAF**
- gruntoemalie poliuretanowe dwuskładnikowe na metale – **LOWIGRAF PUR**.

Nadają malowanym powierzchniom matowy, metaliczny wygląd, również o strukturze wypiskowanego metalu. Doskonale chronią stopy żelaza przed korozją.

Farbę **LOWIGRAF** należy nakładać na powierzchnie uprzednio zagruntowane farbą przeciwrzdzewną **LOWIKOR**, **LOWIKOR-2** lub **TIXOKOR G-2**. Przedmioty eksploatowane wewnątrz pomieszczeń lub w śro-

dowisku o niskiej agresywności korozyjnej mogą być malowane farbą **LOWIGRAF** bez gruntowania.

**LOWIGRAF-PUR** jest przeznaczona do bezpośredniego malowania podłoży metalowych bez ich uprzedniego gruntowania:


- w budownictwie: kraty, bramy, ogrodzenia, konstrukcje wsporcze (poręcze, barierki, balustrady)
- w renowacji zabytków: wyroby metaloplastyki i kowalstwa artystycznego
- w przemyśle: konstrukcje stalowe, stalowe ocynkowane i przedmioty wykonane z metali kolorowych.

Tworzy powłoki twarde, odporne na zarysowania, na czynniki atmosferyczne (w tym na **UV**), wilgoć, oleje, smary, opary rozpuszczalników, paliwa płynne, wodne roztwory kwasów, zasad i soli.

Farby grupy **LOWIGRAF** produkowane są w „modnej grafitowej kolorystyce antyku”. Posiadają **dużą wydajność** – **ok. 10 m<sup>2</sup>** z 1 litra i krótki czas wysychania – do **3 godz.**

Ciekawe efekty dekoracyjne przedmiotów ze stali i żeliwa można uzyskać stosując farbę akrylową **eko-LOWICYN** do patynowania.

Naniesiona odpowiednią techniką zdobniczą, nadaje przedmiotom niepowtarzalny styl i efekt. Oferowane kolory: złoty, złotomiedziany, srebrny, brązowo-rdzawy, turkusowy, zielony.

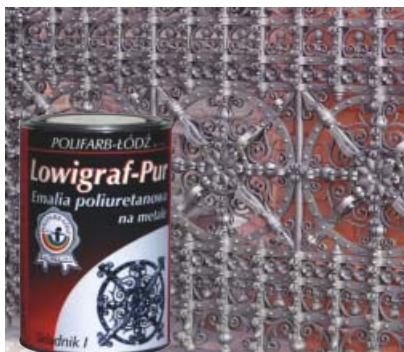

**POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.**

ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź

tel. 042 633 23 90; 042 637 15 37

faks 042 633 50 26

www.polifarb.lodz.pl

e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl