

Rozdzielacze i szafki do rozdzielaczy – nowe modele produkcji FERRO


Ważnymi elementami każdej instalacji centralnego ogrzewania oraz sanitarnej są rozdzielacze i zabezpieczające je szafki. Ich nowe modele to odpowiedź FERRO na rosnące zainteresowanie tym asortymentem. Nowe rozdzielacze oraz szafki do rozdzielaczy FERRO przeznaczone są zarówno do budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego oraz przemysłowego. Wszystkie zostały opracowane przez zespoły projektowe FERRO tak, aby zapewniały instalacjom bezproblemową pracę przez lata. Jednym z priorytetów był także prosty montaż. W przypadku szafek do rozdzielaczy pod uwagę wzięto również estetykę.

Rozdzielacze

Stosowane są w instalacjach z grzejnikami konwekcyjnymi, ogrzewaniem podłogowym, a także w instalacjach mieszanych. W ofercie FERRO znajdują się mosiężne i stalowe rozdzielacze do ogrzewania oraz rozdzielacze do wody pitnej. Nowe modele pojawiły się w asortymencie mosiężnych rozdzielaczy do ogrzewania oraz w ofercie akcesoriów do rozdzielaczy. Do ich produkcji użyto mosiądzu CW617N. Najnowszą polską myśl techniczną reprezentuje unikalny rozdzielacz mosiężny typ N-RZP 1" z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami. Urządzenie ma w zestawie przepływomierz do regulacji przepływów. Wyposażone jest w nypel $G\frac{1}{2}$ ze złączkami do rury wielowarstwowej 16×2 mm. Na belce powrotnej znajdują się zawory termostyczne wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji, z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej M30x1,5. Na belce zasilającej zaś są zawory równoważo-pomiarowe (przepływomierze). Zawory spustowe to zespoły odpowietrzająco-spustowe $1" \times \frac{3}{4}"$, a odpowietrzający jest modelem automatycznym. Belka ma rozmiar 1". Obszarami zastosowania tego rozdzielacza są systemy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (media: woda, glikol 50%). Cztery modele tego urządzenia różnią się między sobą liczbami sekcji (od 13 do 16) oraz długościami belek (650, 700, 750, 800 mm).

Nowości FERRO

Wśród nowości FERRO znajdują się także mosiężne części zamienne i akcesoria do rozdzielaczy. Belka rozdzielacza 1" RMD02 z rozstawem połączeń 100 mm występuje w aż 5 modelach, różniących się liczbami sekcji (od 2 do 6) oraz długością (258,5; 358,5;

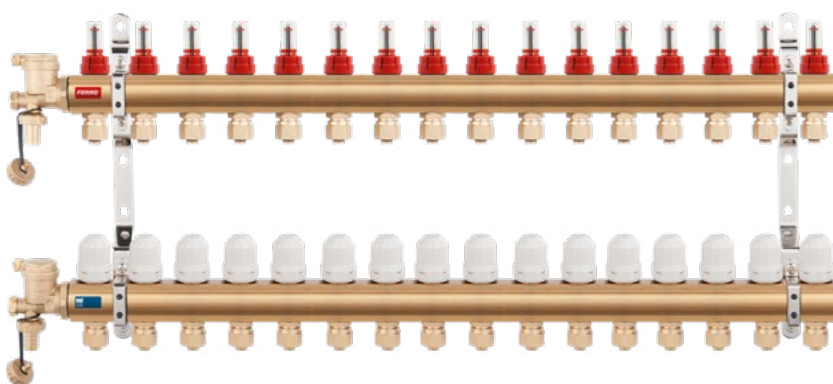

458,5; 558,5; 658,5 mm). W ofercie pojawił się też praktyczny nypel mosiężny 1" N05ZOR z uszczelnieniem.




Kolejne nowości to trzy zestawy przedłużające 1" do rozdzielaczy: N-RKPT-EXT (z zaworem termostatycznym), N-RKPP-EXT (z przepływomierzem), N-RKPO-EXT (z zaworem odcinającym). Wszystkie mają taki sam rodzaj przyłączenia, którym jest nypel $1/2"$ ze złączką do rury wielowarstwowej 16×2 mm. Sprzedawane są jako zmontowane komplety, nie wymagające dodatkowej pracy instalatora.

Szafki do rozdzielaczy

Podstawową funkcją szafek do rozdzielaczy jest zabezpieczanie rozdzielacza, grupy pompy i listwy sterującej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Umożliwiają one też estetyczny montaż tego osprzętu. Każda instalacja jest inna, mniej lub bardziej rozbudowana. Dlatego nowe modele szafek do rozdzielaczy FERRO mają różne wymiary (długość, głębokość, wysokość). Dostępne są również modele z regulowanymi wymiarami. Warto zwrócić uwagę na detale wykończenia. Wszystkie nowe szafki do rozdzielaczy FERRO wyróżnia proste, ponadczasowe wzornictwo, dzięki czemu



pasują one do rozmaitych aranżacji pomieszczeń. Wykonane są w całości z blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo. Fronty, które łatwo zdejmować, zabezpiecza powłoka malowana proszkowo w białym kolorze. Wyposażono je w praktyczne zamki moneto-

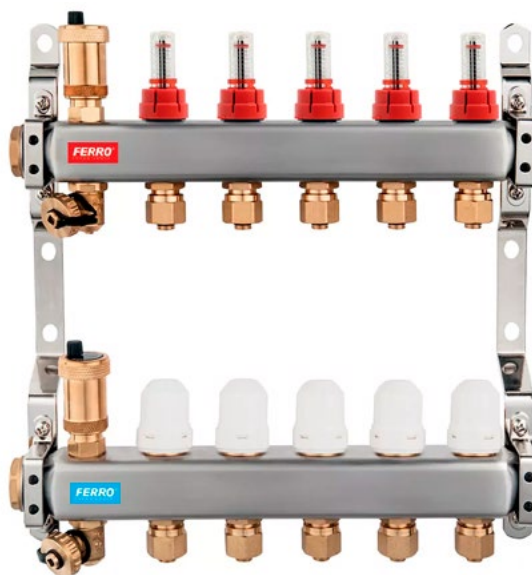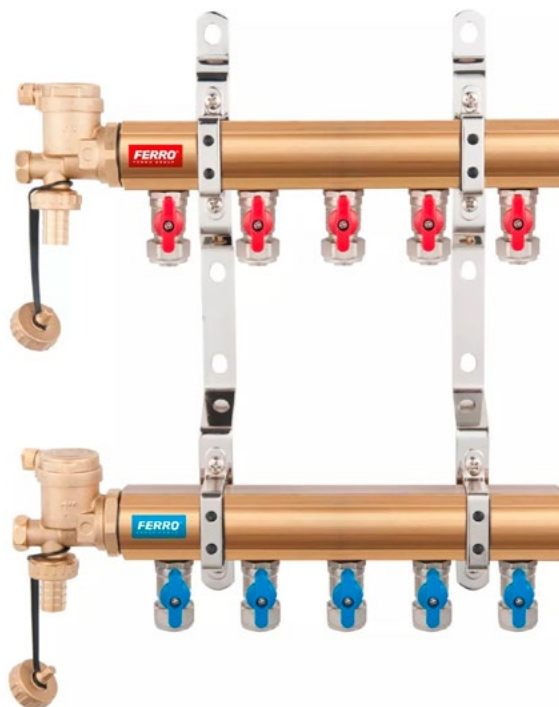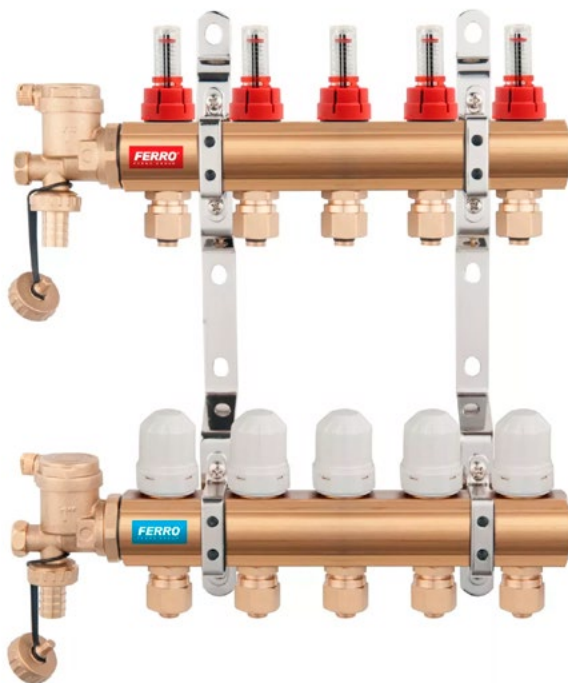

we. Fronty łatwo otworzyć bez klucza, np. aby przeprowadzić serwis. Jednocześnie zawartość jest niedostępna, na co dzień dla małych dzieci albo innych niepowołanych osób. W zestawach z szafkami znajdują się też listwy do montażu rozdzielaczy. W nowej ofercie dostępne są wersje podtynkowe oraz natynkowe szafek do rozdzielaczy. To szafka podtynkowa z maskownicą o regulowanej głębokości i wysokości oraz szafka natynkowa 120 mm lub 170 mm. Te niezawodne i trwałe produkty wytwarzane są w polskim zakładzie FERRO.

FERRO®



FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
tel. 12 256 21 00
faks 12 276 76 06
www.ferro.pl
info@ferro.pl