


# Zaprawy do fugowania

Zaprawy fugowe Sopro charakteryzują się trwałością i niezmiennym wyglądem fugi przez wiele lat. Najwyższa jakość produktów została osiągnięta przez kompozycję odpowiednio dobranych składników. Szeroka gama barw umożliwia dokładne dopasowanie koloru fugi do każdego rodzaju okładziny.

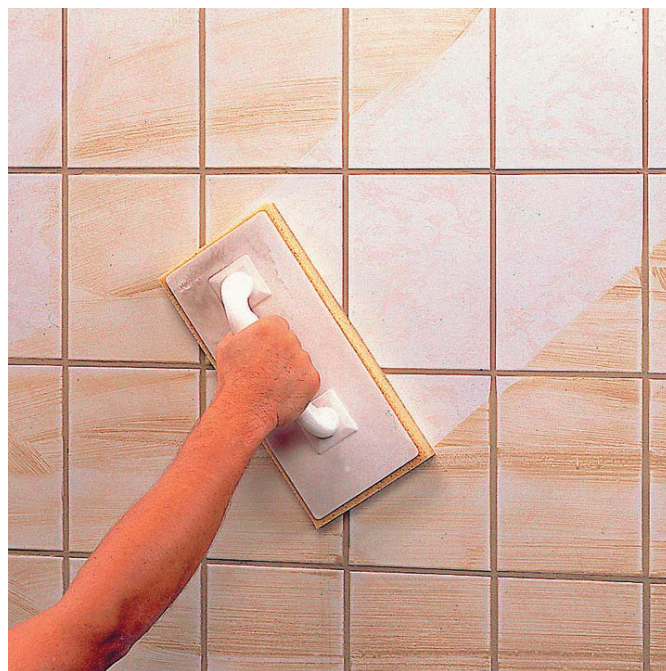

Sopro Saphir®5	Sopro Saphir®15	SoproDur HF-8/HF-30
<p>Zastosowanie technologii Hydrodur® zapewnia bardzo wysoką szczelność oraz odporność na zabrudzenia fugi perłowej Saphir®5; charakteryzuje się ona trwałością i stabilnością koloru, jak również gładkością spoiny</p> <p><b>Zalecana do spoin o szerokości [mm]:</b> 2-5 <b>Ilość kolorów:</b> 34</p> <p><b>Zastosowanie:</b> elastyczna zaprawa fugowa o podwyższonej odporności na zabrudzenia, szczególnie zalecana do łazienek, pryszniców, kuchni oraz wszystkich pomieszczeń wilgotnych</p>	<p>Szybkwiążąca fuga perłowa Saphir®15 charakteryzuje się wysoką elastycznością; podwyższona szczelność zapewnia odporność okładziny na przenikanie i wchłanianie wilgoci</p> <p><b>Zalecana do spoin o szerokości [mm]:</b> 3-15 <b>Ilość kolorów:</b> 6</p> <p><b>Zastosowanie:</b> elastyczna zaprawa fugowa o podwyższonej odporności na zabrudzenia, szczególnie zalecana do fugowania balkonów, tarasów oraz elewacji, doskonała również przy ogrzewaniu podłogowym</p>	<p>Szybkwiążąca wysokowytrzymała zaprawa fugowa tworzy spoiny o szczególnie wysokiej odporności na ściskanie, ścieranie oraz wypłukiwanie; odporna na grzyby i obciążenia chemiczne oraz termiczne do 250°C</p> <p><b>Zalecana do spoin o szerokości [mm]:</b> 2-30 <b>Ilość kolorów:</b> 3</p> <p><b>Zastosowanie:</b> wysokowytrzymała zaprawa do fugowania powierzchni o wysokim mechanicznym, termicznym i chemicznym obciążeniu, takich jak: garaże, piwnice, hole oraz kominki</p>

Temperatura nakładania [°C]: od +5 do +25

Zużycie [kg/m<sup>2</sup>]: 0,5-1,5 (SOPRO HF); 0,35-0,7 (pozostałe)

Możliwość obciążenia po czasie [h]: 6 (SOPRO HF), 48 (pozostałe)

## INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Niemcy

Dystrybucja: poprzez specjalistyczne hurtownie płytek ceramicznych, materiałów budowlanych oraz centra chemii budowlanej na terenie całego kraju

Gwarancja: 5 lat od momentu wbudowania zgodnie z zaleceniami Sopro Polska

Aprobaty i certyfikaty: zgodność z Normą PN-EN 13888

Usługi: doradztwo techniczne, serwis

### Pozostała oferta:

- do prac glazurniczych: zaprawy klejowe, szpachle wyrównawcze i samopoziomujące, środki do napraw, podkłady gruntujące, uszczelnienia, środki do czyszczenia i pielęgnacji okładzin, impregnaty do okładzin, narzędzia glazurnicze, płyty ocieplająco-wygluszające
- do prac budowlanych: spoina i zaprawy do jastrychów, uszczelnienia, zaprawy montażowe, materiały do renowacji betonu, zaprawy do murowania i spoina, farby



SOPRO POLSKA Sp. z o.o.

UL. POLECZKI 23/E, 02-822 WARSZAWA

TEL./FAKS 022 335 23 00

TEL./FAKS 022 335 23 09

www.sopro.pl