MARYWIL

CERAMICZNE PRZEWODY I SYSTEMY KOMINOWE

ZASTOSOWANIE

Przewody kominowe:
NORMAL+, UNIWERSAL+ – do odprowadzania spalin z kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami: gazem, olejem, węglem, koksem, drewnem

ZALETY

- trwałe i estetyczne
- przyjazne dla środowiska
- o dużej odporności cieplnej
- ekologicznie czyste

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje systemów:
UNIWERSAL+, NORMAL+
Typy systemów: wewnętrzne
Materiał: kamionka
Izolacja: wełna mineralna
Wymiary (dł./szer./wys. lub śr./wys.) [mm]:
- NORMAL+: 140/140/700, 180/180/700, 200/200/700
- UNIWERSAL+: ∅150/700, ∅180/700, ∅200/700, ∅250/700

Sposób łączenia elementów:
zaprawa szamotowa M-20KB (UNIWERSAL+, NORMAL+)
Elementy dodatkowe: obudowa keramzytowa, wełna mineralna, drzwiczki wyczystkowe, kratka wentylacyjna (UNIWERSAL+, NORMAL+)
Temperatura wylotowa spalin [°C]: 600 (NORMAL+, UNIWERSAL+)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna
Aprobaty i certyfikaty: produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1457 oraz PN-EN 1457:2003/A1:2004 (przewody kominowe), PN-EN 13063-2 (systemy kominowe)
Usługi: doradztwo techniczne
Pozostała oferta: rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne z uszczelką, armatura chemiczna (neutralizatory, zlewy laboratoryjne)

SCHEMAT SYSTEMU KOMINOWEGO NORMAL+ / UNIWERSAL+

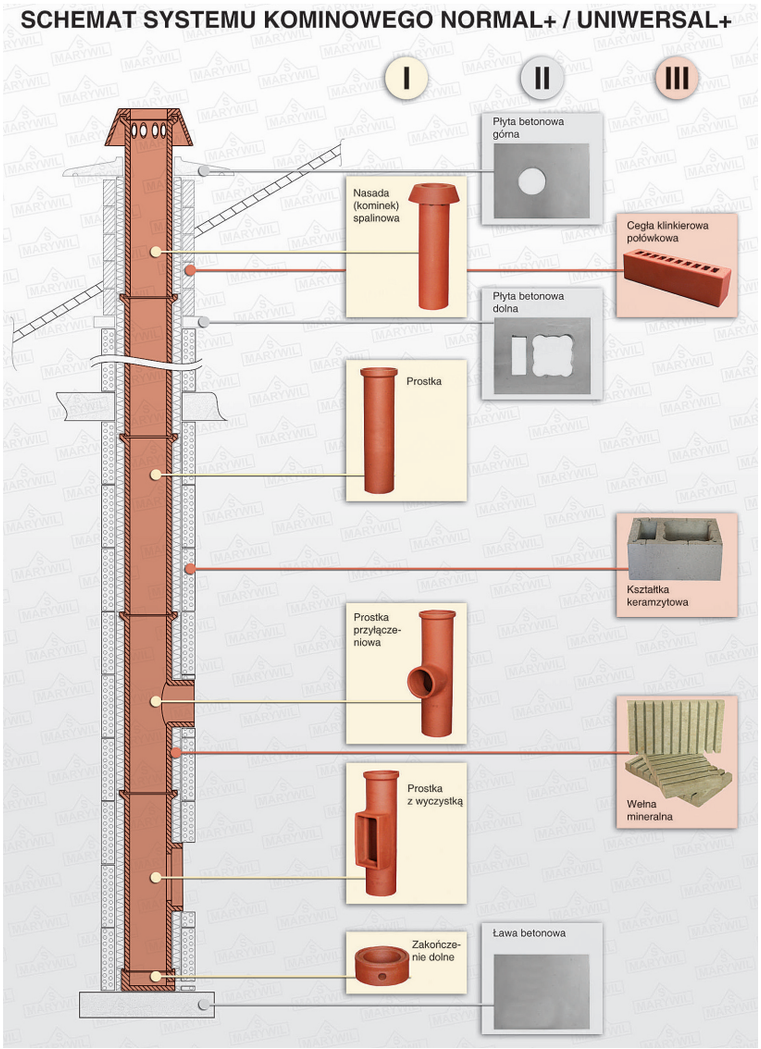

ZAKŁADY WYROBÓW KAMIONKOWYCH MARYWIL S.A.
ul. Sportowa 10, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 30 30, faks 41 254 34 91, www.marywil.wirtuale.pl, e-mail: marywil@marywil.wirtuale.pl

baza.budujemydom.pl

marywil 2012.indd 304 2012-04-09 11:32:56