

### ZASTOSOWANIE

System roletowy scalony z oknem, z możliwością pełnej zabudowy jest szczególnie polecany do stosowania w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.

### ZALETY

- systemy EXTE spełniają podwyższone wymagania termoizolacyjne (dedykowane dla budownictwa energooszczędnego),  $U \geq 0,40$  [W/(m<sup>2</sup>K)] oraz izolacyjność akustyczna  $R_w \leq 50$  dB
- szeroka gama kolorystyczna Renolit i RAL
- połączenie rolety z rolowaną moskitierą okienną i drzwiową
- dobór skrzyni roletowej w zależności od wysokości okna do 3,5 m
- usztywnienie ramy okna w górnej części stalowym profilem

- prosty i wygodny montaż z każdym oknem PVC, drewnianym i aluminiowym
- prowadnice i pancerny w wersji mini i maxi, PVC i Alu

### CHARAKTERYSTYKA

**EliteXT – jeden zestaw elementów – cztery warianty:**

1. Pokrywa rewizyjna tylna-czołowa, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
2. Pokrywa rewizyjna u dołu, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
3. Pokrywa rewizyjna na zewnątrz, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.

4. Żaluzje fasadowe, można tynkować wewnątrz oraz na zewnątrz.

**Trzy wielkości skrzyń (wys./szer.) [mm]:**  
175/220, 200/220, 240/255

### EXAKT – system roletowy do zabudowy od strony zewnętrznej

- ekonomiczny, dedykowany dla energooszczędnego nowego budownictwa mieszkaniowego oraz przy remontach
- wielkość skrzyń roletowych pozwala stosować je do ścian dowolnej grubości, wykonanych z dowolnego materiału

**Trzy wielkości skrzyń (wys./szer.) [mm]:**  
156/181, 181/206, 220/245

### EXKLUSIV – moskitiera zwijana połączona z roletą okienną i drzwiową

- system wiatrowy – zabezpiecza siatkę przed wypadnięciem z prowadnicy
- dowolna konfiguracja, w tym okno i drzwi w jednej skrzyni
- innowacyjne, chronione patentem rozwiązanie

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Niemcy.

**Dystrybucja:** hurtowa sprzedaż elementów do produkcji.


**Aprobaty i certyfikaty:** Atest Higieniczny HK/B/1212/01/2008, zgodnie z PN-EN 13659:2006 oraz PN-EN 13561:2006.

#### Badania:

- przepuszczalność powietrza skrzyni roletowej według normy EN 1026. **Wynik:** najlepsza ocena, klasa 4 zgodnie z EN 12207
- przepuszczalność powietrza połączenia skrzyni z ramą według normy EN1026. Także tutaj osiągnięto najlepszą z ocen, klasa 4 zgodnie z EN 12207
- szczelność skrzyni roletowej podczas ulewnego deszczu, według EN 1027 ze wspianą wartością, klasa 7A zgodnie z EN 12208
- szczelność połączenia przy pomocy adaptera podczas ulewnego deszczu, według EN 1027. **Wynik:** najlepsza ocena, klasa 9A zgodnie z EN 12208
- wytrzymałość na obciążenie wiatrem według EN 12211, również najlepsza z wartości klasa A5 zgodnie z EN 12210.


■ EXTE Sp. z o.o.

Biuro: ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze; Magazyn: ul. Cmentarna 6, 44-100 Gliwice, www.exte.pl, e-mail: exte@exte.pl

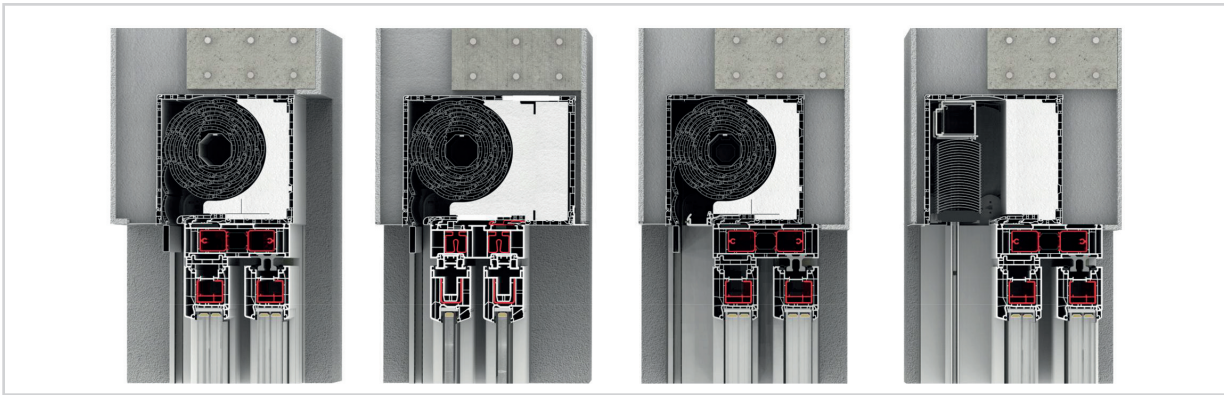


### OSŁONY ZEWNĘTRZNE DO DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNYCH – HST NA TOPIE

W dzisiejszej architekturze, drzwi HST stały się nieodzowne. Bardzo szerokie okna z niskim progiem to podstawowy wybór. Grubości ramy drzwi HST sięgają 160-260 mm. Dlatego EliteXT, ze swoją modułową budową daje możliwość wielu wariantów zabudowy osłony zewnętrznej z zachowaniem estetyki i spełnieniem warunków termicznych, akustycznych oraz co bardzo ważne statyki okna. **Dajemy wybór:** 3 skrzynie roletowe plus żaluzja zewnętrzna fasadowa, dopasowane do każdej konstrukcji ściany.

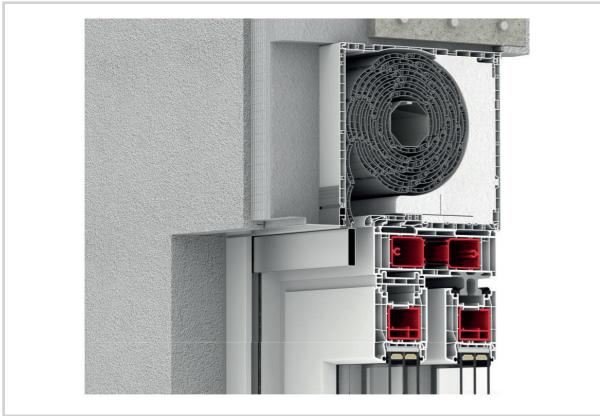


### REWIZJA TYLNA-CZOŁOWA KREATWNY

EliteXT 240x255 z rewizją tylną-czołową daje nam maksymalną przestrzeń rewizyjną od strony pomieszczenia. Pionowy profil skrzyni całkowicie odsłania jej wnętrze, a jednocześnie inwestor czy projektant wewnątrz może go dopasować kolorystycznie do wystroju pomieszczenia.

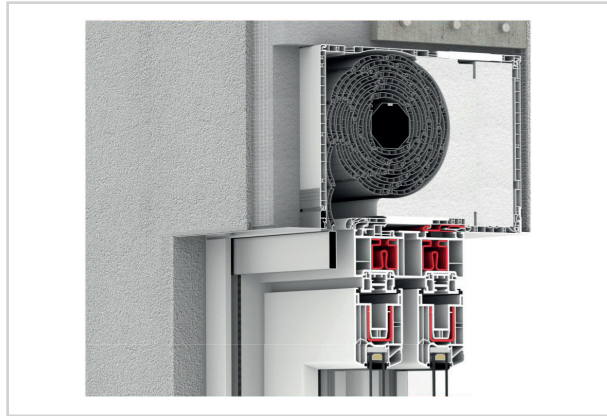

### REWIZJA DOLNA KLASYKA

Popularne rozwiązanie w nowych budynkach to rolety w skrzyniach z rewizją dolną. Specjalna konstrukcja skrzyni HST ELITE XT 240x320 umożliwia stosowanie przy szerokości ramy do 180 mm. Wewnętrzny jak i zewnętrzny wygląd okien w całym domu jest taki sam, również dla standardowych okien.

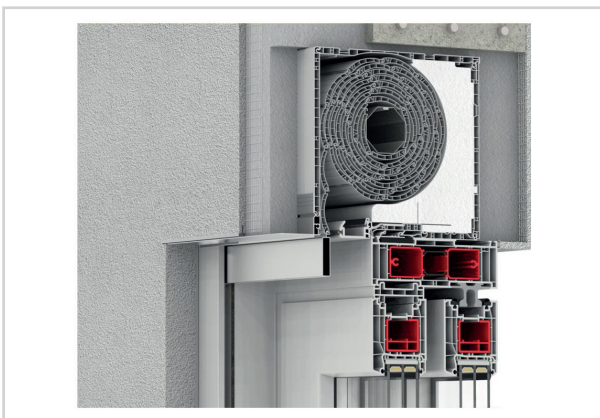

### REWIZJA ZEWNĘTRZNA NIEWIDOCZNA

Wewnątrz i z zewnątrz obudowana i otynkowana wynika z zastosowania rewizji dolnej zewnętrznej. Skrzynka jest zatem niewidoczna, zintegrowana z konstrukcją ściany. Dzięki technice klisowej, demontaż i montaż listwy rewizyjnej jest bardzo łatwy.



### ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA NAJNOWSZY TREND

Wrz ze zintegrowaną żaluzją zewnętrzną fasadową, Elite XT wychodzi naprzeciw aktualnym trendom nowoczesnych systemów sterowania światłem dziennym. Ponadto żaluzja zewnętrzna fasadowa pozwala na realizację bardzo szerokich okien i drzwi bez potrzeby dzielenia kurtyny.