



KATALOG PRODUKTÓW 2021

„Twój dom
może ci
zastąpić cały
świat.
Cały świat
nigdy nie
zastąpi ci
domu”
– Blaise Pascal



Harmonia to sztuka wyboru. Farby BECKERS DESIGNER COLLECTION – to 40 starannie wyselekcjonowanych kolorów do wnętrz w stylu skandynawskim. Niezwykła głębia barw tworzy ekscytujący efekt, a rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jest wynikiem troski o komfort i dobre samopoczucie domowników.



Styl skandynawski to nie tylko design. To filozofia komfortowego mieszkania, oparta na dobrym samopoczuciu domowników.

BECKERS DESIGNER COLLECTION WHITE

Wysokiej klasy, wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba ceramiczna w kolorze białym

- ✓ Głęboki mat wymagany przy wykończeniu wnętrz w wysokim standardzie
- ✓ Antyrefleksyjne wykończenie niezależnie od kąta padania światła
- ✓ Najwyższa odporność na zabrudzenia
- ✓ Farba posiada minimalną zawartość Lotnych Związków Organicznych (poniżej 1% LZO, PN-EN ISO 11890:2)
- ✓ Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wentrowaniu pomieszczenia
- ✓ Najwyższa jakość i ekologiczna receptura z wyróżnieniem EU Ecolabel
- ✓ Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
- ✓ Zastosowana technologia enkapsulacji powoduje zwiększoną odporność na zabrudzenia
- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (I klasa, PN-EN 13300)
- ✓ Tworzy oleofobową powłokę dającą wysoką odporność na tłuste plamy
- ✓ Ceramiczne mikrosfery zapewniają zwiększoną odporność na ślady po przetarciach



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.	Biały.	Głęboki mat.	Beckers Primer. W przypadku luźno związanych podłoży przed gruntowaniem zabezpieczyć je preparatem Beckers Max Primer.	Do 16 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	2,5 l 5 l 10 l

BECKERS DESIGNER COLLECTION

Wysokiej klasy, wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba lateksowa do ścian i sufitów

- ✓ Głęboki mat wymagany przy wykończeniu wnętrz w wysokim standardzie
- ✓ Produkt gwarantuje wyjątkową głębię koloru
- ✓ Kolory pozostają nasycone mimo upływu czasu
- ✓ Antyrefleksyjne wykończenie niezależnie od kąta padania światła
- ✓ Farba posiada minimalną zawartość Lotnych Związków Organicznych (poniżej 1% LZO, PN-EN ISO 11890:2)
- ✓ Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne
- ✓ Najwyższa jakość i ekologiczna receptura z wyróżnieniem EU Ecolabel
- ✓ Zastosowana technologia enkapsulacji powoduje zwiększoną odporność na zabrudzenia
- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (I klasa, PN-EN 13300)
- ✓ Tworzy oleofobową powłokę dającą wysoką odporność na tłuste plamy
- ✓ Ceramiczne mikrosfery zapewniają zwiększoną odporność na ślady po przetarciach



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe i cementowo-wapienne. Nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu oraz do renowacji starych wymalowań.	40 kolorów.	Głęboki mat.	Beckers Primer. W przypadku luźno związanych podłoży przed gruntowaniem zabezpieczyć je preparatem Beckers Max Primer.	Do 16 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	0,1 l – tester koloru Kolory: 2,5 l

BECKERS DESIGNER COLOUR

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba do ścian i sufitów

- ✓ Tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu
- ✓ Wyróżnia się dobrym kryciem i trwałością koloru
- ✓ Farbę łatwo się rozprowadza, nie chłapie w trakcie aplikacji
- ✓ Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
- ✓ Spełnia rygorystyczne europejskie normy odnośnie emisji Lotnych Związków Organicznych – zawartość poniżej 1 g/l LZO



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne, zagruntowane drobne elementy drewniane, drewnopochodne lub metalowe. Nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu oraz do renowacji starych wymalowań.	66 kolorów.	Mat.	Beckers Primer. W przypadku luźno związanych podłoży przed gruntowaniem zabezpieczyć je preparatem Beckers Max Primer.	Do 16 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	0,05 l – tester koloru 2,5 l 5 l

BECKERS DESIGNER KITCHEN & BATHROOM

Wysokiej jakości farba lateksowa polecana do miejsc szczególnie narażonych na zabrudzenia, jak np. kuchnie, korytarze, ciągi komunikacyjne oraz do pomieszczeń narażonych na wilgoć, np. łazienki

- ✓ Najwyższa odporność na zabrudzenia
- ✓ Łatwe usuwanie zanieczyszczeń
- ✓ Ograniczone wnikanie tłuszczów (plamy)
- ✓ Wysoka odporność na działanie wilgoci
- ✓ Trwałe, modne kolory



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe (tylko jako dekoracja), płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, zagruntowane drobne elementy drewniane, drewnopochodne lub metalowe.	16 kolorów + biały.	Mat.	Beckers Primer. W przypadku luźno związanych podłoży przed gruntowaniem zabezpieczyć je preparatem Beckers Max Primer.	Do 14 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	0,05 l – tester koloru Biały i kolory: 2,5 l Biały: 5 l

BECKERS DESIGNER WHITE

Wodorozcieńczalna, biała, lateksowa farba do ścian i sufitów

- ✓ Tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu
- ✓ Wyróżnia się długotrwałym efektem bieli, bardzo dobrą odpornością powłoki na promieniowanie UV – szczególnie polecana do mocno przeszklonych pomieszczeń
- ✓ Dobre krycie
- ✓ Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
- ✓ Spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych – zawartość poniżej 1 g/l LZO



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe (tylko jako dekoracja), płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, zagruntowane drobne elementy drewniane, drewnopochodne lub metalowe. Nadaje się również do renowacji starych wymalowań.	Biały.	Mat.	Beckers Primer. W przypadku luźno związanych podłoży przed gruntowaniem zabezpieczyć je preparatem Beckers Max Primer.	Do 14 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	1 l 2,5 l 5 l 10 l

BECKERS SCOTTE 5, 7

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, lateksowa farba do ścian i sufitów

- ✓ Odporna na przemycanie
- ✓ Tworzy równą, gładką powierzchnię
- ✓ Szybko schnie
- ✓ Nie żółknie z upływem czasu
- ✓ Przyjazna dla zdrowia i środowiska – wyróżniona certyfikatem Nordic Swan Ecolabel



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, betonu, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet i materiałów podobnego typu.	Bazy A i C; ponad 13 000 kolorów w komputerowym systemie barwienia.	5 (pełny mat); 7 (mat).	Beckers Scotte Grund.	6-8 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	3,6 l 9 l

BECKERS SCOTTE R2

Wysokiej klasy, antyreflekcyjna farba do malowania sufitów

- ✓ Tworzy głęboko matową, jednolitą oraz pozbawioną refleksów świetlnych powłokę
- ✓ Wyróżnia się doskonałym kryciem oraz może być stosowana na większości rodzajów powierzchni
- ✓ Polecana do sufitów o dużej powierzchni i dobrym doświetleniu
- ✓ Wyróżniona certyfikatem Nordic Swan Ecolabel



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do malowania sufitów wewnątrz budynków. Powierzchnie wcześniej malowane farbami dyspersyjnymi i niemalowane. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz materiałów podobnego typu.	Biały.	Głęboki mat.	Beckers Scotte Grund.	6-8 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	4 l 10 l

BECKERS PRIMER

Wodorozcieńczalna, biała farba akrylowa do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

- ✓ Zmniejsza chłonność podłoża, zwiększając wydajność farb nawierzchniowych
- ✓ Ułatwia malowanie poprzez poprawę przyczepności farby nawierzchniowej do podłoża
- ✓ Produkt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz w zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Można stosować do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.	Biały.	Pełny mat.	Nie dotyczy.	Ok. 8 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	3 l 10 l

BECKERS MAX PRIMER

Preparat gruntujący do chłonnych i sypkich podłoży

- ✓ Wzmacnia osłabione, sypkie podłoża
- ✓ Zmniejsza chłonność powierzchni
- ✓ Zwiększa przyczepność farb



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do malowania płyt kartonowo-gipsowych, gładzi szpachlowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych. Można również stosować na beton w celu poprawy własności farby nawierzchniowej, takich jak siła krycia, wydajność, przyczepność do podłoża itp.	Mleczny.	Pełny mat.	Nie dotyczy.	Ok. 5-6 m ² /l – dla powierzchni chłonnych, osłabionych, sypkich – przy jednokrotnym malowaniu. Do 14 m ² /l – dla pozostałych powierzchni – przy jednokrotnym malowaniu.	2 l

BECKERS SCOTTE GRUND

Wysokiej jakości farba gruntująca do ścian i sufitów

- ✓ Praktycznie bezzapachowa podczas malowania i schnięcia
- ✓ Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, zapewniając jednolity połysk warstwy nawierzchniowej
- ✓ Wyróżniona certyfikatem Nordic Swan Ecolabel



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Powierzchnie wcześniej malowane farbami dyspersyjnymi i niemalowane. Nadaje się do gruntowania powierzchni szpachlowanych mocnymi, spójnymi szpachlówkami, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet z włókna szklanego i materiałów podobnego typu.	Biały.	Pełny mat.	Nie dotyczy.	4-7 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	4 l 10 l

EMALIE DO DREWNA I METALU

BECKERS DESIGNER UNIVERSAL

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do drewna i metalu

- ✓ Przyjazna dzieciom – posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3+A3: 2018-09 „Bezpieczeństwo zabawek część 3. Migracja określonych pierwiastków”
- ✓ Do malowania elementów w pokojach dziecięcych – rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne
- ✓ Dzięki wysokiej elastyczności powłoki pomalowana powierzchnia wykazuje zwiększoną odporność na działanie czynników mechanicznych, jak np. uderzenia, zarysowania
- ✓ Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego typu podłoży
- ✓ Szybki czas schnięcia oraz łatwa aplikacja pozwalają przeprowadzić renowację w ciągu 1 dnia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie drewniane i drewnopochodne. Zagruntowane powierzchnie metalowe. Kaloryfery. Lamperie na tynkach wewnątrz budynków. Dekoracyjne malowanie cegły, wikliny, ceramicznych donic, mebli ogrodowych. Polecana do takich powierzchni jak meble, drzwi, okna, listwy, detale wykończeniowe.	15 kolorów + biały.	Półmat.	Informacje w karcie technicznej.	Do 14 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża.	Biały i kolory: 0,5 l Biały: 1 l 2,5 l

BECKERS ELIT TRÄOLJA

Wodorozcieńczalny olej do drewna na bazie oleju lnianego bez rozpuszczalników

- ✓ Wnika głęboko w drewno
- ✓ Nadaje świeży wygląd
- ✓ Zabezpiecza przed wysychaniem, pękaniem i zabrudzeniem
- ✓ Posiada oznaczenie BASTA przyznawane produktom budowlanym, które nie naruszają równowagi środowiska naturalnego oraz nie zawierają substancji niebezpiecznych



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do zastosowań zewnętrznych. Coroczne olejowanie surowych powierzchni drewnianych. Polecany do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych, tarasów, schodów, podkładów drewnianych.	Bezbarwny, możliwość barwienia w komputerowym systemie barwienia.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Ok. 5 m ² /l na szorstkim i wysuszonym drewnie, ok. 10 m ² /l na heblowanym nowym drewnie.	0,9 l 2,7 l 9 l

PRODUKTY DO PRAC ZEWNĘTRZNYCH

BECKERS AKRYLATFÄRG

Wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba akrylowa

- ✓ Tworzy powierzchnię o półmatowym wykończeniu
- ✓ Powstała powłoka malarska jest trwała w czasie, odporna na czynniki atmosferyczne, zachowuje pierwotny kolor oraz stopień połysku
- ✓ Dzięki doskonałej przyczepności do podłoża produkt polecany jest do renowacji większości starych powłok malarskich



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych, elewacyjnych okładzin metalowych i blach pionowych ze stali, stali galwanizowanej, aluminium itp. eksploatowanych na zewnątrz budynku. Dzięki doskonałej przyczepności do podłoża farba polecana jest do renowacji większości starych powłok malarskich. Farba nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu.	Możliwość uzyskania 890 kolorów w komputerowym systemie barwienia.	Półmat.	Informacje w karcie technicznej.	6-8 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża.	Baza A i C: 0,9 l 2,7 l 9 l

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

BECKERS INOMHUSTVÄTT

Gotowy do użycia detergent o dobrych właściwościach odtłuszczających i czyszczących

- ✓ Usuwa tłuszcz i brud
- ✓ Pozostawia matową powierzchnię
- ✓ Zapewnia dobrą przyczepność nowych powłok malarskich




ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do mycia powierzchni wewnętrznych przed malowaniem, np. ścian, sufitów, uprzednio malowanego lub surowego drewna i metalu.	Bezbarwny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	1 l

Kreatywne pomysły jeszcze nigdy nie były tak proste w realizacji

Farby Beckers to prosty wybór kolorów i odcieni,
a do tego zawsze gwarantowany efekt. Dzięki nim jeszcze łatwiej będzie
realizować własne pomysły na wnętrza, dbając przy tym
o zdrowie i środowisko.



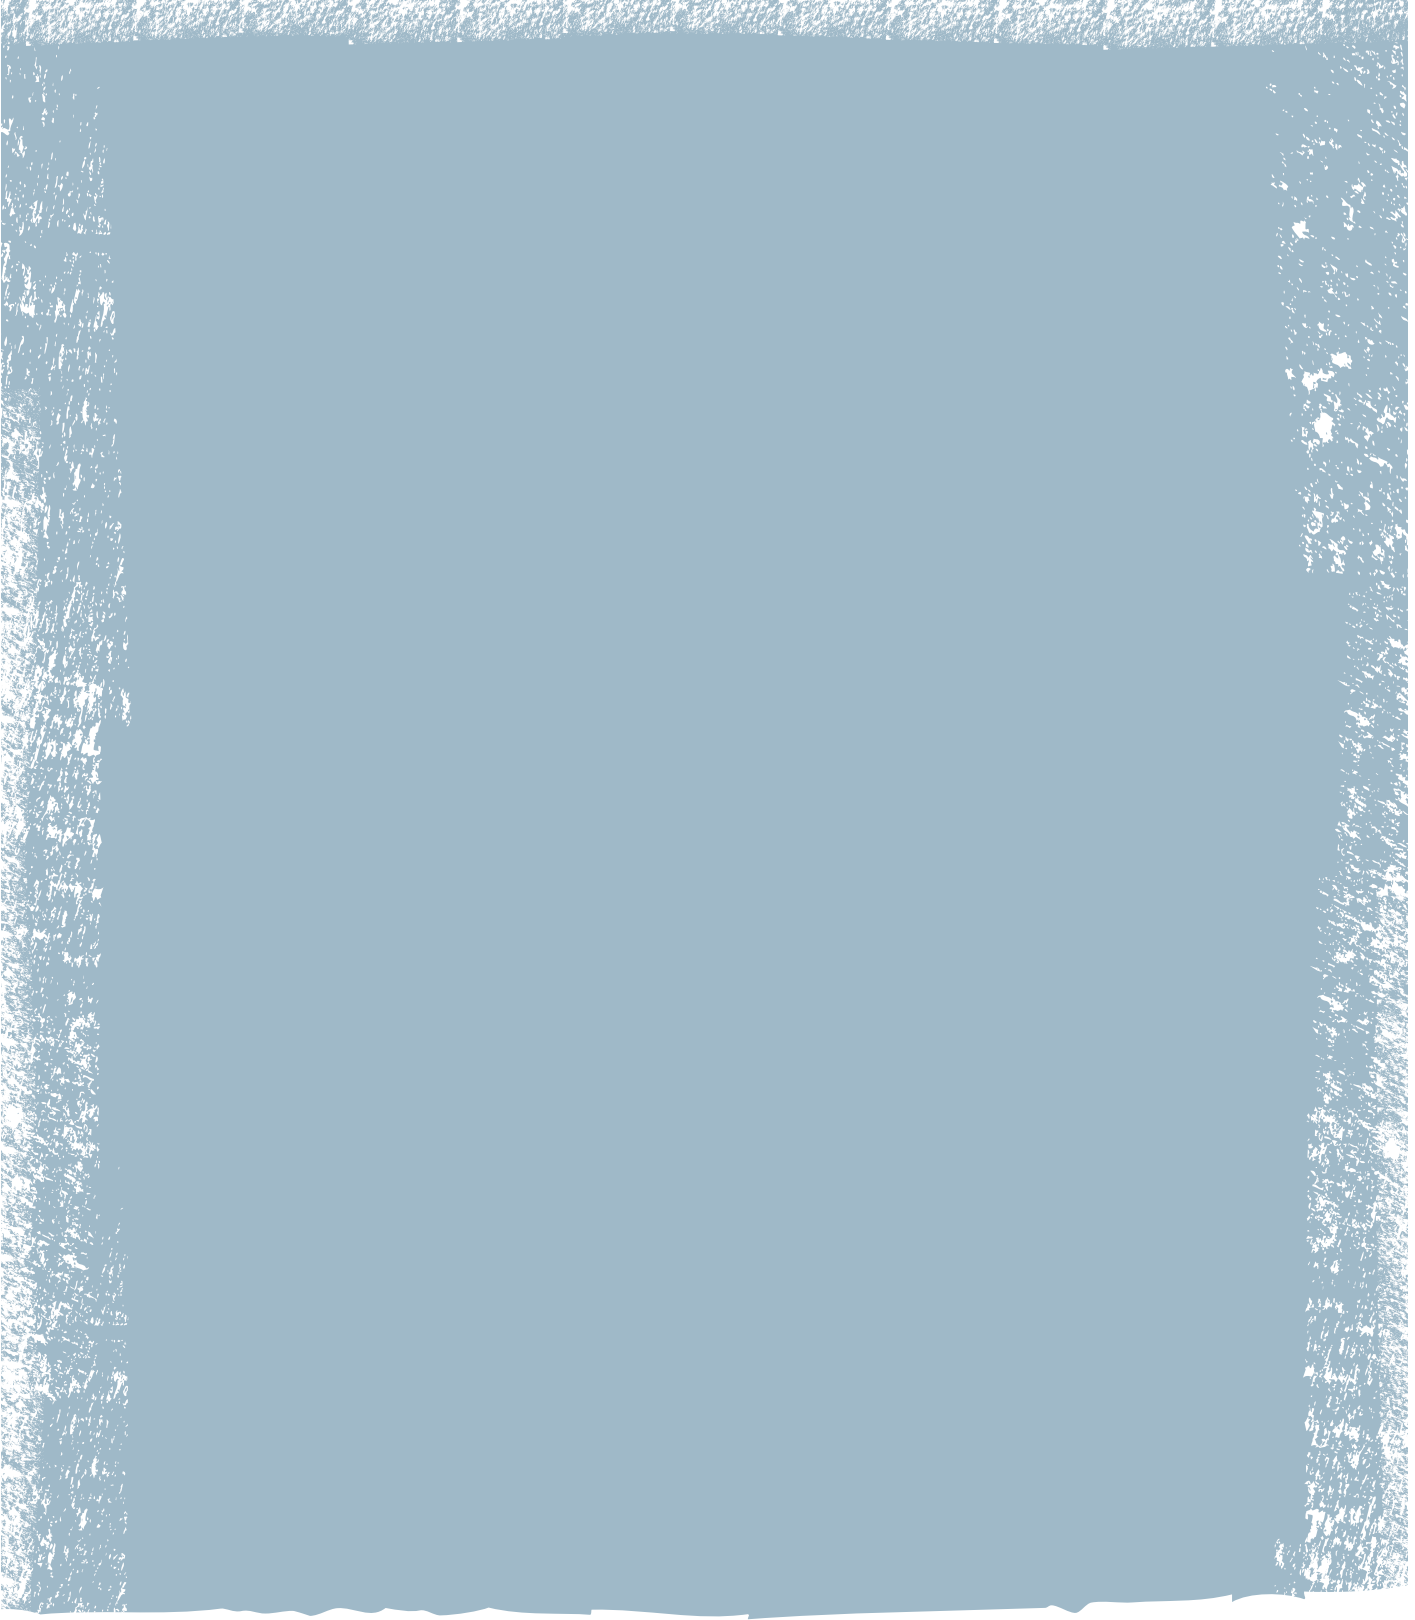

TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica

Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.beckers.pl

