

Parasol ochronny dla Twojego domu!

BOTAMENT[®] SYSTEMBAUSTOFFE



BOTAMENT[®] **MS 80 W** środek do impregnacji elewacji

BOTAMENT[®] **MS 80 W** chroni elewację nie tylko przed przenikaniem wilgoci z otoczenia, ale również skutecznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń oraz ogranicza rozwój pleśni. Suche ściany łatwiej radzą sobie z negatywnym oddziaływaniem mrozu oraz zachowują właściwości ochrony termicznej. Stosowanie środka **BOTAMENT**[®] **MS 80 W** powoduje hydrofobizację powierzchni (tzw. efekt perlenia się wody) ale zachowana zostaje paroprzepuszczalność ścian.


BOTAMENT[®] **MS 80 W** nadaje się do impregnacji wszystkich chłonnych powierzchni takich jak: beton, beton lekki, beton komórkowy, cegła ceramiczna, kamień elewacyjny, tynki kategorii CS I, CS II lub CS III wg PN-EN 998-1, kamień naturalny, dachówka o drobnych porach, cegła silikatowa, a także nieszkliwiony klinkier. Podczas aplikacji należy użyć tyle materiału, aby równomiernie pokrył całą powierzchnię. Aby zachować efekt impregnacji należy regularnie stosować **BOTAMENT**[®] **MS 80 W**.



Dokładne oczyszczenie podłoża



Naniesienie produktu **BOTAMENT**[®] **MS 80 W** za pomocą wałka albo pędzla murarskiego

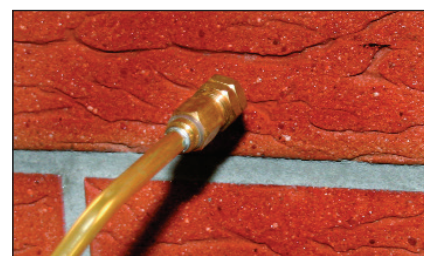

Naniesienie produktu **BOTAMENT**[®] **MS 80 W** metodą natryskową

www.botament.pl