



SYSTEMY RYNNOWE URZĄDZENIA PRZECIWZALEWOWE KESSEL

ZASTOSOWANIE

Urządzenia przeciwzalewowe zabezpieczają piwnice oraz inne nisko usytuowane pomieszczenia przed zalaniem przez cofające się ścieki – szczególnie podczas ulewnych deszczy i roztopów śniegu; wybór odpowiedniego urządzenia zależy od rodzaju ścieków przez to urządzenie przepływających; do ścieków szarych wolnych od fekalii zaleca się stosowanie mechanicznych zaworów zwrotnych Staufix® (zasuw burzowych), natomiast do ścieków fekalnych odpowiednie są automatyczne, zasilane napędem zewnętrznym urządzenia przeciwzalewowe STAUFIX FKA® i zawory z pompą PUMPFIX F®

ZALETY

- zawory wykonane są z tworzywa sztucznego
- chronią przed cofaniem się ścieków i zalaniem
- w zasuwach burzowych Staufix® o średnicach DN 100 i DN 150 istnieje możliwość zamontowania kłapy ze stali nierdzewnej, zapewniającej ochronę przed gryzoniami
- z myślą o dodatkowym bezpieczeństwie w zasuwach burzowych Staufix® istnieje możliwość zamontowania drugiej kłapy
- docisnięcie specjalnej kłapy za pomocą siłownika w urządzeniu STAUFIX® FKA nie dopuści do jej przyblokowania przez zanieczyszczenia w ściekach, a sygnał alarmowy na szafce sterowniczej poinformuje użytkownika o wystąpieniu cofki, a później o jej ustąpieniu
- specjalna pompa w zaworze PUMPFIX F umożliwia korzystanie z przyborów nawet podczas cofki
- **NOWOŚĆ:** Staufix FKA i Pumpfix F dostępne są również z szafką sterowniczą Komfort z wyświetlaczem i funkcją konserwacji zdalnej; ponadto Pumpfix F Komfort posiada pokrywę ze zintegrowanym wpustem (gwarancja ciągłego odwadniania również w przypadku zalania np. przez okienko piwniczne)

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary: zawory zwrotne STAUFIX® występują w średnicach DN 50/100/150/200, natomiast auto-

matyczne urządzenia przeciwzalewowe w średnicach DN 100 i DN 150

Przykłady zabudowy: zawory zwrotne mogą zostać zabudowane na przewodzie swobodnym, w płycie podłogowej lub w studzience kanalizacyjnej

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: poprzez sieć dystrybutorów na terenie całego kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja zgodności z normą PN EN 13564 lub z aprobatą

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta:

- wpusty łazienkowe i piwniczne
- wpusty podwórzowe i odwodnienia liniowe
- wpusty dachowe
- przepompownie ścieków
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych
- studzienki kanalizacyjne i wodomierzowe
- urządzenia do wykorzystania wody deszczowej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków INNO

– **CLEAN®** – stosuje się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia ścieków do kolektora; dzięki zastosowaniu systemu z napowietrzaniem SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) wystarcza niewielka działka – jedynie pod zabudowę zbiornika oczyszczalni; wielkości nominalne są odpowiednie do wielkości gospodarstw z ilością mieszkańców od 4 (domek) do 50 (pensjonat)



Przydomowa oczyszczalnia ścieków INNO-CLEAN®




Przydomowa studzienka przeciwzalewowa z polietylenu wyposażona w zawór zwrotny z pompą Pumpfix F



Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort – **NOWOŚĆ**



Zawór z pompą Pumpfix F Komfort – **NOWOŚĆ**

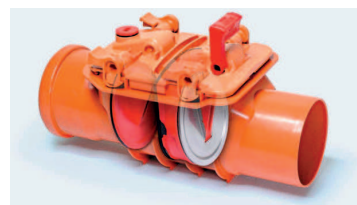

Zasuwa burzowa Staufix® z dwiema kłapami

KESSEL Sp. z o.o.

ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław

tel. 71 774 67 60 (62), faks 71 774 67 69, www.kessel.pl, e-mail: kessel@kessel.pl