



**Nagroda za
drzwi KMT PLUS 75 passive
Ud=0,57**

**Nagroda za
ciepły panel bramy
grubości 60 mm**

Grupa KMT tworzy polską markę z wieloletnią tradycją, która wyznacza trendy w projektowaniu oraz produkcji stolarki otworowej. Dzięki zaangażowaniu i realizacji założonych celów grupa KMT od kilku lat z powodzeniem utrzymuje pozycję Lidera Rynku Stolarki w segmencie drzwi stalowych.

CHARAKTERYSTYKA

DRZWI STALOWE

- Grupa KMT produkuje najlepsze drzwi stalowe w Polsce: $U_d=0,57$ dla drzwi KMT PLUS 75 passive.
- W najnowszej ofercie pojawiły się **drzwi w linii PERFEKT**, które zostały wykonane według autorskiej, nowatorskiej technologii tłoczenia skrzydeł, niedostępnej u innych producentów; metoda ta polega na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszcz skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyna szyby jest równa z płaszczyną skrzydła.
- W ofercie znajduje się kilka rodzajów drzwi: wejściowe wewnętrzne, zewnętrzne, jedno-

skrzydłowe, z dostawkami czynnymi lub stałymi, z naświetlami bocznymi lub górnymi.

- Skrzydła grubości 75 mm, 54 mm lub 48 mm, wypełnione pianką poliuretanową, polistyrenem spienionym lub wełną mineralną.
- Dostępnych jest kilkanaście kolorów laminatów oraz kilkadziesiąt wzorów tłoczeń.
- Bezpieczeństwo zapewnia system mocnych, wielopunktowych zamków klasy 4 lub klasy 5.
- Wszystkie drzwi wyposażamy w bolce antywyważeniowe uniemożliwiające wypchnięcie skrzydła.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

- Bramy KMT charakteryzuje cicha praca oraz stabilność konstrukcji.
- Izolacyjność cieplna wynosi: $U=0,53$ dla segmentu bramy, $U=0,99$ dla płyty bramy.
- Panele wykonane z blachy stalowej pokrytej laminatem drewnopodobnym, wypełnione pianką poliuretanową.
- Panele dostępne w grubościach **45 mm** lub **60 mm**.
- Uszczelki umiejscowione są na obwodzie oraz pomiędzy panelami.

- Oferowanych kilkanaście kolorów laminatów oraz wzory paneli bram, w połączeniu z ofertą drzwi KMT tworzą spójną kompozycję i nowoczesny wygląd.

OKNA PCV I ALUMINIUM

- Grupa KMT produkuje okna i drzwi z PVC w systemach Aluplast i Veka oraz konstrukcje aluminiowe w systemach Aluprof.
- Priorytetem jest utrzymanie wysokiej jakości wyrobów używając do produkcji surowców i materiałów najwyższej jakości.
- Wszystkim tym z Państwa, którzy stoją przed decyzją o wyborze okien, szczerze polecamy produkt marki KMT, gdyż możliwość kompozycji kształtów, kolorów oraz wyposażenia gwarantuje realizację nawet najbardziej wyszukanych projektów.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: mocno rozbudowana sieć dystrybutorów w całym kraju

Grupa KMT

Fabryka w Kobylnicy: ul. Witosa 21, tel. 59 842 99 71, e-mail: biuro@kmt-stal.pl
Fabryka w Słupsku: ul. Poznańska 42 a, tel. 59 841 44 34, e-mail: terma@terma.pl
www.kmt.com.pl




Drzwi KMT PLUS 75 z dostawkami – wzór PERFECT 1 czarny

Skrzydło wykonane według autorkiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło dostępne w szerokości „90”, dostawki w szerokości „30” lub „40”. **Przeszklenie:** szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką.

BRAMA segmentowa – aplikacja PERFECT 1 czarny

Kolor drzwi i bramy – dąb bielony

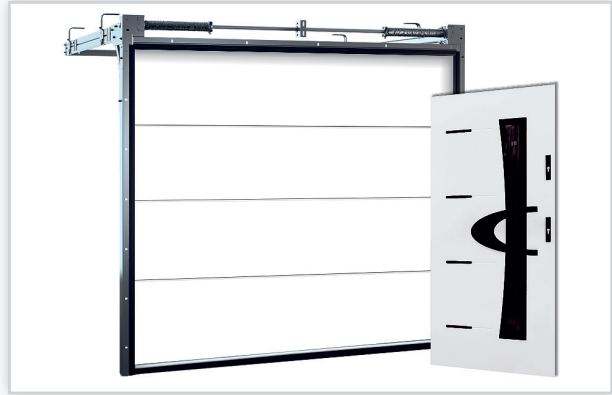

Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór PERFECT 3 czarny

Skrzydło wykonane według autorkiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło dostępne w szerokości „90” lub „100”. **Przeszklenie:** szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką.

BRAMA segmentowa – płaska

Kolor drzwi i bramy – biały laminat



Drzwi KMT PLUS 75 passive z naświetlem – wzór PERFECT 5 inox

Skrzydło wykonane według autorkiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło dostępne w szerokości „90” lub „100”, naświetle w szerokości od 200 do 500 mm. **Przeszklenie:** szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką.

BRAMA segmentowa – płaska

Kolor drzwi i bramy – dąb ciemny




Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór 11s14 inox

Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w zamek listwowy klasy 4 z 12 ryglami, system trzech uszczelek oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Skrzydło dostępne w szerokości „80”, „90” lub „100”.

BRAMA segmentowa – płaska

Kolor drzwi i bramy – złoty dąb

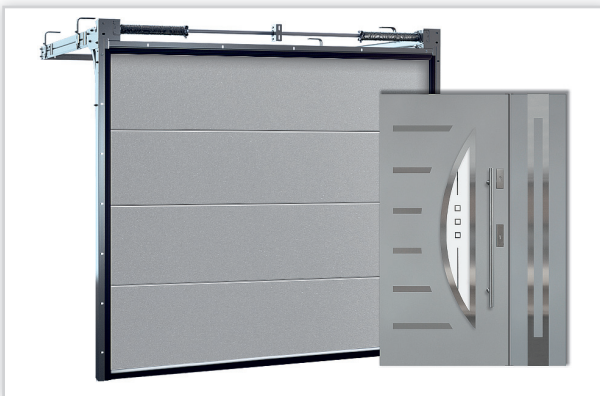

Drzwi KMT PLUS 75 z dostawką – wzór 11s5 inox

Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w system zamków wielopunktowych klasy 4, dwie uszczelki oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Skrzydło dostępne w szerokości „90” lub „100”, dostawka w szerokości „30” lub „40” z aplikacją inox.

BRAMA segmentowa – płaska

Kolor drzwi i bramy – szary



Drzwi KMT PLUS 75 – wzór 13s4 duocolor

Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w system zamków wielopunktowych klasy 4, dwie uszczelki oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Skrzydło dostępne w szerokości „80”, „90” lub „100”.

BRAMA segmentowa – płaska

Kolor drzwi – czerwony/antracyt. Kolor bramy – antracyt.