


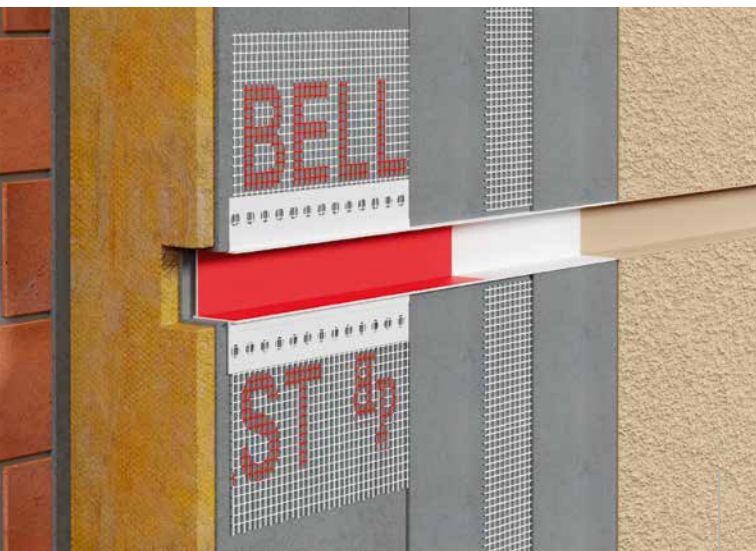

SERIA BP11 HRS


LISTWY PVC
DO BONIOWANIA Z SIATKĄ

External Thermal Insulation Composite System

ETICS

Wärmedämmverbundsystem

WDVS

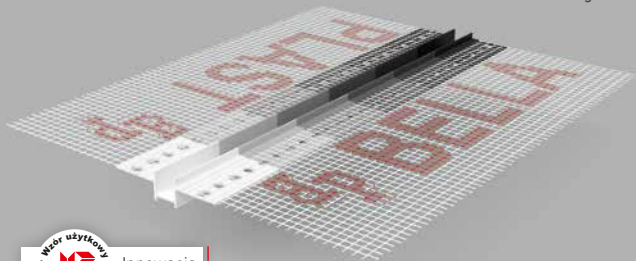

Innowacja
w standardzie

BP11 H1S

GŁĘBOKOŚĆ: 10mm
SZEROKOŚĆ: 10mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP11 H1S L300	3000	BIAŁY	
BP11 H1S MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP11 H1S JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP11 H1S CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP11 H1S ANTRACYT L300	3000	7016	
BP11 H1S CZARNY L300	3000	9005	

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L300 - 20szt.

ILOŚĆ NA PALECIE: L300 - 600szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 9,4kg

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2x100mm

UWAGA:


Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy kształt listew w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem czerwoną folią ochronną, a listwa BP11 H1S taśmą piankową.

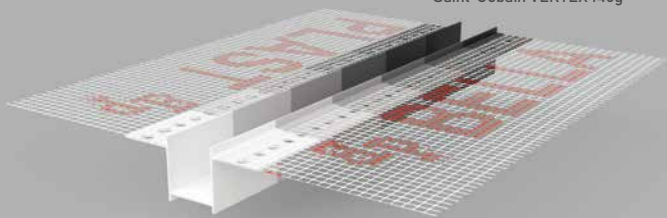

Innowacja
w standardzie

BP11 H2RS

GŁĘBOKOŚĆ: 20mm
SZEROKOŚĆ: 20mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP11 H2RS L300	3000	BIAŁY	
BP11 H2RS MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP11 H2RS JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP11 H2RS CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP11 H2RS ANTRACYT L300	3000	7016	
BP11 H2RS CZARNY L300	3000	9005	

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L300 - 20szt.

ILOŚĆ NA PALECIE: L300 - 320szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 14,5kg

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2x100mm

UWAGA:


Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

AKCESORIA SYSTEMU BP11



BP11 H CAP

ZATYCZKI PVC DO LISTEW DO BONIOWANIA
DOSTĘPNE DLA MODELI BP11 H2RS, BP11 H3RS, BP11 H5RS

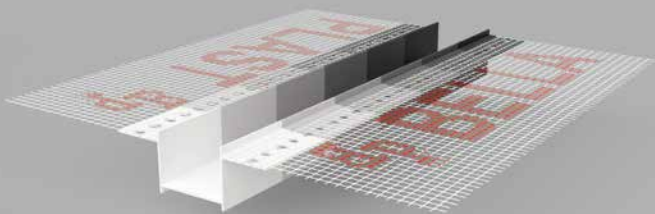

BP11 H3RS

GŁĘBOKOŚĆ: 20mm
SZEROKOŚĆ: 30mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP11 H3RS L300	3000	BIAŁY	
BP11 H3RS MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP11 H3RS JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP11 H3RS CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP11 H3RS ANTRACYT L300	3000	7016	
BP11 H3RS CZARNY L300	3000	9005	

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L300 - 20szt.

ILOŚĆ NA PALECIE: L300 - 320szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 15,8kg

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2x100mm

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

AKCESORIA SYSTEMU BP11



BP11 H CC


PROFILE KRZYZOWE PVC - ŁĄCZNIKI DO LISTEW DO BONIOWANIA
DOSTĘPNE DLA MODELI BP11 H1S, BP11 H2RS, BP11 H3RS



Innowacja
w standardzie



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

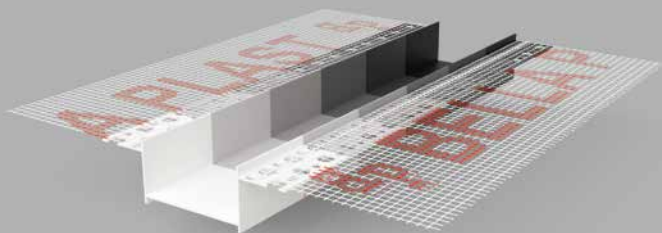

BP11 H5RS

GŁĘBOKOŚĆ: 20mm
SZEROKOŚĆ: 50mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP11 H5RS L300	3000	BIAŁY	
BP11 H5RS MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP11 H5RS JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP11 H5RS CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP11 H5RS ANTRACYT L300	3000	7016	
BP11 H5RS CZARNY L300	3000	9005	

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L300 - 20szt.

ILOŚĆ NA PALECIE: L300 - 320szt.


WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 16,4kg

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2x100mm

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

AKCESORIA SYSTEMU BP11

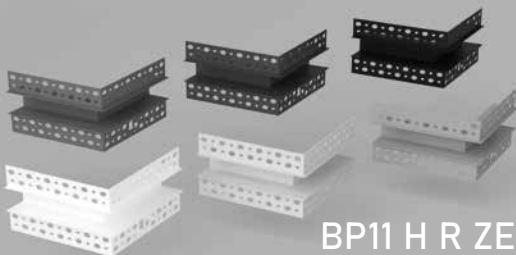

BP11 H R ZEW

KĄTOWNIKI (ŁĄCZNIKI) ZEWNĘTRZNE DO BONI
DOSTĘPNE DLA MODELI BP11 H2RS, BP11 H3RS



1. Przed zamontowaniem listwy w elewacji należy wykonać rowki w płycie termoizolacyjnej. Rowki powinny być większe o ok. 1cm od wymiarów zewnętrznych listwy do boniowania. Rowki w styropianie należy wypalić wypalarką, a w wetnie – wyfrezować lub wyciąć nożem.




2. Wykonany rowek należy pokryć klejem do zatapiać siatki szklanej. Klej należy rozprowadzić także na powierzchni płyty termoizolacyjnej nad i pod rowkiem na ok 15 cm. Ilość kleju w rowku powinna być na tyle duża, ażeby po wprowadzeniu listwy do rowka nie występowały pod listwą pustki powietrzne.



3. W pokryty klejem rowek – prostopadle – wsuwamy listwę do boniowania, aż perforowane wzdłużne płaskowniki (skrzydełka) listwy połączą się z powierzchnią płyty i klej wydostanie się na zewnątrz przez otwory w płaskowniku. Jednocześnie zatapiaamy w kleju pasy siatki szklanej i zaciągamy klej na równo wraz z powierzchnią płaskowników




4. Siatkę szklaną systemową elewacyjną przyklejamy na zakład od góry na pasy siatki szklanej zintegrowane z listwą do boniowania, przy czym – siatka systemowa powinna nachodzić także na perforowane płaskowniki (skrzydełka) listwy do boniowania



5. Po wyschnięciu kleju, gruntujemy powierzchnię elewacji. Po wyschnięciu gruntu, rozprowadzamy, zacieramy tynk na powierzchni kleju. Tynk nie może znajdować się wewnątrz listwy do boniowania.



6. Bezpośrednio po rozprowadzeniu tynku – usuwamy z wnętrza listwy czerwoną folię zabezpieczającą. W przypadku listwy BP11 H1 RS elementem zabezpieczającym jest pianka, którą również należy usunąć po zakończeniu tynkowania.



7. Po usunięciu folii zabezpieczającej lub pianki, listwa jest gotowa do użytkowania, a po wyschnięciu tynku gotowa do ewentualnego pomalowania farbami elewacyjnymi nie rozpuszczalnikowymi np. akrylowymi, silikonowymi.



8. Listwa w kolorze BIAŁYM technicznym przeznaczona jest do pomalowania (patrz pkt.7) , listwa zabarwiona w masie przez producenta nie wymaga żadnych dalszych zabiegów (zwłaszcza malowania) i jest gotowa do użytkowania.

100% TECHNOLOGIA

100% JAKOŚĆ

100% DESIGN



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
(adres korespondencyjny):**

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna

+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:

ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesoła

NIP 952-215-49-13

BOK, Zamówienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl | zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

Export: EN, PL, RU

+48 603 579 820

Dystrybucja, wsparcie handlowe:

+48 691 967 633

Szkolenia:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

v-card



www.bellaplast.com.pl