



Komfort & Bezpieczeństwo

NOWA JAKOŚĆ SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH



System COMMAX IP

Zastosowanie: dzięki elastycznej strukturze systemy IP mogą być stosowane zarówno w budownictwie jednorodinnym jak i w systemie wielorodzinnym (osiedla domów, budownictwo wielorodzinne, osiedla zamknięte), także z kontrolą wejść przy użyciu kart zbliżeniowych, dostępu za pośrednictwem telefonu Android/iOS przez funkcję BLE oraz z dodatkową ochroną portiera. Rozbudowa systemu również jest bezproblemowa – wystarczy kolejne urządzenia podłączyć do sieci LAN i skonfigurować do pracy w systemie.

Cechy systemu:

- Do 10 urządzeń u każdego lokatora
- Modele monitorów o przekątnej ekranu 7" i 10,2"
- Funkcja interkomu pomiędzy monitorami, także pomiędzy różnymi lokalami (z opcją wideointerkomu)
- Panele wejściowe z optyką 2MPx i 3MPx, z klawiaturą umożliwiającą wybór lokatora oraz wejście za pomocą indywidualnych kodów, czytnikiem kart (otwarcie wejścia za pomocą

karty zbliżeniowej), otwarcie wejścia za pomocą telefonu (funkcja BLE), wbudowana lista lokatorów, dodatkowe ekspandery przyciskowe

- System może być wyposażony w stacje portierskie umożliwiające kontakt zarówno z panelami wejściowymi jak i lokatorami
- Podgląd z dodatkowych kamer obserwacyjnych
- Przekierowanie i odbiór połączeń na aplikacji Android/iOS

Systemy COMMAX HD 1080p, HD 960p Asortyment:

Systemy HD 1080p oraz HD 960p to nowe linie produktów wideodomofonowych marki COMMAX charakteryzujące się dotychczasową funkcjonalnością i niezawodnością poszerzoną o nową jakość obrazu – standard HD w którym rozdzielczość kamer została zwiększona z 0,4MPx nawet do 2MPx. Monitory o przekątnej ekranu 7" i 10" posiadają wyraźny, dotykowy ekran, wbudowany moduł pamięci, funkcję detekcji ruchu oraz interkomu selektywnego.

Instalacja:

Systemy domofonowe i wideodomofonowe COMMAX charakteryzują się bardzo prostą instalacją, wysoką jakością wykonania, niezawodnością oraz nowoczesnym wzornictwem; klient może wybrać spośród wielu rodzajów dostępnych kamer dostosowując wygląd i parametry kamery do swoich wymogów; niezawodność elementów pozwala na bezawaryjne używanie sprzętu przez długie lata; jakość i design monitorów został doceniony przez wiele organizacji, które wyróżniły szereg produktów licznymi nagrodami.

Informacje dodatkowe

Pozostała oferta:

- Monitoring IP, HD-TV, AHD (MAZi)
- Elektrozaczepy, zawory elektromagnetyczne, elektrozamki trzpieniowe (SCOT)
- Systemy kontroli dostępu (SCOT)
- Urządzenia LAN, szafy RACK (JotaSystem)
- Przewody (JotaKabel)



GDE POLSKA

ul. Świątnicka 88, Włosań, 32-031 Mogilany
tel. 12 256 50 35, 12 256 50 25, faks 12 270 56 96, www.gde.pl, e-mail: biuro@gde.pl



COMMAX. System wideodomofonowy IP. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych. Monitory o przekątnej 7" lub 10,2" głośnomówiące, dotykowe z funkcją przekierowania rozmów na urządzenie Android/iOS, obsługą kamer CCTV, wbudowana pamięć, przeglądarka internetowa, widżet pogodowy. Wbudowana funkcja interkomu, w systemach wieloabonentowych także pomiędzy lokatorami (w monitorze 10,2" także wideointerkom). Kamery o rozdzielczości 2 MPx oraz 3 MPx, funkcja otwarcia wejścia kodem/kartą/telefonem (funkcja BLE).



COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy IP CIOT-1020M z kamerą CIOT-D20M. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor 10,2" głośnomówiący, dotykowy. Obsługa dowolnej ilości paneli wejściowych oraz kamer CCTV. Wbudowana kamera umożliwia nawiązanie komunikacji audio/video z innym panelem (funkcja wideointerkom). Funkcja przekierowania rozmów na urządzenie Android/iOS, wbudowana przeglądarka internetowa, widżet pogodowy. Przygotowany do współpracy z urządzeniami IoT. Panel z kamerą i doświetleniem LED, montaż natynkowy.



COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy CDV-70MF z kamerą DRC-40YFD. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7", przyciski sensoryczne. Obsługa kamer rozdzielczości HD 1080p (lepsza jakość obrazu). Funkcja PIP – obraz w obrazie. Sterowanie furtką i bramą. Panel z kamerą 2MPx, doświetleniem LED, montaż natynkowy, zintegrowany daszek, regulacja optyki.




COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy CDV-704MA z kamerą DRC-40KHD. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7", przyciski sensoryczne. Obsługa kamer rozdzielczości HD 960p (lepsza jakość obrazu). Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory z funkcją interkomu selektywnego. Panel z kamerą 1,3 MPx, doświetleniem LED, montaż natynkowy, regulacja optyki.



COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy CDV-43K z kamerą DRC-4G. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor słuchawkowy, ekran 4,3", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, montaż natynkowy.



COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy CDV-43M z kamerą DRC-41DK. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 4,3", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, klawiatura numeryczna, wbudowany czytnik, kart/breloków, montaż podtynkowy (dostępna wersja natynkowa). Funkcja otwarcia wejścia kodem lub kartą/brelokiem.

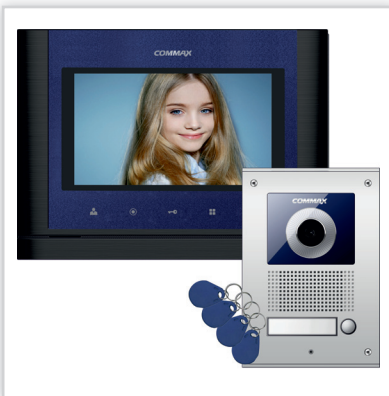

COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy CDV-70M z kamerą DRC-41UN/RFID. System wideodomofonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, wbudowany czytnik, kart/breloków, montaż podtynkowy. Funkcja otwarcia wejścia kartą/brelokiem.



COMMAX. Wideodomfon jednoabonentowy CMV-70MX z kamerą DRC-40KR2. Monitor kolorowy z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7". Połączenie WiFi, współpraca z aplikacją Android/iOS – odbieranie rozmów na telefonie (nawet będąc poza domem). Kamera z regulacją kąta widzenia, montaż natynkowy, dwa wyjścia przełącznikowe (sterowanie furtką i bramą). Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).



COMMAX. Domofon jednoabonentowy DP-2HPR / DR-2G. Unifon do montażu natynkowego. Komunikacja audio ze stacją bramową, dwa przyciski otwarcia dowolnego wykorzystania (styki NO). Stacja bramowa natynkowa, grubość 18 mm. Instalacja 2-żyłowa (komunikacja) + obwód elektrozapętu. Zasilanie unifonu 230 V (możliwa wersja 12 V). Rozbudowa o dodatkowe unifony.