

Śnieżka system dociepleń budynków

Charakterystyka ogólna


Bezspoinowy system ociepleń (BSO) ŚNIEŻKA to dobry sposób na ciepły dom i trwałą elewację. Technologia bezspoinowego docieplania ścian zewnętrznych budynku polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (styropianu) mocowanego do ściany za pomocą zaprawy klejowej oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej.

W skład Systemu Śnieżka wchodzi:

- zaprawa klejowa do styropianu ACRO-KLEJ SA
- zaprawa klejowa do systemu dociepleń ACRO-KLEJ A
- farba gruntująca ACRO-GRUNT
- tynk akrylowy z dodatkiem silikonu ACRO-TYNK A
- styropian
- siatka z włókna szklanego

ACRO-KLEJ SA – służy do przyklejania płyt styropianowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń do podłoża mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Nadaje się również do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża.

ACRO-KLEJ A – służy do wykonywania warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego w systemie dociepleń budynków, a także do przyklejania płyt styropianowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń do podłoża mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Siatka zbrojeniowa zatopiona w ACRO-KLEJU A jest doskonałym układem wzmacniającym stare tynki.

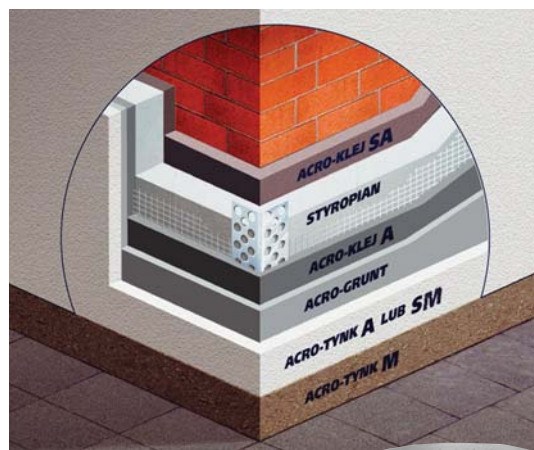

ACRO-GRUNT – stosowana w celu zwiększenia przyczepności tynków, zmniejszenia chłonności podłoża, umożliwi poprawne wykonanie struktury tynków cienkowarstwowych oraz redukuje możliwość powstawania przebarwień na ich powierzchni. Przeznaczona jest do wykorzystania w systemie dociepleń oraz pod zwykłe tynki. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Można nią pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.



ACRO-TYNK A – gotowa do użycia akrylowa masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie dociepleń ŚNIEŻKA oraz bezpośrednio na wszelkich podłożach budowlanych na zewnątrz budynków.

W zależności od rodzaju użytych wypełniaczy zaprawa umożliwia uzyskanie faktur: „baranka” o uziarnieniu 1,5 mm; 2,0 mm oraz „kornika” o uziarnieniu 2,0 mm, 2,5 mm w szerokiej gamie kolorystycznej.



Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” SA
Dział Handlowy
39-207 Brzeźnica 18
tel. 014 68 11 111, faks 014 68 22 222
www.sniezka.pl
e-mail: marketing@sniezka.com

Koszty docieplenia ścian dla projektu NASTKA:

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN [m²] 198
KOSZT MATERIAŁÓW „ŚNIEŻKI” (kleje, farba gruntująca, tynk akrylowy) potrzebnych do docieplenia budynku o pow. 198 m²

wynosi 3785,56 zł netto *



4618,38 zł brutto

* W cenie nie jest uwzględniony styropian oraz elementy dodatkowe: siatka, kolki oraz listwy narożne i cokolowe.