


Kolekcja wpustów i odpływów łazienkowych 2015



Odwadnianie **bez** barier

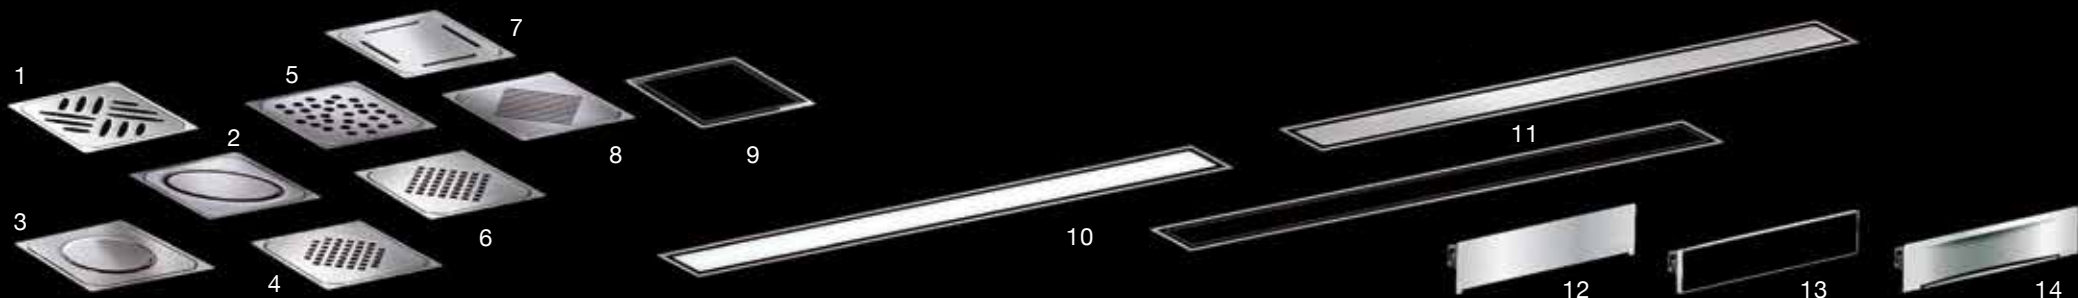

Kratki Design

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| 1 Szczelinowa | 4 Cross | 7 Slot |
| 2 Oval | 5 Festival | 8 Sticks |
| 3 Spot | 6 Parade | 9 Niewidoczna |

Odpływy prysznicowe *Linearis Comfort*

- 10 *Light*

Odpływy prysznicowe *Linearis Compact / Comfort*

- 11 Pokrywa ze stali nierdzewnej
lub do przykrycia płytkami

Odpływy ściennie *Scada* z podświetleniem LED lub bez podświetlenia

- 12 Pokrywa ze stali nierdzewnej
13 Pokrywa niewidoczna
14 Pokrywa *Wave*

Rozwiązania do łazienki

ISH DESIGN PLUS



Najwyższe zasady jakości, dążenie do perfekcji, dbałość o szczegóły i stała innowacyjność sprawiły, że firma Kessel stała się wiodącym producentem systemów odwadniania. Połączenie doskonałej techniki z funkcjonalnością i estetyką wykonania widać w linii produktów design przeznaczonych zarówno do obiektów prywatnych, publicznych i komercyjnych. W bogatej ofercie KESSEL można znaleźć rozwiązania zarówno do budynków nowych, jak i remontowanych.

Odwodnienia punktowe

Kratki Design	04 – 05
---------------------	---------

Odwodnienia liniowe

Odływ liniowy <i>Linearis Compact</i>	06 – 07
Odływ liniowy <i>Linearis Comfort</i>	08 – 09
Odływ liniowy <i>Linearis Comfort Light</i>	10 – 11

Odpływy ściennie

Odływ ścienny <i>Scada</i>	12 – 13
----------------------------------	---------

Przegląd produktów

Kratki Design / odpływy liniowe / odpływy ściennie	14 – 15
Kratki Design	16
Odpływy liniowe <i>Linearis Compact / Comfort</i>	17
Odpływy ściennie <i>Scada</i>	18
Zalety odpływów liniowych i ściennych	19



■ Kratki łazienkowe Design z wysokiej jakości stali nierdzewnej:



Szczelinowa



Oval



Spot



Cross



Festival




Parade



Slot



Sticks



Niewidoczna

Nowoczesny Design Wysoka jakość

Kratki do łazienek

Kratki Design łączą w sobie charakterystyczny dla firmy i wynikający ze zdobytego doświadczenia techniczny know-how z elegancją i wysoką jakością wykonania. Wysokie przepustowości korpusów, system modułowy ułatwiający konserwację sprawiają, że wpusty łazienkowe **KESSEL** stanowią idealne rozwiązanie do łazienek, pryszniców, pomieszczeń Spa/Wellness zarówno w budynkach prywatnych, jak i publicznych.





■ Odpływ prysznicowy z pokrywą ze stali nierdzewnej

■ Prosty i elegancki

■ Po odwróceniu pokrywy istnieje możliwość wklejenia płytek

Minimalizm i klasyka

Odpływ prysznicowy *Linearis Compact*

Odpływ prysznicowy w klasycznej, prostej i minimalistycznej formie. Z pokrywą ze stali nierdzewnej, którą po odwróceniu można wyłożyć płytkami. Linearis Compact stanowi doskonałe rozwiązanie do budynków remontowanych z uwagi na niską wysokość zabudowy wynoszącą jedynie 80 mm. Dostępny jest w dziewięciu długościach, od 300 do 1150 mm.






■ Do wyboru pokrywy:



stal nierdzewna



do wklejenia płytki



Wengé



korzeń orzecha

Więcej możliwości kreowania łazienki

Odływ prysznicowy *Linearis Comfort*

Linearis Comfort daje jeszcze więcej możliwości kształtowania przestrzeni. Posiada regulowaną na wysokość ramę i nasadę. Dzięki temu dopasowuje się do różnych wysokości podłogi od 8 do 22 mm, w tym także do kamienia naturalnego. Pokrywę ze stali nierdzewnej można odwrócić i wypełnić płytkami. Linearis Comfort dostępny jest także z pokrywami wenge i korzeń orzecha, które nadają łazience harmonijny, naturalny charakter.





■ Pokrywa z
podświetleniem LED

■ Niewymagająca konserwacji
technologia indukcyjna

Podświetlenie z podłogi

Odpływ prysznicowy *Linearis Comfort Light*

Odpływ prysznicowy Linearis Comfort Light posiada świecącą jednolitym światłem pokrywę zasilaną niskonapięciowymi diodami LED. Światło płynące z podłogi tworzy niesamowity nastrój i pozwala na przyjemny relaks po ciężkim dniu. Możliwa zabudowa z włącznikiem światła lub z czujnikiem ruchu.

Odpyw prysznicowy Linearis Comfort Light





- Trzy możliwości zabudowy: w płycie gipsowej, w ścianie murowanej oraz przy pomocy gotowego modułu do zabudowy
- Do wyboru trzy pokrywy



prosta ze stali
nierdzewnej V2A



do wklejenia płytki



Wave

Design z najwyższym standardem

Odływ ścienny Scada

Przemysłana technika, wyrazisty design oraz elastyczna zabudowa to warunki, które powinien spełniać każdy produkt mający wyznaczać nowe trendy w kształtowaniu przestrzeni. Wszystkie te cechy posiada nowy odływ ścienny Scada. Do wyboru są trzy pokrywy: prosta ze stali nierdzewnej, ze wzorem Wave oraz z powierzchnią do przyklejenia płytek. Pokrywa Wave sprawia, że powierzchnie zakrzywione wydają się optycznie większe, natomiast pokrywa do przyklejenia płytek czyni odływ praktycznie niewidocznym. W zależności od wymagań użytkownika pokrywy są dostępne z podświetleniem LED jak i bez podświetlenia. Montaż w ścianie nie narusza wzoru płytek na posadzce, co stanowi jego dodatkową zaletę.

Odływ ścienny Scada





Przegląd produktów


Wpusty łazienkowe | odpływy liniowe | odpływy ściennie

Przegląd produktów




Nasadki z kratkami Design

... do wyboru osiem wzorów kratki □ 120mm ze stali nierdzewnej V2A i pokrywa do wklejenia płytki:

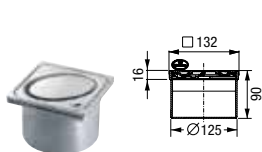

1 nasadka z ABS,
Rama □ 132 mm

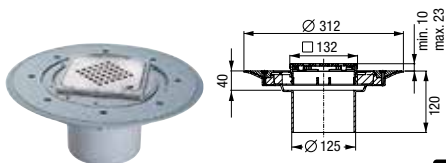

2 Nasadka do uszczelnień płynnymi
masami izolacyjnymi z ABS,
Rama □ 132 mm

- 1** z Lock & Lift
bez Lock & Lift
- 2** z Lock & Lift
bez Lock & Lift



Szczelinowa



Oval



Spot



Cross




Festival



Parade



Slot



Sticks



Niewidoczna

z Lock & Lift 48 201	z Lock & Lift 48 202	z Lock & Lift 48 221	z Lock & Lift 48 213	z Lock & Lift 48 215	z Lock & Lift 48 224	z Lock & Lift 48 219	z Lock & Lift 48 217	z Lock & Lift 48 211
bez Lock & Lift 48 225	bez Lock & Lift 48 226	bez Lock & Lift 48 220	bez Lock & Lift 48 212	bez Lock & Lift 48 214	bez Lock & Lift 48 223	bez Lock & Lift 48 218	bez Lock & Lift 48 216	bez Lock & Lift -
z Lock & Lift 48 904	z Lock & Lift 48 905	z Lock & Lift 48 621	z Lock & Lift 48 613	z Lock & Lift 48 615	z Lock & Lift 48 624	z Lock & Lift 48 619	z Lock & Lift 48 617	z Lock & Lift 48 906
bez Lock & Lift 48 625	bez Lock & Lift 48 626	bez Lock & Lift 48 620	bez Lock & Lift 48 612	bez Lock & Lift 48 614	bez Lock & Lift 48 623	bez Lock & Lift 48 618	bez Lock & Lift 48 616	bez Lock & Lift -

Osprzęt



Multistop
Suchy syfon
48 500



Sitko
z tworzywa
sztucznego
48 700




Wkład przeciwpożarowy Fire-Kit
do wpustów Ecoguss / Practicus
z odpływem pionowym.
DN 50/70/80 **48 099**
DN 100 **48 100**



**Kołnierz do uszczelnień
klejonych z ABS,**
z przeciwołnierzem, Ø 348 mm
48 410


możliwość kombinacji z korpusami i przedłużkami nr 48 989, 48 987




Dociskowy kołnierz
uszczelniający ze stali
nierdzewnej, Ø 273 mm
48 402




Przedłużka z PP,
z uszczelką wargową
• z dopływem **48 989**
• bez dopływu **48 987**




Mocowanie wpustu Quick-Fit
jako pomoc przy zabudowie dla Ecoguss
i Practicus z odpływem pionowym
• bez ochrony przeciwpożarowej **48 991**
• z ochroną przeciwpożarową **48 990**

Korpusy wpustów


„Der Ultraflache” z ABS,
odpływ boczny DN50/DN70,
przepustowość 1,0 l/s,
z syfonem, wysokość
zamknięcia wodnego 30mm
DN 50 **45 700**
DN 70 **45 770**




„Der Ultraflache” z ABS,
odpływ boczny DN50,
dopływ boczny DN40,
przepustowość 1,0 l/s,
z syfonem, wysokość
zamknięcia wodnego 30mm
45 701



Ecoguss z syfonem, przepustowość 1,8 l/s,
wysokość zamknięcia wodnego 50mm


DN	Odpływ boczny	Odpływ pionowy
50	48 358	48 458
70	48 378	48 478
80	48 383	48 483
100	48 311	48 411



Practicus z PP, z syfonem, przepustowość 1,8 l/s,
wysokość zamknięcia wodnego 50mm

DN	Odpływ boczny	Odpływ pionowy
50	45 150	45 250
70	45 170	45 270
100	45 110	45 210

Odpiły prysznicowe Linearis Comfort

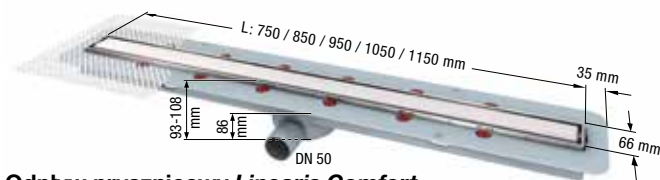

Odpiływ prysznicowy Linearis Comfort


z syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 22 mm, do wyboru
☐ **2 pokrywę** (pokrywę ze stali nierdzewnej można obrócić i wkleić płytki), przepustowość 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm

pokrywy wenge i korzeń orzecha - na zapytanie

Pokrywy	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm
Stal nierdzewna*	45 600.83	45 600.84	45 600.85	45 600.86	45 600.87
Light	45 600.83 IC	45 600.84 IC	45 600.85 IC	-	45 600.87 IC

*) po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki

Odpiły prysznicowe Linearis Compact

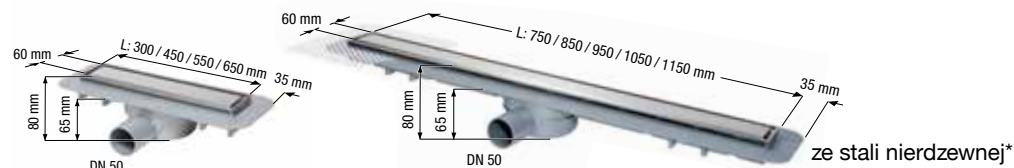

Odpiływ prysznicowy Linearis Compact z syfonem,

wysokość zamknięcia wodnego 22 mm,

☐ **z pokrywą ze stali nierdzewnej** - po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki, przepustowość 36 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm


Pokrywa	300 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm
ze stali nierdzewnej*	45 600.59	45 600.60	45 600.61	45 600.62	45 600.63
	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm	
	45 600.64	45 600.65	45 600.66	45 600.67	

*) po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki

Osprzęt




Multistop
suchy syfon
48 400



Sitko
z tworzywa sztucznego
48 800



Moduł
ułatwiający zabudowę z jastrychem
Linearis Comfort **48 640**
Linearis Compact **48 639**

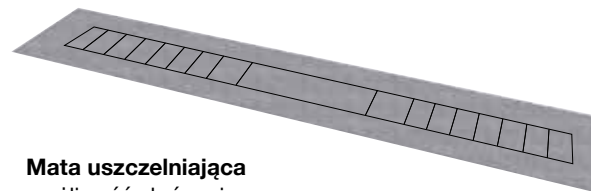

Mata uszczelniająca
możliwość skrócenia
48 638

Odpyływ ścienny Scada z podświetleniem LED lub bez podświetlenia


H1 = Górna krawędź kołnierza 65 - 120 mm
H2 = Górna krawędź płytki 80 - 135 mm
H3 = Wysokość całkowita 218 - 273 mm

Odpyływ ścienny Scada, z ABS, z syfonem, z kołnierzem do uszczelniania płynnymi masami uszczelniającymi, z odpływem DN50, do wyboru 4 pokrywy z podświetleniem LED lub bez podświetlenia.

Pokrywa odpływu Scada, niewidoczna

możliwość wklejenia płytki ściennej do 10 mm



B x H 296 x 61 mm
do podłóg z płytkami do 10 mm

Pokrywa Scada ze stali nierdzewnej



B x H 312 x 74 mm
do podłóg z płytkami do 10 mm

Pokrywa Scada Wave



B x H 312 x 74 mm
do podłóg z płytkami do 10 mm

Pokrywa Scada ze stali nierdzewnej




B x H 312 x 67 mm
do podłóg z płytkami do 17 mm

■ Kompletny odpływ Scada z pokrywą


bez podświetlenia LED	48 000.01	48 000.02	48 000.03	48 000.04
z LED - czerwony	48 003.11	48 003.12	48 003.13	48 003.14
z LED - zielony	48 003.21	48 003.22	48 003.23	48 003.24
z LED - niebieski	48 003.31	48 003.32	48 003.33	48 003.34
Z LED - RGB	48 003.41	48 003.42	48 003.43	48 003.44

■ Kompletny odpływ Scada z pokrywą i modulem do zabudowy 1) 900 x 200mm lub 2) 1200 x 200mm


bez podświetlenia LED	1) 48 001.01 2) 48 002.01	1) 48 001.02 2) 48 002.02	1) 48 001.03 2) 48 002.03	1) 48 001.04 2) 48 002.04
z LED - czerwony	1) 48 004.11 2) 48 005.11	1) 48 004.12 2) 48 005.12	1) 48 004.13 2) 48 005.13	1) 48 004.14 2) 48 005.14
z LED - zielony	1) 48 004.21 2) 48 005.21	1) 48 004.22 2) 48 005.22	1) 48 004.23 2) 48 005.23	1) 48 004.24 2) 48 005.24
z LED - niebieski	1) 48 004.31 2) 48 005.31	1) 48 004.32 2) 48 005.32	1) 48 004.33 2) 48 005.33	1) 48 004.34 2) 48 005.34
z LED - RGB	1) 48 004.41 2) 48 005.41	1) 48 004.42 2) 48 005.42	1) 48 004.44 2) 48 005.43	1) 48 004.44 2) 48 005.44

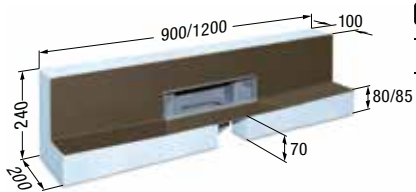
Osprzęt


Multistop
suchy syfon
48 400



Sitko
z tworzywa sztucznego
48 800

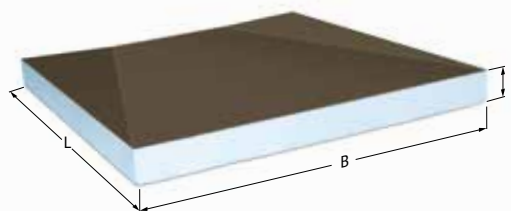
Płyta

ze zintegrowanym spadkiem z 3 stron

□ 900 x 900 mm **48 051**


□ 1200 x 1200 mm **48 052**

- Linearis Compact - idealny do remontów! Kompaktowa budowa
- korpus zgrzewany z nasadką
- umożliwia minimalną zabudowę 80 mm



wysokość zabudowy do kołnierza
tylko 65 mm

- Linearis Comfort posiada ramę regulowaną na wysokość. Dopasowanie do wysokości podłogi od 8 do 22 mm



- Płynnie regulowane nóżki montażowe zapewniają komfortową zabudowę w każdych warunkach. Możliwość regulacji o 55 mm



- Łatwe czyszczenie odpływów dzięki zdejmowanej pokrywie. Wszystkie wewnętrzne elementy (syfon, sitko) można wyjąć i wyczyścić odpływ



- Bezpieczna i niezawodna technologia indukcyjna w przypadku odpływów z podświetleniem LED



nr art. 48400

Suchy syfon *Mulistop*

Odpływy i wpusty łazienkowe Kessel mogą być opcjonalnie wyposażone w suchy syfon Mulistop chroniący przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów, które powstają wskutek wysychania wpustów. Problem ten dotyczy najczęściej rzadko używanych łazienek, np. przeznaczonych dla gości, oraz łazienek z ogrzewaniem podłogowym. Suchy syfon może być montowany w już zabudowanych odpływach – wystarczy wyjąć z odpływu syfon wodny i w jego miejsce włożyć syfon Multistop. Zasada działania jest prosta: syfon ma klapkę, która otwiera się samoczynnie podczas przepływu ścieków i pozwala na ich swobodny odpływ. Następnie kłapa powraca do pozycji podstawowej (zamkniętej) i zapobiega w ten sposób przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

