



KESSEL




WPUSTY I ODPŁYWY ŁAZIENKOWE, WPUSTY PIWNICZNE I PODWÓRZOWE

MATERIAŁY DO INSTALACJI / ODPŁYWY, WPUSTY



Odpływ prysznicowy Linearis Compact

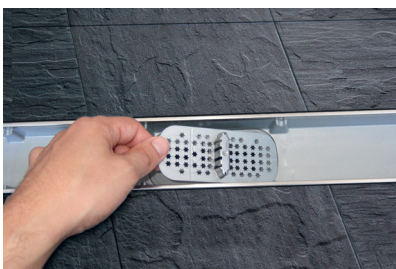

Wymowalne sitko zapewnia łatwe czyszczenie odpływu



Wpusty łazienkowe KesselDesign

ZASTOSOWANIE

Wpusty łazienkowe i liniowe odpływy prysznicowe Linearis służą do odprowadzania wody z powierzchni posadzki łazienki; odpływy Linearis stanowią ponadto estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie w łazienkach małych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych a także na basenach, ośrodkach wellnes; w budynkach stosuje się także wpusty piwniczne wyposażone w osadnik; na zewnątrz budynku stosuje się natomiast wpusty podwórzowe lub odwodnienia liniowe

ZALETY

- różnorodne wzory kratki z serii KesselDesign oraz wielość korpusów pozwala na dobór zgodny z oczekiwaniami klienta
- kratki wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast korpusy z tworzywa sztucznego

- odpływy liniowe Linearis Compact/Comfort posiadają pokrywę ze stali nierdzewnej, którą po odwróceniu można zabudować płytkami
- odpływ liniowy Linearis Compact posiada wysokość zabudowy wynoszącą jedynie 80 mm – rozwiązanie idealne podczas remontów instalacji
- Linearis Comfort posiada regulowaną ramę i nasadę, dzięki czemu dopasowuje się on do różnych wysokości wyłożenia posadzki – także do kamienia naturalnego
- pokrywa odpływu Linearis Comfort Light jest podświetlana diodami LED, a zastosowana technologia indukcyjna nie wymaga konserwacji
- wpust łazienkowy „der Ultraflache” ma wysokość tylko 69 mm, dzięki czemu uzyskuje się najniższą głębokość zabudowy
- specjalny typ nasadki z powierzchnią do wklejenia płytek maskuje odpływ, dając efekt pełnej posadzki
- wpusty i odpływy liniowe są wyposażone w wymowalne syfony, które pozwalają na łatwe oczyszczanie korpusu

CHARAKTERYSTYKA

Budowa: wpusty i odpływy liniowe składają się z korpusu z syfonem oraz nasady, której wysokość jest płynnie regulowana pozwalając na dopasowanie do poziomu podłogi

Przepływ [l/s]: od 0,6 do 4,5 (w zależności od typu wpustu)

Średnice odpływów [mm]: od DN 50 do DN 100, odpływy boczne i pionowe


Wymiary: odpływy prysznicowe Linearis Comfort dostępne są w długościach odpowiadającym szerokościom kabin prysznicowych: 750, 850, 950 i 1150 mm. Linearis Compact dostępny jest dodatkowo w długościach 300, 450, 550 i 650 mm

Akcesoria: wpusty łazienkowe oraz podwórzowe Ecoguss® posiadają zamknięcie Lock&Lift, które jednocześnie służy do zamykania i zdejmowania kratki/rusztu. Specjalne wymowalne sitko wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia, włosy itp. Suchy syfon Multistop zabezpiecza przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem

Wpusty piwniczne i dachowe:

Wpusty piwniczne z tworzywa sztucznego o średnicy DN100, z teleskopowo regulowaną nasadą oraz wymowanym syfonem i osadnikiem; wpusty Drehfix i „Der Universale” posiadają ponadto dwie kłapy zwrotne, które chronią piwnice przed zalaniem, natomiast Pumpfix S wyposażony jest dodatkowo w pompę umożliwiającą wypompowanie wody z piwnicy, która dostała się np. przez okno piwniczne

Wpusty dachowe z tworzywa Ecoguss są kompatybilne z różnymi produktami osprzętowymi KESSEL (np. nasadkami, łącznikami), dzięki czemu stanowią idealne rozwiązania do dachów odwróconych.

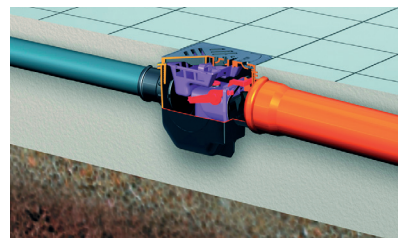

Zabudowa wpustu piwnicznego Drehfix z dwoma kłapami zwrotnymi

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na terenie całego kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobata i certyfikaty: deklaracja zgodności z normą PN EN 1253, PN EN 1433 lub PN EN 752

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta:

- urządzenia przeciwzalewowe (zasuwy burzowe)
- wpusty piwniczne i dachowe
- wpusty z separatorem oleju
- przepompownie ścieków
- przydomowe oczyszczalnie ścieków Inno-clean
- studzienki kanalizacyjne i wodomierzowe
- separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych
- urządzenia do wykorzystania wody deszczowej

KESSEL Sp. z o.o.

ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław

tel. 71 774 67 60 (62), faks 71 774 67 69, www.kessel.pl, e-mail: kessel@kessel.pl