






# PLYTY STYROPIANOWE EPS, SPECJALISTYCZNE PLYTY STYROPIANOWE

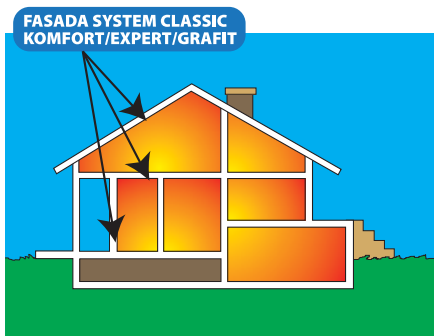


**FASADA SYSTEM CLASSIC, FASADA SYSTEM KOMFORT, FASADA SYSTEM EXPERT, FASADA SYSTEM GRAFIT** – stosowane przede wszystkim do izolacji cieplnej: ścian ocieplanych złożonymi systemami izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ETICS (metodą lekką moką, BSO), ścian ocieplanych metodą lekką suchą, stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej, dachów stromych pod i pomiędzy krokiewiami. O przydatności wyrobu do konkretnej aplikacji decyduje projektant.

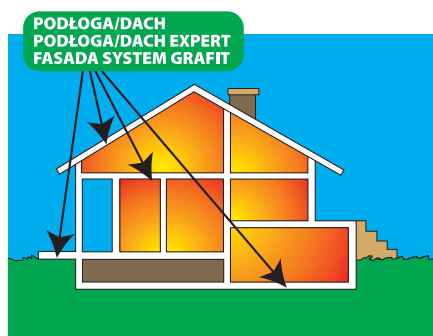

**PODŁOGA/DACH, PODŁOGA/DACH EXPERT, PODŁOGA/DACH GRAFIT** – stosowane przede wszystkim do izolacji cieplnej: podłóg, poddaszy i strychów użytkowych oraz nieużytkowych w budownictwie mieszkaniowym jak i użyteczności publicznej, podłóg na gruncie, stropodachów pełnych i wentylowanych, tarasów i balkonów, dachów stromych pomiędzy i pod krokiewiami. O przydatności wyrobu do konkretnej aplikacji decyduje projektant.

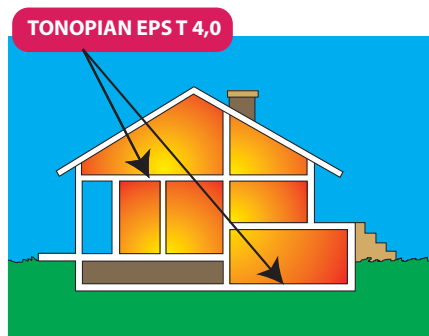

**TONOPIAN EPST 4,0** – stosowany jako izolacja akustyczna stropów w układzie tzw. podłogi pływającej, zapewniająca tłumienie dźwięków uderzeniowych do 31 dB.

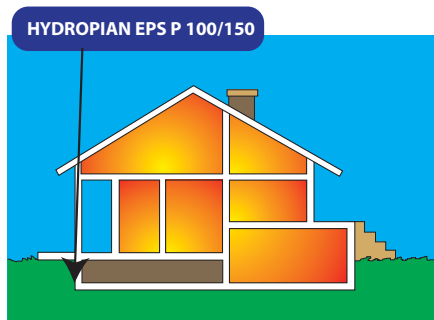

**Hydroplan EPS P 100/150** – stosowany przede wszystkim do izolacji miejsc narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie tj.: ścian piwnic, podmurówek, fundamentów, posadzek, podłóg na gruncie, tarasów, parkingów na dachach, garaży, a także „dachów odwróconych”, „zielonych tarasów” oraz „wiszących ogrodów”. O przydatności wyrobu do konkretnej aplikacji decyduje projektant.



NAZWA HANDLOWA	WYMIARY (dł./szer./gr.) [mm]	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda$ [W/(mK)]	TEMPERATURA UŻYTKOWANIA [°C]	KLAS REAKCJI NA OGIEŃ	KRAWĘDZIE
Fasada System Classic	1000/500/(20-300)	0,045	do +80	E	proste lub na zakładkę
Fasada System Komfort		0,042			
Fasada System Expert		0,040			
Fasada System Grafit		0,032			
Podłoga/Dach	1000/500/(10-300)	0,040			
Podłoga/Dach Grafit		0,032			
Podłoga/Dach Expert		0,038			
EPS 037 Dach/Podłoga		0,037			
Parking		0,035			
Parking Expert					
Tonopian EPS T 22-3, 33-3, 38-3, 43-3, 50-3	1000/500/(22, 33, 38, 43, 50)	0,043			proste
Hydroplan EPS P 100/EP S P 150	1000/500/(20-300)	0,036/0,035			proste lub na zakładkę

## INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Fabryki i biura handlowe F.S. ARBET w Polsce:

Koszalin, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Jasto, Przodkowo

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001:2008

Pozostała oferta: styropapa, styropian ekstrudowany XPS, kształtki styropianowe o dowolnych wymiarach, produkty przeznaczone do wytwarzania płyt warstwowych, kształtki, skosy, kliny dachowe

FABRYKA STYROPIANU ARBET sp.j.

CENTRALA:

Fabryka i Biuro Handlowe Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 32

75-211 Koszalin

tel. 94 342 20 76 (do 79), faks 94 342 23 90

www.arbet.pl

e-mail: sekretariat@arbet.pl

