




## EXTE ELITEXT – JEDEN SYSTEM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

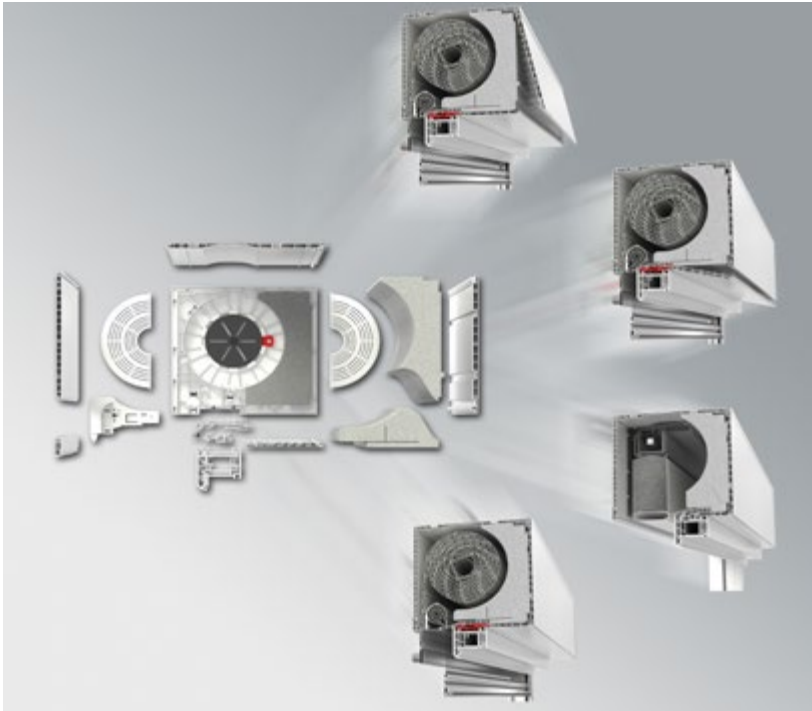

### ZASTOSOWANIE

System roletowy scalony z oknem, z możliwością pełnej zabudowy jest szczególnie polecany do stosowania w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

### ZALETY

- zwiększają izolacyjność termiczną i akustyczną
- szeroka gama kolorystyczna Renolit i RAL
- połączenie rolety z rolowaną moskitierą okienną i drzwiową
- dobór skrzyni roletowej w zależności od wysokości okna do 3,5 m
- usztywnienie ramy okna w górnej części stalowym profilem
- prosty i wygodny montaż z każdym oknem PVC, drewnianym i aluminiowym

- prowadnice i pancerz w wersji mini i maxi, PVC i Alu

### CHARAKTERYSTYKA

EliteXT – jeden zestaw elementów – cztery warianty:

1. Pokrywa rewizyjna tylna-czołowa, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
2. Pokrywa rewizyjna u dołu, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
3. Pokrywa rewizyjna na zewnątrz, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.

4. Żaluzje fasadowe, można tynkować wewnątrz oraz na zewnątrz.

**Trzy wielkości skrzyń (wys./szer.) [mm]:**  
175/220, 200/220, 240/255

### EXAKT – system roletowy do zabudowy od strony zewnętrznej

- szufladowy system serwisowania
- wielkość skrzyń roletowych pozwala stosować je do ścian dowolnej grubości, wykonanych z dowolnego materiału

**Trzy wielkości skrzyń (wys./szer.) [mm]:**  
156/181, 181/206, 220/245

### EXKLUSIV – moskitiera zwijana połączona z roletą okienną i drzwiową

- system wiatrowy – zabezpiecza siatkę przed wypadnięciem z prowadnicy
- dowolna konfiguracja, w tym okno i drzwi w jednej skrzyni
- innowacyjne, chronione patentem rozwiązanie

**Izolacja termiczna i akustyczna:** skrzynie roletowe EXTE spełniają podwyższone wymagania termoizolacyjne (dedykowane dla budownictwa energooszczędnego),  $U \geq 0,6$  W/(m<sup>2</sup>K) oraz izolacyjność akustyczną  $R_w \leq 47$  dB


### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Niemcy

**Dystrybucja:** hurtowa sprzedaż elementów do produkcji

**Aprobaty i certyfikaty:** Attest Higieniczny HK/B/1212/01/2008, zgodnie z PN-EN 13659:2006 oraz PN-EN 13561:2006

**Badania:** ● przepuszczalność powietrza skrzyni roletowej według normy EN 1026. **Wynik:** najlepsza ocena, klasa 4 zgodnie z EN 12207 ● przepuszczalność powietrza połączenia skrzyni z ramą według normy EN1026. Także tutaj osiągnięto najlepszą z ocen, klasa 4 zgodnie z EN 12207 ● szczelność skrzyni roletowej podczas ulewnego deszczu, według EN 1027 ze wspianą wartością, klasa 7A zgodnie z EN 12208 ● szczelność połączenia przy pomocy adaptera podczas ulewnego deszczu, według EN 1027. **Wynik:** najlepsza ocena, klasa 9A zgodnie z EN 12208 ● wytrzymałość na obciążenie wiatrem według EN 12211, również najlepsza z wartości klasa A5 zgodnie z EN 12210.

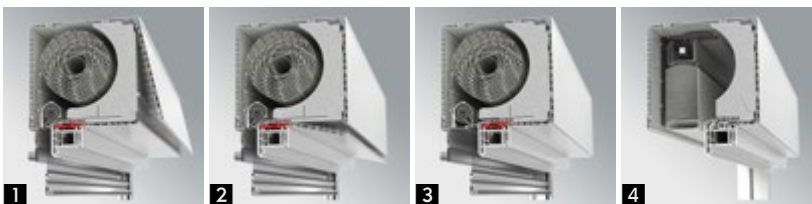

EXTE sp. z o.o.

Biuro: ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze; Magazyn: ul. Cmentarna 6, 44-100 Gliwice, www.exte.pl, e-mail: exte@exte.pl