



1

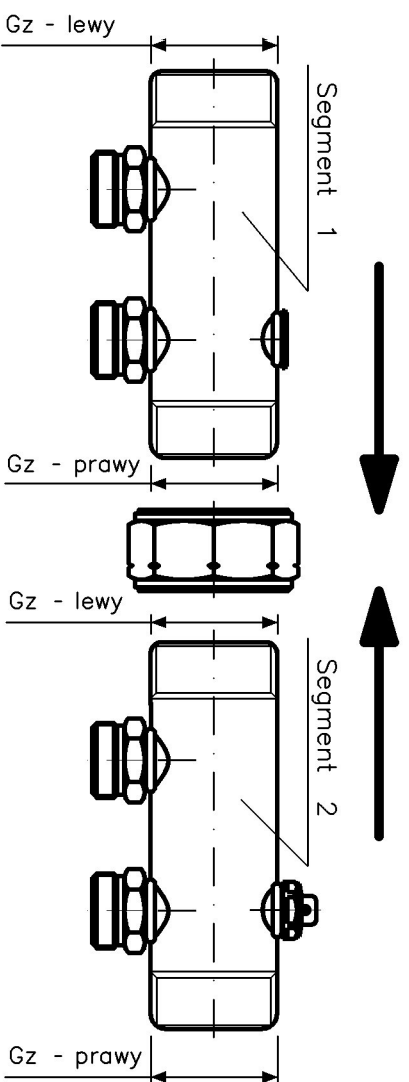

2

**Uwaga:** gwint Gz - prawy na segmentach jest wykonany od strony otworów G 1/2" z korciem lub odpowiednikiem ręcznym G 1/2", gwint Gz - lewy jest wykonany po przeciwnej stronie.

3

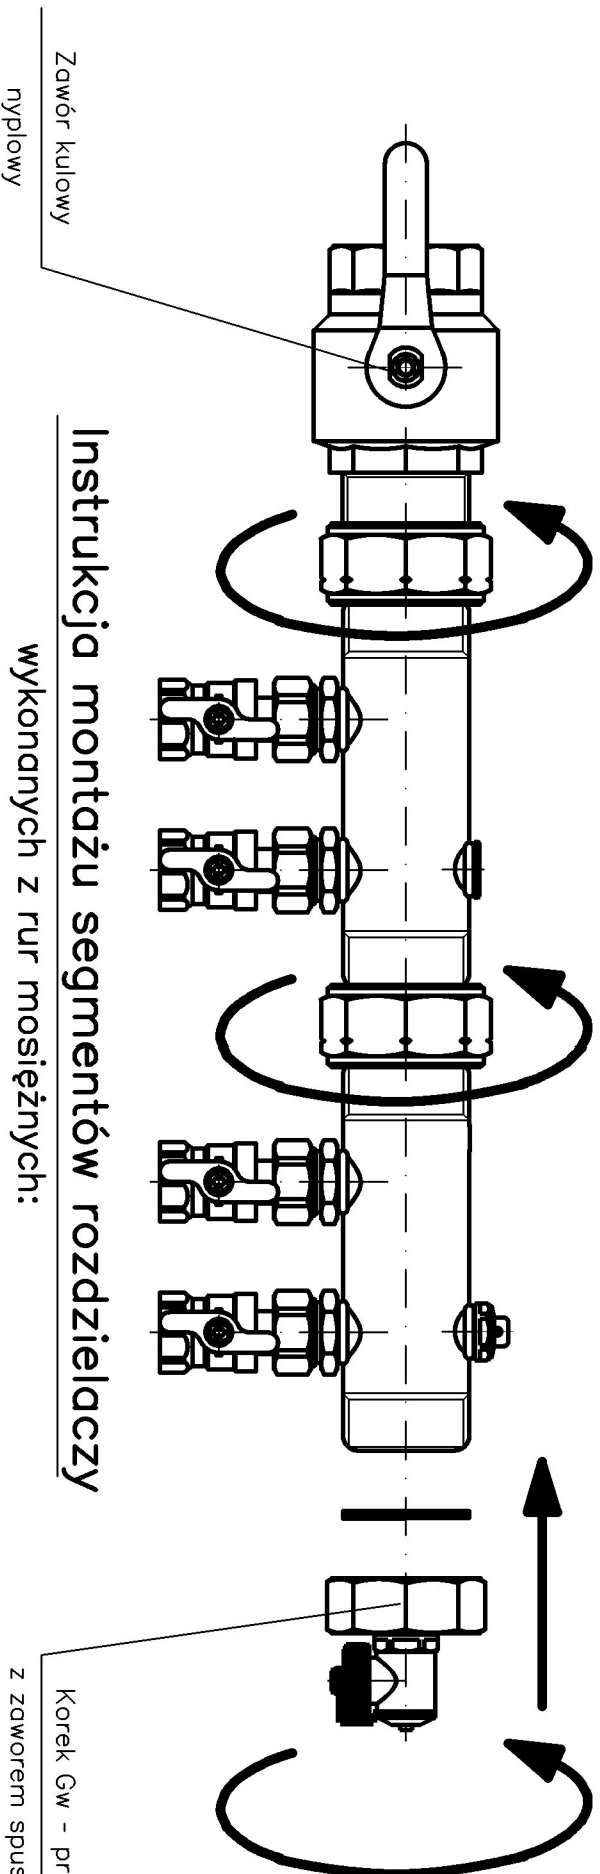

### Instrukcja montażu segmentów rozdzielaczy

wykonanych z rur mosiężnych:

1. o średnicy  $\varnothing 42 \times 2,5$  z gwintami 1 1/4"
2. o średnicy  $\varnothing 48 \times 3$  z gwintami 1 1/2"
3. o średnicy  $\varnothing 60 \times 3,5$  z gwintami 2"

Korek Gw - prawy  
z zaworem spust. 1/2"