

## BLACHY DACHOWE



BLACHODACHÓWKI						
NAZWA HANDLOWA	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	DŁ. MODUŁU [mm]	MAKS. ZALECANA DŁ. ARKUSZA/MIN. DŁ. ARKUSZA [mm]	WYS. PROFILU/WYS. PRZETŁOCZENIA [mm]	SZER. KRYCIA/SZER. CAŁKOWITA [mm]	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
CLASSIC	0,5	400	5300/900	30/25	1125/~1200	powłoka poliester połysk/ poliester w 22 kolorach według palety RAL, BTX, RR
PERŁA		350		30/15	1080/~11750	
TOPAZ		460		30/15	1125/~1200	
BURSZTYN		350		30/15	1080/~11750	

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY						
TYP	WYS. PROFILU [mm]	SZER. WSADU [mm]	SZER. KRYCIA/SZER. CAŁKOWITA [mm]	MAKS. ZALECANA DŁ. ARKUSZA/ MIN. DŁ. ARKUSZA [m]	POWŁOKA	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]
PANELE ZGNIATANE	55	1250	960/1000	15/0,6	alucynk	0,5-1
PANELE NA ZATRZASK	25	520 i 310	-			

BLACHA TRAPEZOWA						
TYP	WYS. PROFILU [mm]	SZER. WSADU [mm]	SZER. KRYCIA/SZER. CAŁKOWITA [mm]	MAKS. ZALECANA DŁ. ARKUSZA/ MIN. DŁ. ARKUSZA [mm]	POWŁOKA	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]
T55	55	1250	960/1000	15/0,6	alucynk, poliester połysk*, poliester mat*	0,5-1
T55	55	810, 1000	740, 960/810, 1000	15/0,6	ocynk	0,5-0,7
T35	35	1250	1050/1090	15/0,5	alucynk	0,5-0,7
T35	35	1000, 1250	840, 1050/880, 1090	15/0,5	ocynk	0,5-0,7
T35	35	1250	960/1000	15/0,6	poliester połysk*, poliester mat*	0,5-0,7
T25	25	1250	1070/1110	15/0,5	alucynk, poliester połysk*, poliester mat*	0,5-0,7
T25	25	1000, 1250	860, 1070/900, 1110	15/0,5	ocynk	0,5-0,7
T18	18	1250	1080/1150	13/0,5	alucynk, poliester połysk*, poliester mat*	0,5-0,7
T18	18	1000, 1250	850, 1080/920, 1150	13/0,5	ocynk	0,5-0,7
T8	8	1250	900/970	6/0,5	alucynk, poliester połysk*, poliester mat*	0,5-0,7
T8	8	1000, 1250	900, 1160/970, 1230	6/0,5	ocynk	0,5-0,7


\* 24 kolory według palety RAL, BTX, RR

### INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Pozostała oferta:

- elewacyjne blachy trapezowe – profile T55B, T35B, T25B, T18B, T6B; powłoka ocynk, alucynk, poliester połysk/mat
- stalowe blachy gładkie – z importu i krajowe; powłoki poliester połysk/mat
- płyty warstwowe – ściennie i stropowe; z rdzeniem styropianowym oraz z rdzeniem z wełny mineralnej
- stalowe systemy rynnowe Włastal 100, Włastal 125, Włastal 150, Włastal 180; powlekane i ocynk
- systemy rynnowe z PVC MARLEY
- akcesoria dachowe
- obróbki blacharskie dachów i rynien
- podbitka dachowa z PVC
- okna dachowe FAKRO, kołnierze uszczelniające AMBE'ING®

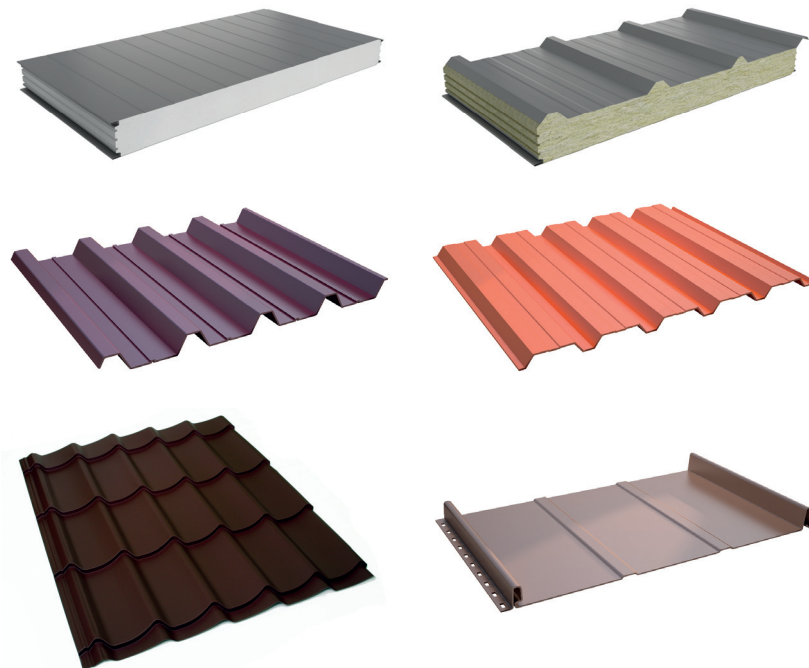

### WŁASTAL

Al. Katowicka 18, 96-320 Mszczonów

tel. 46 300 00 03, tel./faks 46 857 38 16, 46 857 38 17, www.wlastal.pl, email: wlastal@wlastal.pl

BLACHA DACHOWA

baza.budujemydom.pl