


Podokiennik EL / Czapy osłonowe z betonu GRC


Ecomur typ EL / Ecomur typ EB , EBJ (M 1:10)

Podokiennik EL z zabezpieczeniem bocznym
Przekrój pionowy

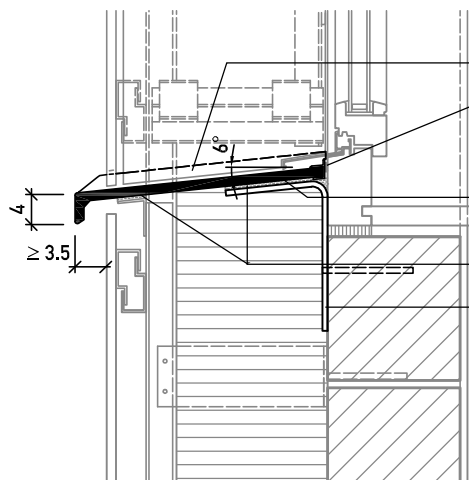

- zabezpieczenie górne
- taśma uszczelniająca i/ lub klej uszczelniający Stahlton
- podokiennik typ EL (Ecolino)
- klej montażowy Stahlton
- kątownik montażowy typ MR / MS Special

Z zabezpieczeniem górnym i dolnym
Przekrój podłużny

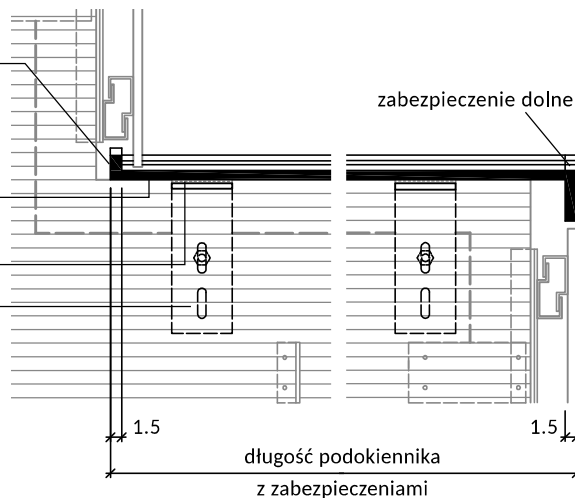


zabezpieczenie dolne

długość podokiennika z zabezpieczeniami


Fasada wentylowana

Czapa osłonowa typ EB
Przekrój pionowy

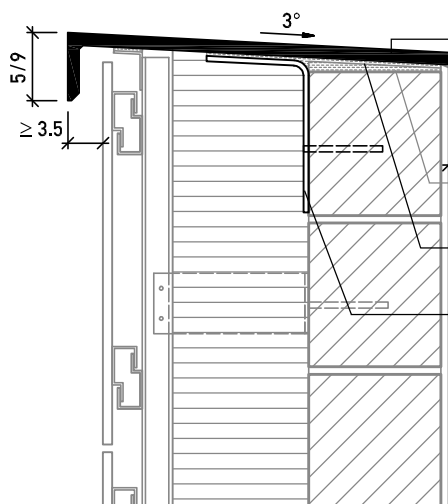

- czapa osłonowa Ecomur typ EB
- podłoże z zaprawy murarskiej ułożonej ze spadkiem
- klej montażowy Stahlton
- kątownik montażowy typ MF S

Czapa osłonowa typ EBJ z wkładką termiczną z EPS
Przekrój pionowy

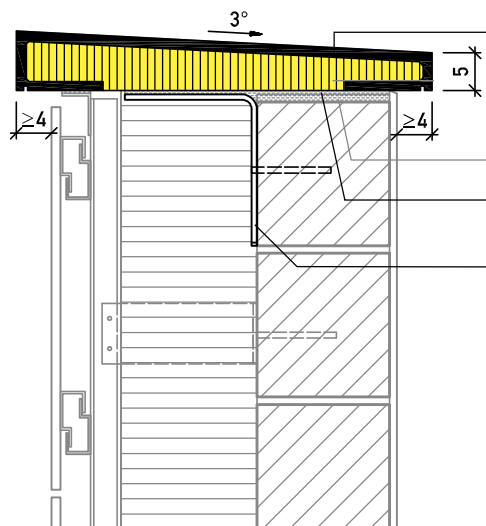

- czapa osłonowa Ecomur typ EBJ
- podłoże z zaprawy murarskiej ułożonej ze spadkiem
- klej montażowy Stahlton
- kątownik montażowy typ MF