

Katalog produktowy

02/2024

Dachy
Rynny
Ogrodzenia



Buddmat.

Najlepiej wyposażone dachy.



Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu nowy katalog produktów, który jest ukłonem w stronę każdego, kto pragnie, aby jego dom był miejscem wyjątkowym, bezpiecznym i komfortowym, w którym estetyka łączy się z funkcjonalnością.

Wykorzystując wiedzę naszych ekspertów i doświadczenie dekarzy stworzyliśmy produkty niezawodne, łatwe w montażu oraz o najwyższych parametrach technicznych. Jako jedyni na rynku oferujemy stalowe pokrycia modułowe wraz z kompletem dedykowanych oraz uniwersalnych obróbek i akcesoriów. Ich wykorzystanie przyspiesza czas realizacji inwestycji i gwarantuje doskonały, z góry założony efekt.

Nasze długowieczne powłoki ochronne, najnowocześniejszy produkcyjny park maszynowy marki Samesor oraz formalna gwarancja na produkty – nawet do 50 lat, łączą bezpieczeństwo i spokój dla inwestora z troską o przyszłość naszej planety. Produkty marki Budmat są zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem do długotrwałego ich wykorzystania i pełnego recyklingu.

Zapraszam Państwa do naszych Autoryzowanych Dealerów w całym kraju.

Marcin Stachewicz

Dyrektor Zarządzający – Dachy



Dachy

Blachodachówki modułowe 4

- Garda Nowość 6
- Venecja 8
- Como 10
- Murano 12
- Bella Sara 14

Panele dachowe 16

- Iron Click 18
- Prime Click S 20

Blachodachówki pod wymiar 22

- Aria 23
- Sara 23

Blachy trapezowe i elewacyjne 24



Rynny

Kwadratowa rynna stalowa 35

- Flamingo iQ 36

Systemy stalowe 38

- Flamingo 38
- Flamingo SATIN 38
- Flamingo Magnelis® 38

System PVC

- Proaqua 40



Akcesoria

Obróbki dedykowane do blachodachówek modułowych

- Garda Nowość 7
- Venecja 9
- Como Nowość 11
- Murano 13
- Bella Sara 15

Obróbki dedykowane do paneli dachowych


- Optimus 19

Uniwersalne obróbki dachowe 28

- System MOD 30
- Drift 31

Akcesoria do montażu paneli fotowoltaicznych

- Nowość 33

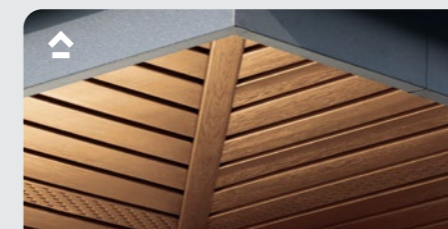

Podsufitki

Podsufitka dachowa stalowa 42

- Podsufitka dachowa PVC 42



Ogrodzenia

System paneli ogrodzeniowych

- Variante 44




Rodzina blachodachówek modułowych.

Opatentowane rozwiązania



Patent
Fabrycznie przygotowane otwory i miseczki montażowe

Zapewniają precyzyjne łączenie arkuszy. Ułatwiają i przyspieszają pracę dekarza na dachu.




Patent
Podwinięcie dolnej krawędzi arkusza

Gwarantują idealne dopasowanie i brak widocznych połączeń arkuszy oraz niezrównaną sztywność oraz szczelność pokrycia dachowego. Zapewniają wyjątkowo estetyczny efekt wizualny dachu.

Zgłoszone do ochrony patentowej

Podwójne gięcie przetłoczeń dotyczy blachodachówki modułowej Como



Patent
Podtłoczenie wzdłuż przetłoczeń

Eleganckie wykończenie Twojego dachu

Dedykowane obróbki Budmatu to gwarancja doskonałego efektu wizualnego i bezpieczeństwa dachu.

Blachodachówki modułowe

Nowość
Garda



Venecja



Como



Murano




Bella Sara



Produkty uzyskały świadectwa rejestracji EUIPO

Gwarancja powtarzalności koloru



Budmat jako jedyny producent posiada od swoich dostawców, hut SSAB i ArcelorMittal, gwarancję powtarzalności koloru arkuszy w powłokach X-MATT (6 m-cy) i D-MATT PLUS (12 m-cy).



Najnowsze technologie procesu produkcyjnego

Dostępne od ręki




Do 50 lat gwarancji

Super Premium

Wielokrotnie nagradzane



Nowość

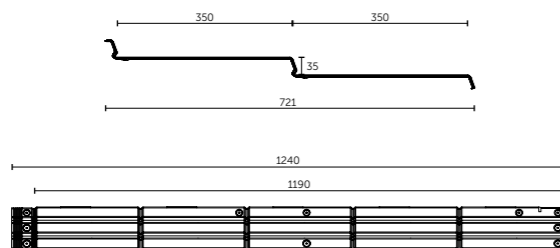

Szerokość efektywna arkusza: **1190 mm**
 Szerokość pojedynczego modułu: **238 mm**
 Długość efektywna arkusza: **700 mm**
 Długość modułu: **350 mm**
 Wysokość przetłoczenia: **35 mm**
 Powierzchnia krycia arkusza: **0,833 m²**
 Waga arkusza: **max 3,7 kg**
 Minimalny spadek dachu: **25° (46%)**

Do montażu zalecane są wkręty typu **TORX**



Dostępna w powłokach i kolorach* [48]
 X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium [50 lat gwarancji] 015 H 455 H
 D-MATT PLUS Super Premium [30 lat gwarancji] 9005 7016
 * pozostałe kolory dostępne na indywidualne zamówienie

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji przez Dystrybutora w systemie Budmat. Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Obróbki dachowe dedykowane do blachodachówki modułowej Garda



Gąsior do kalenicy prostej **GSC-TOP A**





Zakończenie płaskie gąsiora **ZP-TOP**




Gąsior do kalenicy skośnej **GSM-FLAT B**



Zakończenie skośne gąsiora **ZS-FLAT C**

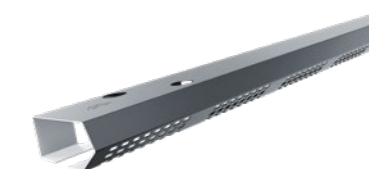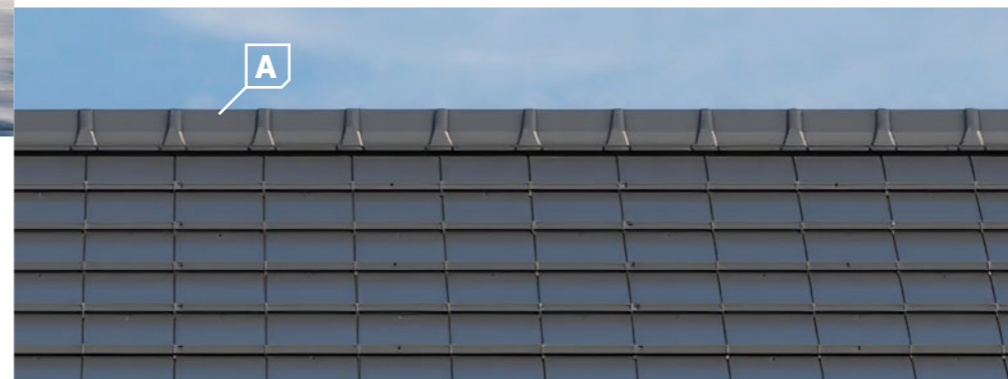


Nowość
Listwa startowa wentylacyjna **LSW Garda D**

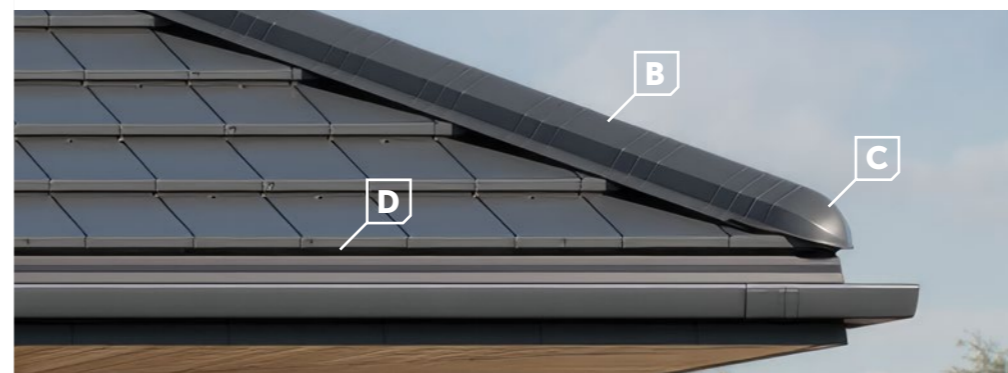

Uniwersalne modułowe obróbki dachowe

System MOD [30]
Drift [31]

Venecja

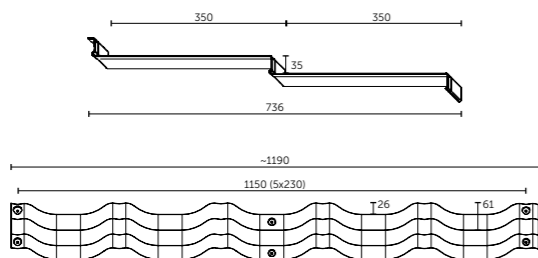

Szerokość efektywna arkusza: 1150 mm
Szerokość między szczytami fal: 230 mm
Długość efektywna arkusza: 700 mm
Długość modułu: 350 mm
Wysokość przetłoczenia: 35 mm
Powierzchnia krycia arkusza: 0,805 m²
Waga arkusza: max 3,7 kg
Minimalny spadek dachu: 9° (15%)

Dostępna w powłokach i kolorach 48

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 50 lat gwarancji 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT PLUS Super Premium 30 lat gwarancji 9005 7016 7024 8017 8004

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji przez Dystrybutora w systemie Budmat. Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Obróbki dachowe dedykowane do blachodachówki modułowej Venecja



Gąsior do kalenicy prostej i skośnej **GS-LUX A**




Zakończenie płaskie gąsiora GS-LUX **ZP-LUX B**



Zakończenie skośne gąsiora GS-LUX **ZS-LUX C**



Wiatrownice modułowe **Venecja D**

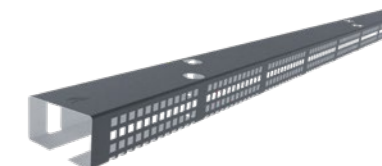

Listwa startowa wentylacyjna **LSW E**



Gąsior barytkowy do kalenicy prostej i skośnej **GSV-30**

Uniwersalne modułowe obróbki dachowe **System MOD 30**
Drift 31



Obróbki dachowe dedykowane do blachodachówki modułowej Como



Gąsior do kalenicy prostej
GSC-TOP A



Zakończenie płaskie gąsiora
ZP-TOP B



Gąsior do kalenicy skośnej
GSM-FLAT C




Zakończenie skośne gąsiora
ZS-FLAT D



Nowość

Wiatrownice modułowe*
Como

* dostępne w powłokach i kolorach:
X-MATT GreenCoat Crown BT 015 H 455 H
D-MATT PLUS 9005 7016

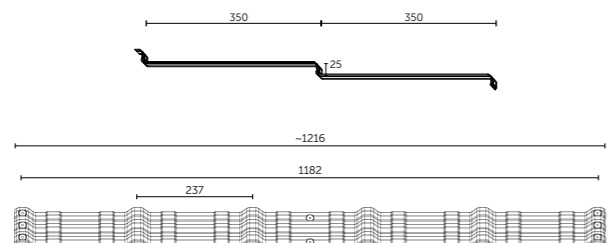

Szerokość efektywna arkusza: **1182 mm**
Szerokość między szczytami fal: **237 mm**
Długość efektywna arkusza: **700 mm**
Długość modułu: **350 mm**
Wysokość przetłoczenia: **25 mm**
Powierzchnia krycia arkusza: **0,827 m²**
Waga arkusza: **max 3,7 kg**
Minimalny spadek dachu: **9° (15%)**



Listwa startowa wentylacyjna
LSW Como E

Uniwersalne modułowe obróbki dachowe


System MOD 30
Drift 31

Dostępna w powłokach i kolorach 48

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 50 lat gwarancji 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT PLUS Super Premium 30 lat gwarancji 9005 7016 7024 8017 8004

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji przez Dystrybutora w systemie Budmat. Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

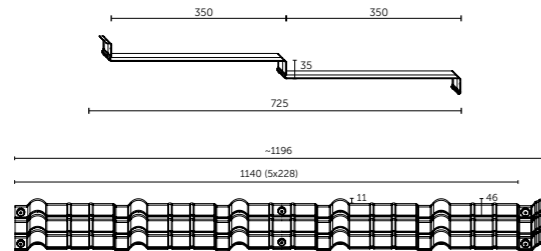

Szerokość efektywna arkusza: **1140 mm**
 Szerokość między szczytami fal: **228 mm**
 Długość efektywna arkusza: **700 mm**
 Długość modułu: **350 mm**
 Wysokość przetłoczenia: **35 mm**
 Powierzchnia krycia arkusza: **0,798 m²**
 Waga arkusza: **max 3,7 kg**
 Minimalny spadek dachu: **9° (15%)**

Dostępna w powłokach i kolorach **48**

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium **50 lat gwarancji** 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT PLUS Super Premium **30 lat gwarancji** 9005 7016 7024 8017 8004

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji przez Dystrybutora w systemie Budmat. Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Obróbki dachowe dedykowane do blachodachówki modułowej Murano



Gąsior do kalenicy prostej **GSM-TOP A**



Zakończenie płaskie gąsiora GSM-TOP **ZP-TOP B**



Gąsior do kalenicy skośnej **GSM-FLAT C**




Zakończenie płaskie gąsiora GSM-FLAT **ZP-FLAT**



Zakończenie skośne gąsiora GSM-FLAT **ZS-FLAT D**



Wiatrownice modułowe **Murano E**

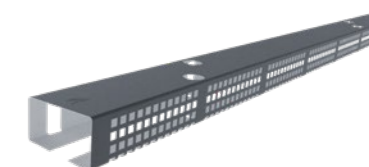


Listwa startowa wentylacyjna **LSW F**



Gąsior barytkowy do kalenicy prostej i skośnej **GSM-30**

Uniwersalne modułowe obróbki dachowe
System MOD 30
 Drift **31**

Bella Sara

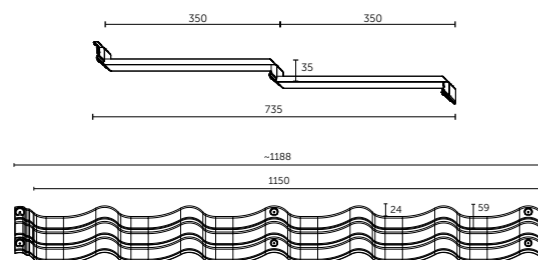

Bella Sara

Szerokość efektywna arkusza: **1150 mm**
 Szerokość między szczytami fal: **191 mm**
 Długość efektywna arkusza: **700 mm**
 Długość modułu: **350 mm**
 Wysokość przetłoczenia: **35 mm**
 Powierzchnia krycia arkusza: **0,805 m²**
 Waga arkusza: **max 3,7 kg**
 Minimalny spadek dachu: **9° (15%)**

Dostępna w powłokach i kolorach **48**

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium **50 lat gwarancji** 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT PLUS Super Premium **30 lat gwarancji** 9005 7016 7024 8017 8004

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji przez Dystrybutora w systemie Budmat. Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Obróbki dachowe dedykowane do blachodachówki modułowej Bella Sara



Gąsior do kalenicy prostej i skośnej **GS-LUX A**



Zakończenie płaskie gąsiora GS-LUX **ZP-LUX B**



Zakończenie skośne gąsiora GS-LUX **ZS-LUX**



Wiatrownice modułowe **Bella Sara C**



Listwa startowa wentylacyjna **LSW**

Uniwersalne modułowe obróbki dachowe

System MOD **30**
 Drift **31**

Iron Click




Prime Click S




INNOWACJE


Gwarancja idealnego łączenia arkuszy i brak efektu pofalowania




Maskownica zamka (otwarta)




Maskownica zamka (zamknięta)



Leżnie pod wkręty





Wyprofilowana krawędź nakładkowa zamka



Uniesiona powierzchnia panelu

Opcje wykończenia



Rodzaje wzmoceń

IRON Click STANDARD

Możliwość moletowania paneli

IRON Click TRAPEZ

IRON Click MIKROFAŁA NISKA

Możliwość moletowania paneli

IRON Click MIKROFAŁA WYSOKA

IRON Click PODWÓJNY PROFIL


Możliwość moletowania paneli

Do 30 lat gwarancji

Super Premium

Filc



Bariera antykondensacyjna w formie samoprzylepnej membrany zapobiega skraplaniu się pary wodnej i zapewnia wyguszenie pokrycia dachowego.

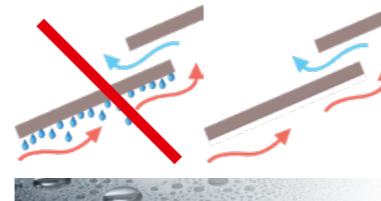

Złoty Medal MTP BUDMA 2022 dla panelu dachowego Iron Click

Iron Click

Panele dachowe

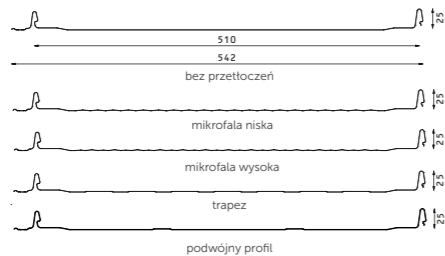

IRON Click


Szerokość catkowita: **542 mm**
 Szerokość efektywna: **510 mm**
 Długość arkusza: **1000-8000 mm**
 Wysokość catkowita: **25 mm**
 Powłoka cynku: **min. 275 g/m²**
 Minimalny spadek dachu: **8° (14%)**
 Grubość blachy: **0,5 mm**

Dostępne w powłokach i kolorach [48]

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** 30 lat gwarancji 015 H 455 H 384 H 742 757
 ULTRAMAT **Premium** 20 lat gwarancji 9005 7016 7024 8019 8017 3009 8004 6020
 POLIESTER POŁYSK **Premium** 15 lat gwarancji 9005 7016 7024 8017 8004 3005 3009 3011 6020 9007 9006 9010
 SAFE-MATT **Standard** 15 lat gwarancji 9005 7016 7024 8019 8017 8004 6020
 S-PURE **Standard** 10 lat gwarancji 9005 7016 8017 8004 3009 3011 6020 9006 9010

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem.
 Zachowanie i okazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Obróbki dachowe dedykowane do paneli dachowych

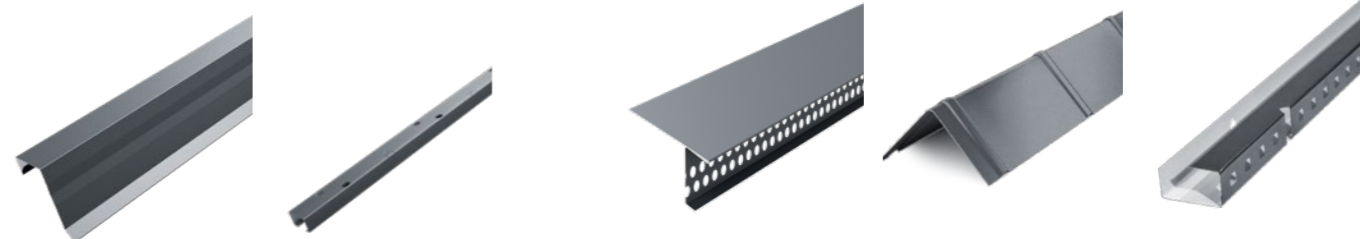

Wiatrownica **Optimus A**

Listwa montażowa **Optimus B**

Listwa startowa **LS-14 C**

Gąsior **GTR**

Listwa wentylacyjna pod gąsior GTR **LWG-29**

Standard:

- 25 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy

Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztywnia i tworzy prostą linię okapu):

- 25 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i 25 mm prosta wypustka panelu od strony kalenicy
- brak wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy

Wersja standard, mikrofala niska oraz podwójny profil mogą być wykonane z blachy moletowanej. Moletowanie powoduje rozpraszanie odbijanego od paneli światła, przez co dach robi jeszcze bardziej efektowne wrażenie.

Wybór wzoru, pokrycia i koloru dostosowany do Twoich potrzeb i gustu.



Prime Click S

Paneli dachowe



PRIME Click S

Szerokość catkowita: **345 mm**
 Szerokość efektywna: **307 mm**
 Długość arkusza: **800-8000 mm**
 Wysokość catkowita: **25 mm**
 Powłoka cynku: **min. 275 g/m²**
 Minimalny spadek dachu: **8° (14%)**
 Grubość blachy: **0,5 mm**

Dostępne w powłokach i kolorach [48]

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** 30 lat gwarancji 015 H 455 H 384 H 742 757
 ULTRAMAT **Premium** 20 lat gwarancji 9005 7016 7024 8019 8017 3009 8004 6020
 POLIESTER POŁYSK **Premium** 15 lat gwarancji 9005 7016 7024 8017 8004 3005 3009 3011 6020 9007 9006 9010
 SAFE-MATT **Standard** 15 lat gwarancji 9005 7016 7024 8019 8017 8004 6020
 S-PURE **Standard** 10 lat gwarancji 9005 7016 8017 8004 3009 3011 6020 9006 9010

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem.
 Zachowanie i okazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.


Obróbki dachowe dedykowane do paneli dachowych



Wiatrownica Optimus A



Listwa montażowa Optimus B



Listwa startowa LS-14 C



Gašior GTR



Listwa wentylacyjna pod gašior GTR LWG-29

Rodzaje wzmocnień (wzdłużne przettoczenie panelu):

- w kształcie trapezu – w standardzie
- bez przettoczeń wzmocniających – na życzenie Klienta

Standard:

- rodzaj wzmocnienia: wzdłużne przettoczenie panelu w kształcie trapezu
- 30 mm prosta wypustka panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy

Opcje wykonania podwinięcia panelu (usztynia i tworzy prostą linię okapu):

- 30 mm podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy
- brak wypustki panelu od strony okapu i brak wypustki panelu od strony kalenicy

z podwinięciem

bez podwinięcia standard





Aria





Aria

Szerokość catkowitza: **1140 mm**
 Szerokość efektywna: **1040 mm**
 Szerokość między szczytami fal: **208 mm**
 Długość arkusza: **1155-6505 mm**
 Długość modułu: **350 lub 400 mm**
 Wysokość catkowitza: **54 mm**
 Wysokość przetłoczenia: **20 mm**
 Grubość blachy: **0,5 mm**
 Powłoka cynku: **min. 275 g/m²**



Gąsior barytkowy do kalenicy prostej i skośnej
GS-23



Gąsior barytkowy do kalenicy prostej i skośnej
GS-30

Sara



Sara

Szerokość catkowitza: **1180 mm**
 Szerokość efektywna: **1100 mm**
 Szerokość między szczytami fal: **183 mm**
 Długość arkusza: **1155-6505 mm**
 Długość modułu: **350 lub 400 mm**
 Wysokość catkowitza: **43 mm**
 Wysokość przetłoczenia: **20 mm**
 Grubość blachy: **0,5 mm**
 Powłoka cynku: **min. 275 g/m²**



Złoty Medal MTP BUDMA 2001
 za blachodachówkę Sara

**Do 30 lat
 gwarancji**

Super Premium

Dostępne w powłokach i kolorach 48

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 30 lat gwarancji 015 H 455 H 384 H 742 757

ULTRAMAT Premium 20 lat gwarancji 9005 7016 7024 8019 8017 8004 3009 6020

POLIELSTER POLYISK Premium 15 lat gwarancji 9005 7016 7024 8017 8004 3005 3009 3011

6020 9007 9006 9010



SAFE-MATT Standard 15 lat gwarancji 9005 7016 7024 8019 8017 8004 6020

S-PURE Standard 10 lat gwarancji 9005 7016 8017 8004 3009 3011 6020 9006 9010



Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem.
 Zachowanie i okazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

TRB-6/1200 TRB-8/1170 TRB-12/1064 TRB-12/1120 TRB-14/1080 TRB-18/1060



Profil elewacyjny (B) / podsufitka dachowa stalowa





Profil elewacyjny (B)





Profil dachowy (A), elewacyjny (B)





Profil dachowy z rowkiem odwodnieniowym (A), elewacyjny (B)

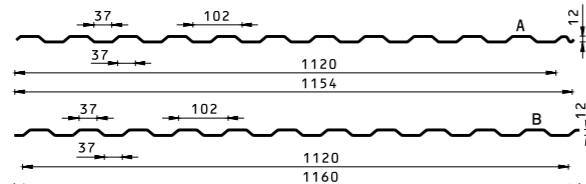

Profil dachowy z rowkiem odwodnieniowym (A), elewacyjny (B)


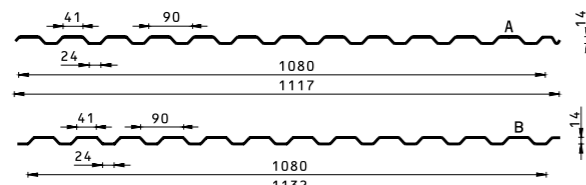


Profil dachowy (A), elewacyjny (B)





TRB-18/1100 TRB-18/1124 TRB-30/1100 TRB-35/965 TRB-35/1035 TRB-35/1050

Profil dachowy z rowkiem odwodnieniowym (A), elewacyjny (B)


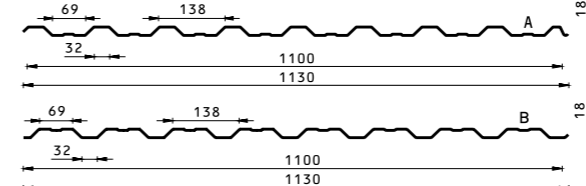


Profil dachowy z rowkiem odwodnieniowym (A)*, elewacyjny (B)

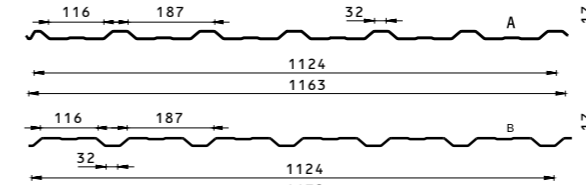


* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)





* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)





* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)



* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną



Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)



* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

TRB-45/900



Profil dachowy z rowkiem odwodnieniowym (A)*, elewacyjny (B)

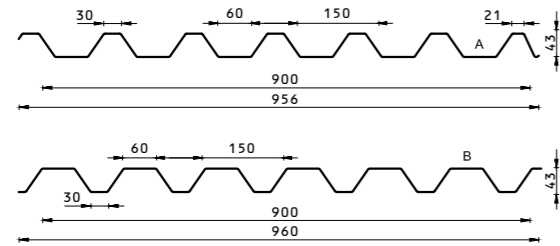

* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

TRB-50/1040


Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)*



* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

TRB-55K/854



Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)*



* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną

TRB-60/944



Profil dachowy (A)*, elewacyjny (B)*



* możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną



FB-18/1100

Profil falisty elewacyjny (B)




FEB-50/930

Profil falisty elewacyjny (B)




PEG-1/270 (280)

Panel elewacyjny




PEG-2/215

Panel elewacyjny



PEG-3/215 lub 320

Panel elewacyjny

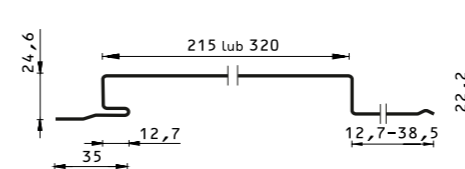

Dostępne w powłokach: 48

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** 30 lat gwarancji

ALUZINK 185 SPT **Premium** 25 lat gwarancji

ULTRAMAT **Premium** 20 lat gwarancji

POLIESTER POŁYSK **Premium** 15 lat gwarancji

SAFE-MATT **Standard** 15 lat gwarancji


S-PURE **Standard** 10 lat gwarancji

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem. Zachowanie i okazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.



**JEDEN
PRODUCENT**
**JEDEN
SYSTEM**
NOWA
JAKOŚĆ
WYKONCZENIA
**NA KAŻDY
DACH**

System MOD – innowacyjny na skalę kraju produkt uniwersalny do każdego typu pokrycia dachowego. Gotowe, idealnie dopasowane akcesoria do estetycznego wykończenia każdego dachu.

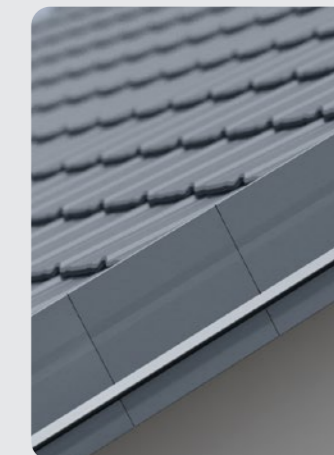


Kompletny zestaw modułowych obróbek dachowych

- szybki i łatwy montaż przez jedną osobę
- niewidoczne wkręty
- idealnie dopasowane elementy
- wyeliminowanie błędów montażowych
- dogodny i bezproblemowy transport
- gwarancja najwyższej jakości całego systemu modułowych obróbek dachowych
- najwyższa estetyka bez zarysowań, wgnieceń, metalowych opiłków lub niedopasowanych elementów.

- PRECYZJA WYKONANIA
- SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU
- WYJĄTKOWA ESTETYKA

Do **50 lat** gwarancji


Super Premium

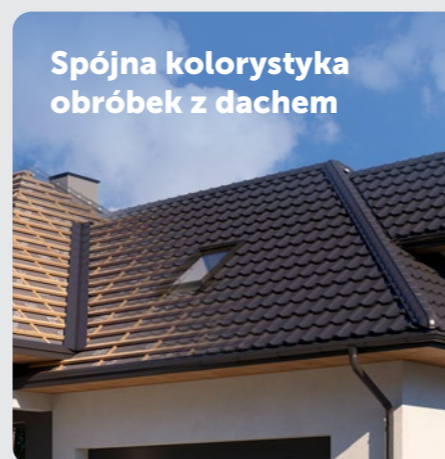

System MOD uzyskał Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

RT ITB-1292/2020



Złoty Medal MTP BUDMA 2020
za System Modułowych
Obróbek Dachowych MOD

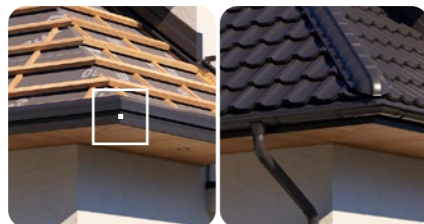

Pas podrynnowy
PP 150
 1200x150 mm
PP 180
 1200x180 mm
PP 220
 1200x220 mm



Pas nadrynnowy
PN 80
 1200x80 mm
PN 120
 1200x120 mm

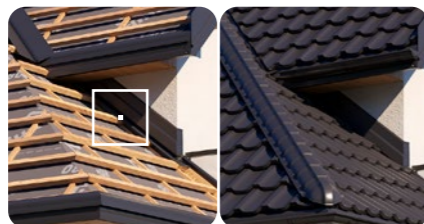

Wiatrownica wewnętrzna
WW 83 L/P
 1200x83 mm



Obróbka przyścienna
OP 190 L/P
 1200x190 mm



Wiatrownica zewnętrzna
WZ 224 L/P
 1200x224 mm



Rywna koszowa
RKS 25
 Długość: 1200 mm



Wiatrownica dolna
WD 150 L/P
 1200x150 mm
WD 180 L/P
 1200x180 mm




Spinka

Dostępny w powłokach 48

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 30 lat gwarancji, D-MATT ^{PLUS} Super Premium 30 lat gwarancji,
 ULTRAMAT Premium 20 lat gwarancji, POLIESTER POŁYSK Premium 15 lat gwarancji,
 SAFE-MATT Standard 15 lat gwarancji, S-PURE Standard 10 lat gwarancji



Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem.
 Zachowanie i okazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

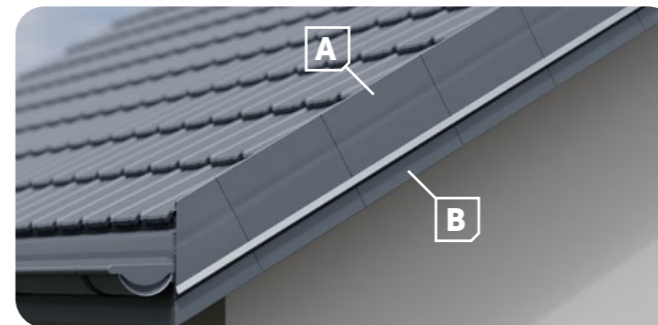

Drift 224
 Długość efektywna: 350 mm
 Wysokość: 224 mm

Wiatrownica modułowa uniwersalna zewnętrzna


A

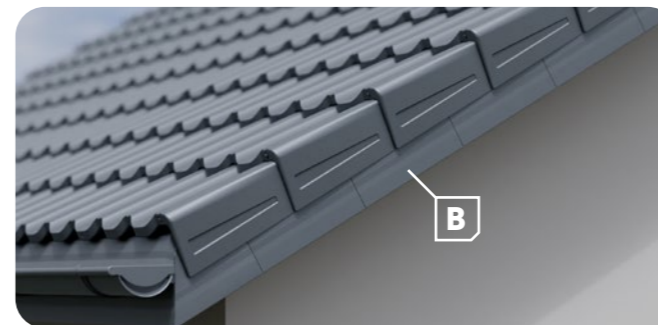

Drift 150
 Długość efektywna: 350 mm
 Wysokość: 150 mm

Wiatrownica modułowa uniwersalna dolna


B

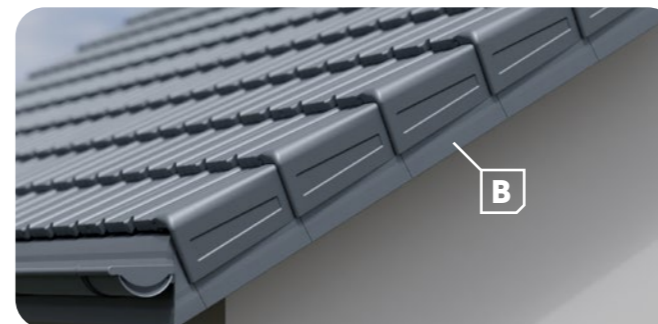

Drift 180
 Długość efektywna: 350 mm
 Wysokość: 180 mm

Wiatrownica modułowa uniwersalna dolna

B

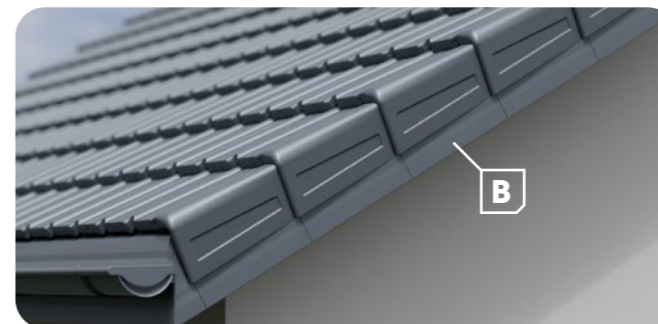

Drift 270
 Długość efektywna: 350 mm
 Wysokość: 270 mm

Wiatrownica modułowa uniwersalna dolna

B



Dostępny w powłokach 48

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 30 lat gwarancji, D-MATT ^{PLUS} Super Premium 30 lat gwarancji,
 ULTRAMAT Premium 20 lat gwarancji, POLIESTER POŁYSK Premium 15 lat gwarancji,
 SAFE-MATT Standard 15 lat gwarancji, S-PURE Standard 10 lat gwarancji

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem.
 Zachowanie i okazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.



Nowość



Trwała powłoka Magnelis®


Nasze listwy dachowe, łączniki listwy, nakrętki rombове i adaptery produkujemy z najlepszej stali w metalicznej powłoce Magnelis® – najlepszej pod względem zabezpieczenia antykorozyjnego:

- odporność na korozję trzy razy wyższa niż stali ocynkowanej*
- efekt samoregeneracji zapewnia wysoką ochronę krawędzi
- optymalna kosztowo w stosunku do stali ocynkowanej zanurzeniowo
- nie powoduje korozji elektrochemicznej pomiędzy elementami pokryć dachowych wykonanych z blach ocynkowanych i ocynkowanych powlekanych powłoką organiczną.


* dane w oparciu o wyniki badań ekspozycyjnych.



Chcesz wiedzieć więcej na temat systemów fotowoltaicznych – zeskanuj kod QR.

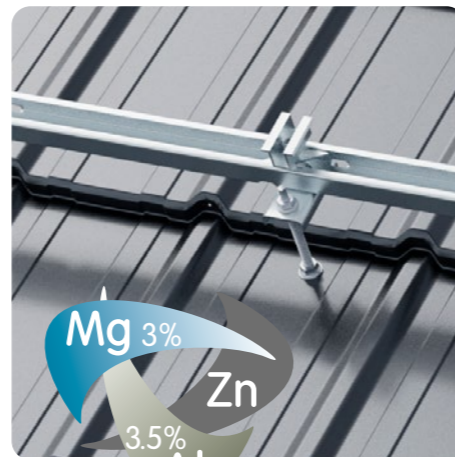

Elementy zestawu konstrukcji wsporczych do stosowania na dachach skośnych

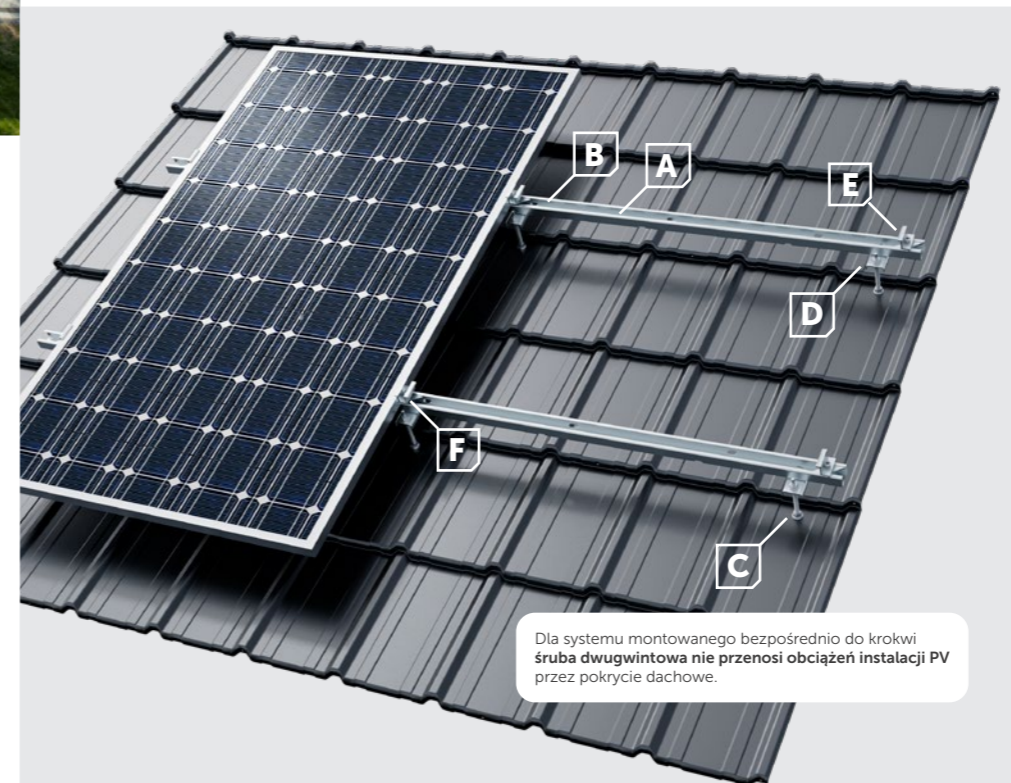

Dla systemu montowanego bezpośrednio do krokwi śruba dwugwintowa nie przenosi obciążeń instalacji PV przez pokrycie dachowe.

Montaż systemu pozwala na zachowanie gwarancji na pokrycia dachowe Budmat.

DO 50 LAT
GWARANCJI
NA DACHY MODUŁOWE

Systemy rynnowe

↖ Rynna kwadratowa

Flamingo iQ



↖ Rynna stalowa

Flamingo



↖ Rynna PVC

Proaqua



Flamingo iQ – dopracowane w każdym szczególe



Zoptymalizowany przekrój rynny

Podwójna, symetryczna wulstwa skierowana do wewnątrz rynny zapobiega wychłapywaniu wody, a w połączeniu z łagodnymi promieniami gięcia zapewnia efekt jednolitej, idealnie gładkiej powierzchni. Rynna jest bardzo sztywna i zawsze zachowuje nieskazitelną linię, bez odkształceń i efektu falowania.



Inteligentna estetyka

Nowatorsko zaprojektowane, niewidoczne z zewnątrz haki sprawiają, że Flamingo iQ może konkurować z systemami rynnowymi z maskownicą. System jest kompatybilny ze wszystkimi dachami i obróbkami dachowymi marki Budmat, dzięki czemu uzyskujemy finalnie doskonały efekt wizualny i funkcjonalny.



Imponująca efektywność

Flamingo iQ jest w stanie odebrać więcej wody niż inne stalowe rynny kwadratowe na rynku w swojej grupie rozmiarowej. Poradzi sobie znakomicie przy większych opadach, nawet w przypadku intensywnych opadów. System pozwala obsłużyć do 180 m² powierzchni dachu na jednym spuszcie w zależności od jego posadowienia. Złagodzone promienie gięcia rynny zwiększają objętość i drożność systemu, redukując ryzyko osadzania się zanieczyszczeń w jej narożnikach.

Haki ukryte



Bezpieczny i efektywny montaż dzięki współpracy z dekarzami

System zaprojektowaliśmy z aktywnym udziałem dekarzy z ProTeam Budmat, dzięki czemu jest on funkcjonalny i prosty w montażu.

Flamingo iQ można instalować na ostatnim etapie prac dekarzkich. Orynnowanie ma symetryczny przekrój, dzięki czemu można je montować dowolną stroną, bez konieczności obracania rynny podczas pracy na wysokościach.

50 lat gwarancji

Flamingo iQ

GREENCOAT® RWS PRO
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

Flamingo iQ

Rynna kwadratowa stalowa




Flamingo iQ

Dostępne rozmiary systemów i kolorystyka

135/80 GreenCoat RWS Pro [50 lat gwarancji] 036 ~RAL 7016 015 ~RAL 9005


Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

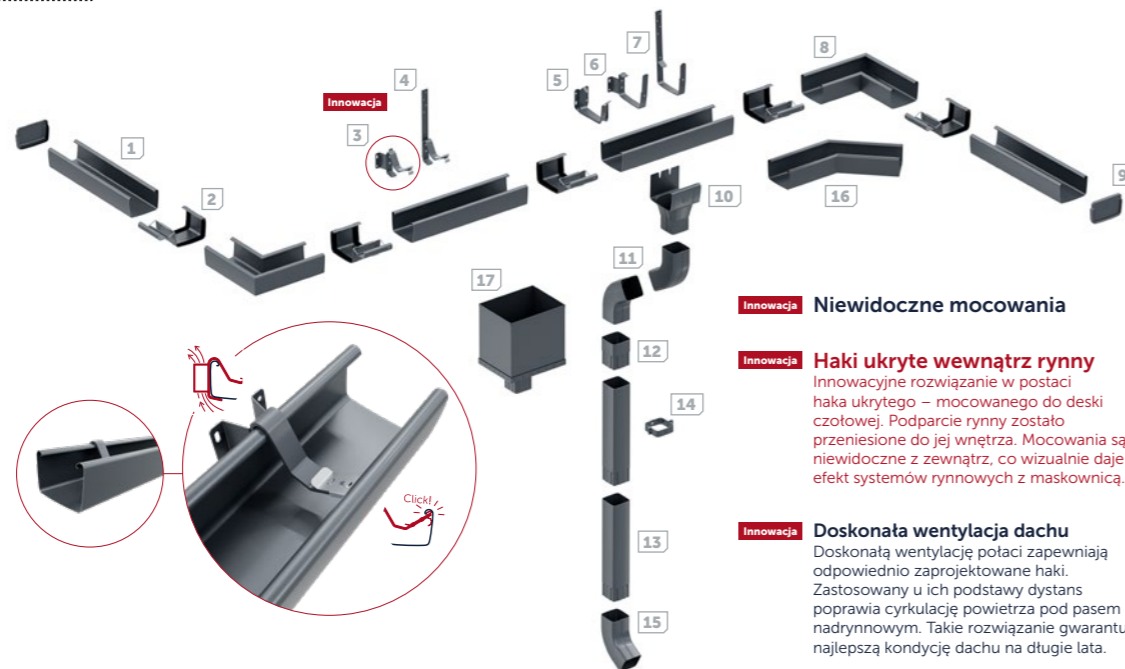

Innowacja Niewidoczne mocowania

Innowacja Haki ukryte wewnątrz rynny
Innowacyjne rozwiązanie w postaci haka ukrytego – mocowanego do deski czołowej. Podparcie rynny zostało przeniesione do jej wnętrza. Mocowania są niewidoczne z zewnątrz, co wizualnie daje efekt systemów rynnowych z maskownicą.

Innowacja Doskonała wentylacja dachu
Doskonałą wentylację potaci zapewniają odpowiednio zaprojektowane haki. Zastosowany u ich podstawy dystans poprawia cyrkulację powietrza pod pasem nadrynnowym. Takie rozwiązanie gwarantuje najlepszą kondycję dachu na długie lata.

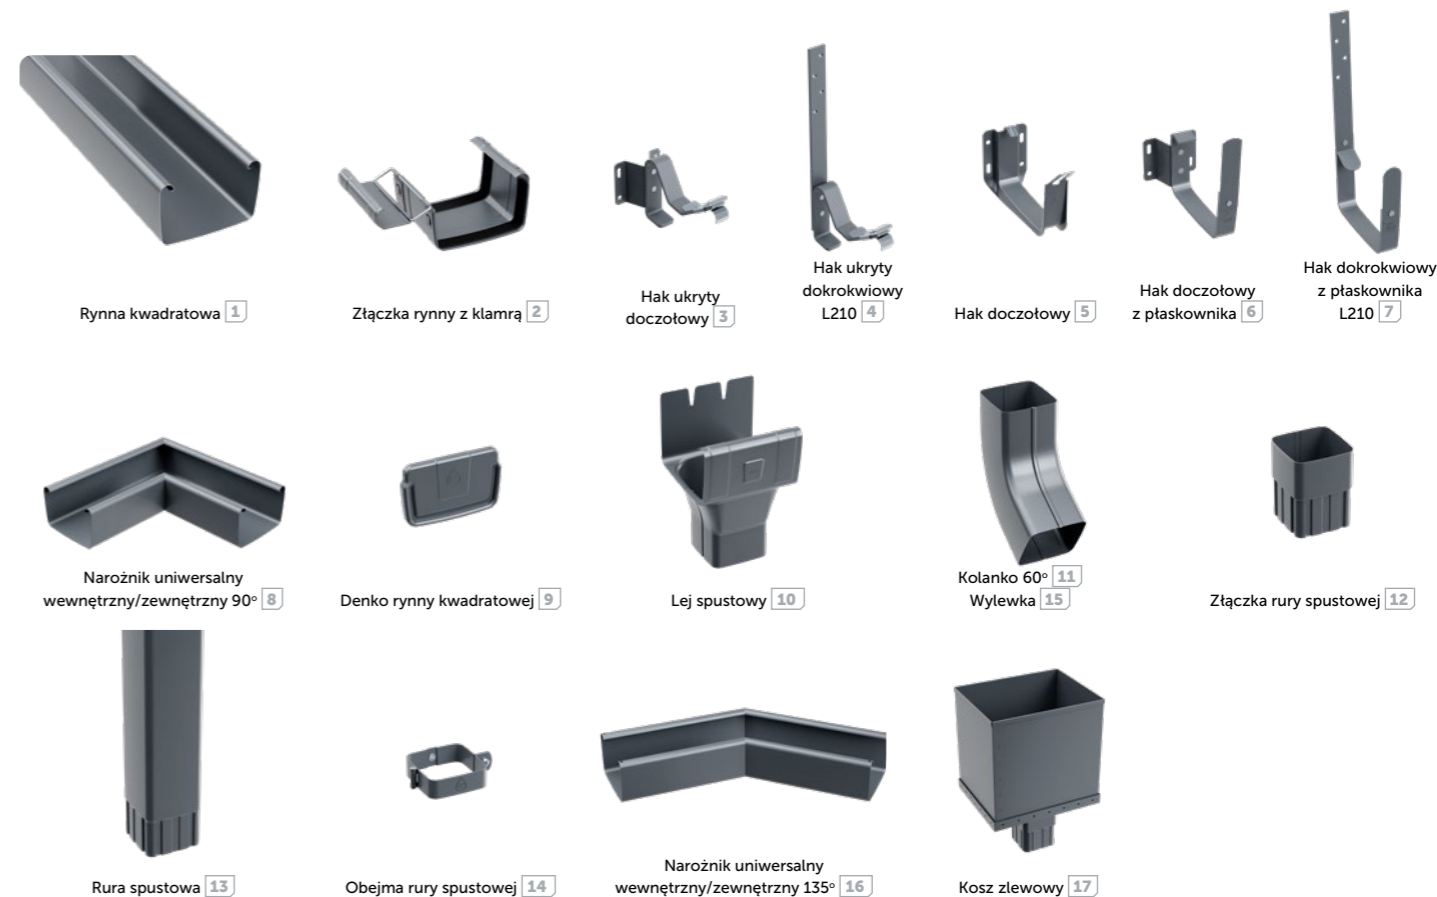


50
LAT
GWARANCJI

Dzięki **innowacyjnym rozwiązaniom** powstałym w oparciu o **wieloletnie doświadczenie** w produkcji stalowych systemów rynnowych, otrzymaliśmy produkt **niezawodny i funkcjonalny**.

Jego wyjątkowe cechy w połączeniu z **najwyższej jakości surowcem** z renomowanej skandynawskiej huty SSAB pozwoliły nam udzielić **50 lat gwarancji** na Flamingo iQ.

Flamingo

Stalowe systemy rynnowe

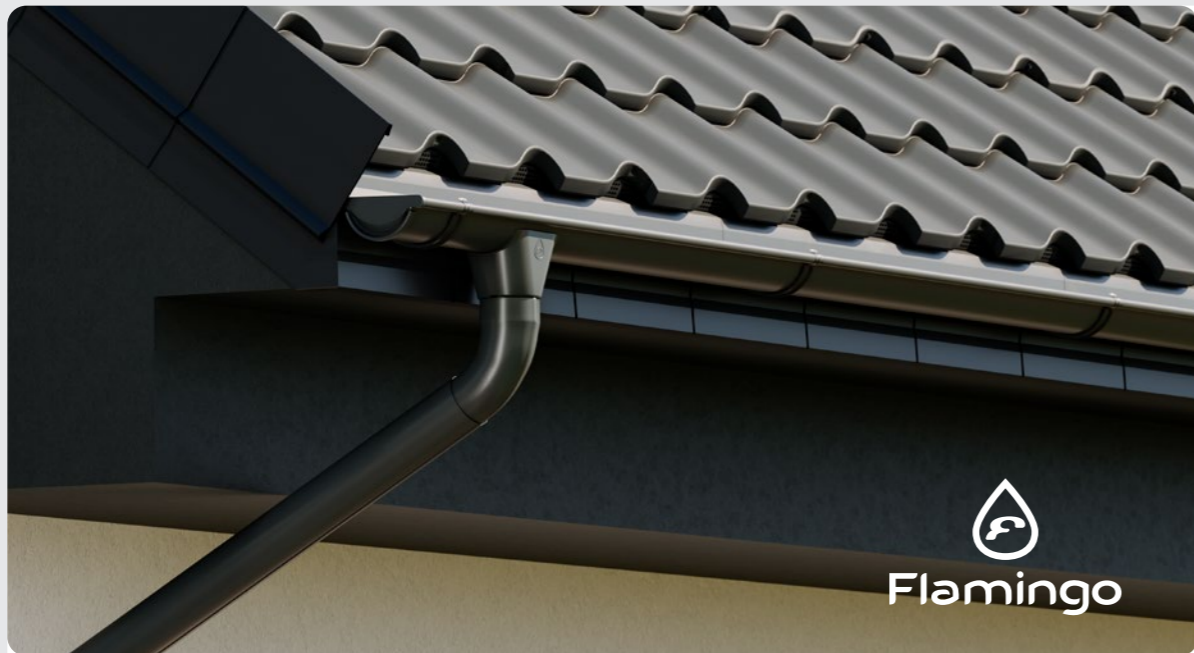

Dostępne rozmiary systemów i kolorystyka

125/90 125/100 135/90 135/100 150/90 150/100

Flamingo SATIN GreenCoat RWS Pro BT

40 lat gwarancji

M015 ~RAL 9005 135

M434 ~RAL 8028/8017 135

M455 ~RAL 7016 135

Flamingo GreenCoat RWS Pro

30 lat gwarancji

RWS 434 ~RAL 8028/8017 125-135-150

RWS 387 ~RAL 8019 125-135-150

RWS 087 ~RAL 7011 125-135-150

RWS 036 ~RAL 7016 125-135-150

RWS 015 ~RAL 9005 125-135-150

RWS 742 ~RAL 8004 125-150

RWS 045 ~RAL 9006 125-150


RWS 044 ~RAL 9007 135-150

Flamingo Magnelis®

10 lat gwarancji

Magnelis® 125-135-150

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

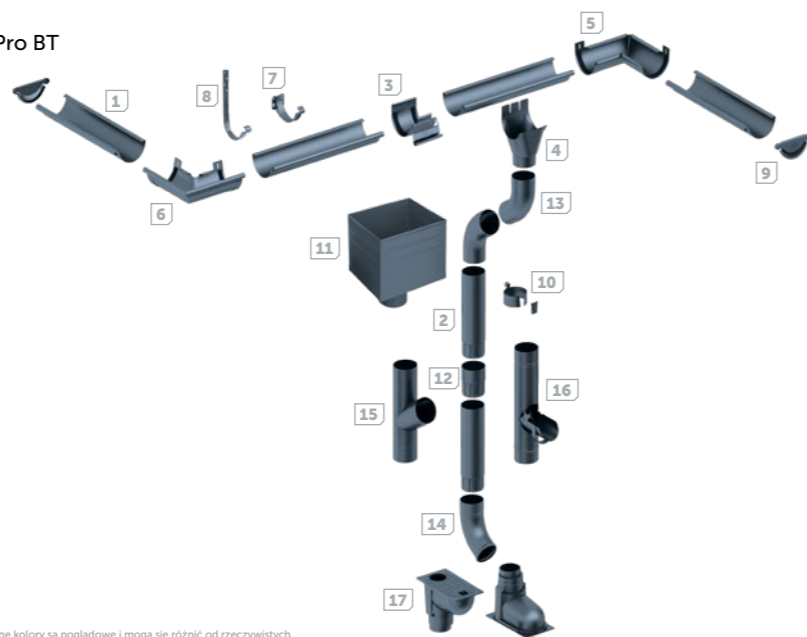


Rynna 1



Rura spustowa 2




Łącznik rynny z klamrą 3



Lej spustowy 4



Narożnik wewnętrzny 90° 5



Narożnik zewnętrzny 90° 6



Hak rynnowy doczołowy 7



Hak rynnowy dokrokwiowy 8



Rozwiązanie chronione prawami ochronnymi. Produkt uzyskał świadectwo rejestracji UPRP.
Hak rynnowy doczołowy z płaskownika



Rozwiązanie chronione patentem. Produkt uzyskał świadectwo rejestracji UPRP.
Denko rynny 9



Obejma rury spustowej 10



Kosz zlewowy 11



Złączka rury spustowej (mufa) 12



Kolanko 60° 13



Wylewka 60° 14



Obejma rury spustowej z płaskownika



Śruba do obejmy rury spustowej



Szczypce dekarские



Trójnik 15



Łapacz deszczówki 16



Mocowanie obejmy



Osadnik rury spustowej 17



Lakier zaprawkowy



Masa uszczelniająca

Proaqua

Systemy rynnowe PVC



Dostępne rozmiary systemów i kolorystyka

75/63 100/63 100/90 125/90 125/110 150/110

10 lat gwarancji

~RAL 8017 75-100-125-150

~RAL 8019 75-100-125-150


~RAL 7016 75-100-125-150

~RAL 9005 75-100-125-150

~RAL 8004 125-150

~RAL 9010 125-150


Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

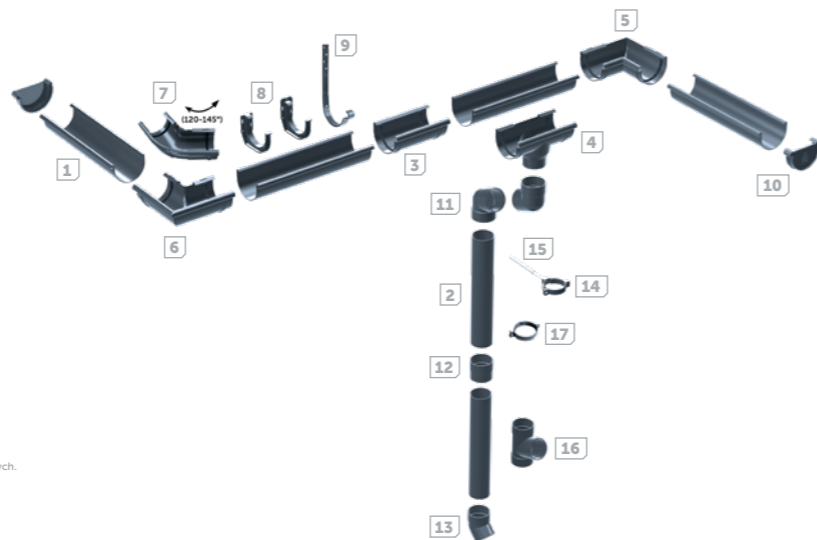

Rynna 1



Rura spustowa 2




Łącznik rynny 3



Lej spustowy 4



Narożnik wewnętrzny 90° 5



Narożnik zewnętrzny 90° 6



Narożnik zewnętrzny regulowany 120°-145° 7



Hak rynnowy doczołowy 8



Rozwiązanie objęte zgłoszeniem do ochrony patentowej

Hak rynnowy stalowy dokrokwiowy 9



Denko rynny uszczelkowe 10



Kolanko dwukielichowe 11



Złączka rury spustowej (mufa) 12



Wylewka (kolanko jednokielichowe) 13



Obejma rury spustowej 14



Śruba do obejmy rury spustowej 15



Trójnik 16




Obejma stalowa rury spustowej 17





Osadnik rury spustowej

Stalowa






Panel podstawowy (pełny)
Szerokość efektywna: 506 mm
Powierzchnia efektywna: 1.518 m²
Długość: 3 m

Tradycyjny
- Drewnopodobny

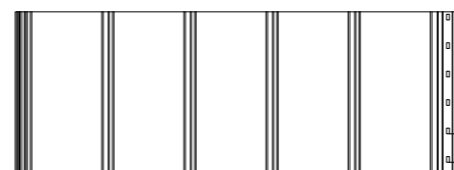



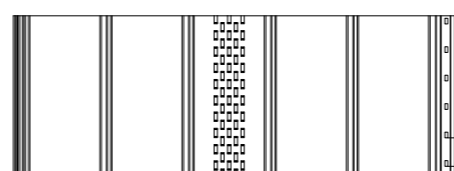







Panel wentylacyjny (perforowany)




Listwa J
Tradycyjna - Drewnopodobna
Długość: 2 m



Listwa L
Tradycyjna - Drewnopodobna
Długość: 2 m


-  **Brązowy**
Poliester połysk
~RAL 8017
-  **Brązowy**
Ultramatt
~RAL 8017
-  **Brązowy**
GreenCoat X-MATT 384
-  **Antracytowy**
Poliester połysk
~RAL 7016
-  **Grafitowy**
Ultramatt
~RAL 7016
-  **Grafitowy**
GreenCoat X-MATT 455
-  **Dąb antyczny**
Drewnopodobna
-  **Orzech**
Drewnopodobna
-  **Dąb złoty**
Drewnopodobna
-  **Dąb białony**
Drewnopodobna

PVC




Panel podstawowy (pełny)
Szerokość efektywna: 306 mm
Powierzchnia efektywna: 0.918 m²
Długość: 3 m


Tradycyjny
- Drewnopodobny

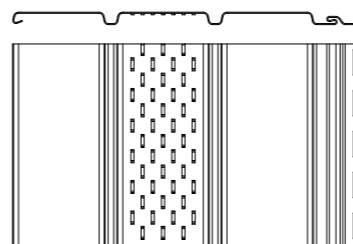

Panel wentylacyjny (perforowany)



Listwa J
Tradycyjna - Drewnopodobna
Długość: 3 m











Listwa H
Tradycyjna - Drewnopodobna
Długość: 3 m



Narożnik wewnętrzny
Tradycyjny - Drewnopodobny
Długość: 3 m



Narożnik zewnętrzny
Tradycyjny - Drewnopodobny
Długość: 3 m

-  **Brązowy**
~RAL 8017
-  **Brązowy ciemny**
~RAL 8019
-  **Grafitowy**
~RAL 7016
-  **Biały**
~RAL 9003
-  **Czarny**
~RAL 9005
-  **Orzech**
Drewnopodobna
-  **Dąb złoty**
Drewnopodobna
-  **Dąb Winchester**
Drewnopodobna



Nieograniczone możliwości aranżacji.

Paczka z twoim ogrodzeniem – gotowy system w jednej paczce



Jako jedyny producent na rynku oferujemy gotowe przęsto w jednej paczce. Dzięki optymalnie przemyślanemu i solidnemu wykonaniu wszystkich elementów składowych przęsta oraz samej paczki, transport i przechowywanie są naprawdę bezpieczne.

Łatwy transport



Nie trać czasu oraz pieniędzy na specjalistyczny transport z Twoim zamówieniem. Dzięki dostępności systemów ogrodzeń Budmat w wygodnych paczkach możliwy jest transport własnym samochodem osobowym.

Dostępność od ręki





Kompletny i odpowiednio zabezpieczony materiał inwestor lub wykonawca może otrzymać „od ręki” u najbliższego dealera. Dostępność, która spełni oczekiwania każdego – teraz to możliwe!

Szybki i prosty montaż



Brak wyspecjalizowanej ekipy, aby poprawnie zamontować przęsto? To nie problem! W paczce znajduje się prosta instrukcja montażu, która krok po kroku pokaże Ci, jak sprawnie i samodzielnie wykonać pracę.


Warianty przęset



System ogrodzeń VARIANTE – kolekcja wyjątkowa, dzięki której otoczenie posesji zyska na elegancji i będzie nietuzinkowe

- solidne zabezpieczenie daje szerokie możliwości aranżacji otoczenia, według potrzeb i upodobania
- duży wybór kolorów i wymiarów elementów systemu pozwala na indywidualny dobór oraz mix wariantów ogrodzenia tak, by dopełniło charakter domu oraz harmonizowało z otoczeniem
- prosta elegancka stylistyka ogrodzenia VARIANTE idealnie pasuje do domów o różnorodnej architekturze
- dach, rynny, podsufitka i ogrodzenia mogą być spójne, dzięki unikatowej możliwości dowolnego komponowania i łączenia produktów dla domu od jednego producenta
- kompleksowe rozwiązania, spójność oraz gwarancja koloru, struktury i jakości stali.


Furtki




Bramy dwuskrzydłowe



Bramy przesuwne



Powłoki dekoracyjne

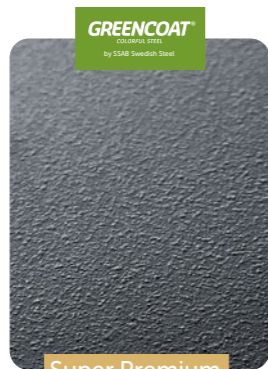

Super Premium

X-MATT
GreenCoat Crown BT


DO 50
LAT
GWARANCJI



Super Premium

D-MATT PLUS

DO 30
LAT
GWARANCJI



Premium

**ALUZINK
185 SPT**

25
LAT
GWARANCJI
BLACHY TRAPEZOWE
I ELEWACYJNE



Premium

ULTRAMAT

20
LAT
GWARANCJI



Premium

**POLIESTER
POŁYSK**

15
LAT
GWARANCJI



Standard

SAFE-MATT


15
LAT
GWARANCJI



Standard

S-PURE

10
LAT
GWARANCJI

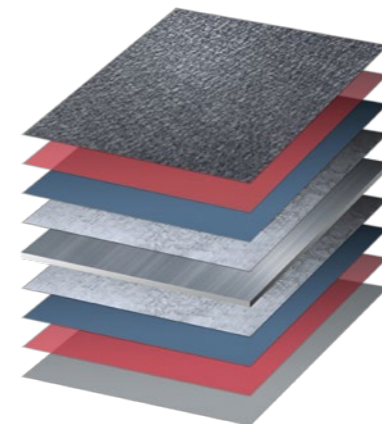

- Powłoka dekoracyjna
- Lakier podkładowy
- Warstwa konwersyjna
- Powłoka cynku
- Rdzeń stalowy
- Powłoka cynku
- Warstwa konwersyjna
- Lakier podkładowy
- Lakier ochronny



Gwarancja powtarzalności koloru
dla powłoki X-MATT GreenCoat Crown BT

Dotyczy blachodachówek modułowych na okres 6 miesięcy



Każda dostępna powłoka posiada ochronną powłokę cynku o gramaturze gwarantowanej i potwierdzonej **Indywidualnym Certyfikatem Dachy.**



Gwarancja powtarzalności koloru
dla powłoki D-MATT PLUS

Dotyczy blachodachówek modułowych na okres 12 miesięcy



Kolorystyka

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

DACHY MODUŁOWE I AKCESORIA

X-MATT

GreenCoat Crown BT

DO 50 LAT GWARANCJI
Gwarancja powtarzalności koloru.



Czarny
015 H



Grafitowy
455 H



Brązowy
384 H



Ceglasty
742
dostępny na zamówienie



Wiśniowy
757
dostępny na zamówienie

D-MATT PLUS

DO 30 LAT GWARANCJI
Gwarancja powtarzalności koloru.



Czarny
~RAL 9005



Antracytowy
~RAL 7016



Grafitowy
~RAL 7024



Brązowy
~RAL 8017



Ceglasty
~RAL 8004

PANELE DACHOWE, BLACHODACHÓWKI POD WYMIAR

X-MATT

GreenCoat Crown BT

30 LAT GWARANCJI



Czarny
015 H



Grafitowy
455 H



Brązowy
384 H



Ceglasty
742



Wiśniowy
757

ULTRAMAT

20 LAT GWARANCJI



Czarny
~RAL 9005



Antracytowy
~RAL 7016



Grafitowy
~RAL 7024



Brązowy ciemny
~RAL 8019



Brązowy
~RAL 8017



Ceglasty
~RAL 8004



Wiśniowy
~RAL 3009



Zielony
~RAL 6020

POLIESTER POŁYSK

15 LAT GWARANCJI



Czarny
~RAL 9005



Antracytowy
~RAL 7016



Grafitowy
~RAL 7024



Brązowy
~RAL 8017



Ceglasty
~RAL 8004



Wiśniowy ciemny
~RAL 3005



Wiśniowy
~RAL 3009



Wiśniowy jasny
~RAL 3011




Zielony
~RAL 6020



Dark silver
~RAL 9007



Silver
~RAL 9006



Biały
~RAL 9010

SAFE MATT

15 LAT GWARANCJI



Czarny
~RAL 9005



Antracytowy
~RAL 7016



Grafitowy
~RAL 7024



Brązowy ciemny
~RAL 8019



Brązowy
~RAL 8017




Ceglasty
~RAL 8004



Zielony
~RAL 6020

S-PURE

10 LAT GWARANCJI



Czarny
~RAL 9005



Antracytowy
~RAL 7016



Brązowy
~RAL 8017



Ceglasty
~RAL 8004



Wiśniowy
~RAL 3009



Wiśniowy jasny
~RAL 3011



Zielony
~RAL 6020



Srebrny metaliczny
~RAL 9006



Biały
~RAL 9010

SYSTEMY RYNNOWE STALOWE

Flamingo iQ System 135

50 LAT GWARANCJI



Antracytowy
GreenCoat
RWS Pro 036
~RAL 7016




Czarny
GreenCoat
RWS Pro 015
~RAL 9005

Flamingo System 125/135/150

30 LAT GWARANCJI



Brązowy
GreenCoat
RWS Pro 434
~RAL 8017/8028
125-135-150



Brązowy ciemny
GreenCoat
RWS Pro 387
~RAL 8019
125-135-150




Grafitowy
GreenCoat
RWS Pro 087
~RAL 7011
125-135-150




Antracytowy
GreenCoat
RWS Pro 036
~RAL 7016
125-135-150




Antracytowy metaliczny
GreenCoat
RWS Pro 044
~RAL 9007
135-150




Czarny
GreenCoat
RWS Pro 015
~RAL 9005
125-135-150



Ceglasty
GreenCoat
RWS Pro 742
~RAL 8004
125-150



Srebrny metaliczny
GreenCoat
RWS Pro 045
~RAL 9006
125-150



Magnelis
10 LAT GWARANCJI
Naturalny ciemnoszary
Efekt patynowania
125-135-150

Flamingo Satin System 135

40 LAT GWARANCJI



Czarny mat satynowy
GreenCoat
RWS Pro BT M015
~RAL 9005
135



Brązowy mat satynowy
GreenCoat
RWS Pro BT M434
~RAL 8028/8017
135



Grafitowy mat satynowy
GreenCoat
RWS Pro BT M455
~RAL 7016
135


SYSTEMY RYNNOWE PVC

Proaqua System 75/100/125/150

10 LAT GWARANCJI




Grafitowy
~RAL 7016
75-100-125-150



Czarny
~RAL 9005
75-100-125-150




Brązowy
~RAL 8017
75-100-125-150



Brązowy ciemny
~RAL 8019
75-100-125-150



Ceglasty
~RAL 8004
125-150



Biały
~RAL 9010
125-150

PODSUFITKI DACHOWE STALOWE


Tradycyjna




Brązowy
~RAL 8017
Poliester połysk



Antracytowy
~RAL 7016
Poliester połysk



Grafitowy
~RAL 7024
Ultramat



Brązowy
~RAL 8017
Ultramat



Brązowy
GreenCoat
X-matt 384



Grafitowy
GreenCoat
X-MATT 455

Drewnopodobna



Dąb antyczny



Orzech



Dąb złoty



Dąb bielony

PODSUFITKI DACHOWE PVC

Tradycyjna



Grafitowy
~RAL 7016



Czarny
~RAL 9005



Brązowy
~RAL 8017



Brązowy ciemny
~RAL 8019



Biały
~RAL 9003

Drewnopodobna



Dąb złoty



Orzech (dąb ciemny)



Dąb Winchester

SYSTEMY OGRODZEŃ

Kolekcja Variante



Orzech
Drewnopodobny



Dąb złoty
Drewnopodobny



Dąb bielony
Drewnopodobny



Czarny
~RAL 9005
Ultramat



Brązowy
~RAL 8017
Ultramat



Antracytowy
~RAL 7016
Ultramat

Zapytaj o kolory dostępne na zamówienie



Budmat Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
+48 502 197 197
budmat.com