




Domy jednorodzinne



Trawniki i tereny rekreacyjne

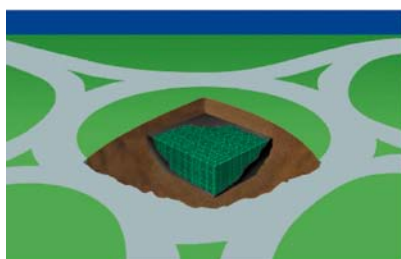

Kłomby



Ogródki przydomowe

ZASTOSOWANIE

Rozsączanie, retencja lub gromadzenie wód deszczowych (w celu powtórnego wykorzystania) zebranych z dachu, przydomowych podjazdów i chodników.

ZALETY

- zmniejszenie zużycia wody - możliwość zgromadzenia wody deszczowej i później-

szego wykorzystania jej np. do podlewania trawników

- uniknięcie opłat za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej
- pozbycie się problemu zatrzymywania wody deszczowej na trawniku, przydomowym chodniku czy podjeździe
- rozwiązanie problemu zagospodarowania wody deszczowej w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia się do istniejącej

sieci kanalizacji deszczowej lub, gdy taka sieć w ogóle nie istnieje

- poprawa bilansu zasobów wodnych – rozsączanie wody do gruntu pomaga przywrócić naturalny obieg wody na terenach zurbanizowanych
- możliwość montażu w budynkach nowo budowanych, jak i już istniejących, szybki i łatwy montaż elementów systemu bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu

CHARAKTERYSTYKA

Elementy systemu zagospodarowania wody deszczowej:

- skrzynki AquaCell Lite – skrzynki retencyjno-rozsączające o wymiarach 500/400/1000 mm, materiał PP, pojemność całkowita 200 l, waga 6,9 kg, pojemność magazynowania 95%, przyłącze do DN 160, zastosowani w terenie bez obciążeń dynamicznych
- rury retencyjno-rozsączające Vertical IT – pionowe studzienki chłonne do zabudowy pionowej o średnicach 425, 600 i 1000, w standardowych długościach: 3 i 6 m, materiał PP, geowłóknina PP/PE, umożliwiają rozsączanie wody deszczowej przy niskim poziomie wód gruntowych, możliwe zwieńczenie do klasy D400
- zbiorniki retencyjne – gromadzenie wody deszczowej, zbiorniki z PE o wielkość: 1500 l, 2600 l, 4300 l, 5200 l i 7600 l, kolor czarny, montowane pod ziemią w terenach zielonych, maks. przykrycie zbiornika – 1 m, przyłącze DN/ID: 110 i 160 lub GRP (laminaty poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: UE

Dystrybucja: sieć dystrybutorów na terenie całej Polski

Aprobata i certyfikaty: AT-15-7607/2010 (ITB), AT/2009-03-1900 (IBDiM)

Usługi: pomoc w doborze systemu, szkolenia

Pozostała oferta: systemy kanalizacji wewnętrznej, systemy do ciepłej/zimnej wody użytkowej, systemy ogrzewania podłogowego, systemy rynnowe Kanion, przyłącza kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy drenarskie.

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, tel. 61 891 10 00, faks 61 891 10 11, www.deszcz.pl, www.wavin.pl, e-mail: kontakt_pl@wavin.pl