



EXTE ELITEXT - JEDEN SYSTEM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

AKCESORIA DO OKIEN I DRZWI / ROLETY, MARKIZY, ŻALUZYJE



ZASTOSOWANIE

System roletowy scalony z oknem, z możliwością pełnej zabudowy jest szczególnie polecany do stosowania w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

ZALETY

- zwiększają izolacyjność termiczną i akustyczną
- szeroka gama kolorystyczna Renolit i RAL
- połączenie rolety z rolowaną moskitierą okienną i drzwiową
- dobór skrzyni roletowej w zależności od wysokości okna do 3,5 m
- usztywnienie ramy okna w górnej części stalowym profilem
- prosty i wygodny montaż z każdym oknem PVC, drewnianym i aluminiowym

- prowadnice i pancierz w wersji mini i maxi, PVC i Alu

CHARAKTERYSTYKA

EliteXT – jeden zestaw elementów – cztery warianty:

1. Pokrywa rewizyjna tylna-czołowa, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
2. Pokrywa rewizyjna u dołu, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
3. Pokrywa rewizyjna na zewnątrz, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.

4. Żaluzje fasadowe, można tynkować wewnątrz oraz na zewnątrz.

Trzy wielkości skrzyń: 175/220, 200/220, 240/255

EXAKT – system roletowy do zabudowy od strony zewnętrznej

- szufladowy system serwisowania
- wielkość skrzyń roletowych pozwala stosować je do ścian dowolnej grubości, wykonanych z dowolnego materiału
- trzy wielkości skrzyń: 156/181, 181/206, 220/245

EXKLUSIV – moskitiera zwijana połączona z roletą okienną i drzwiową

- system wiatrowy – zabezpiecza siatkę przed wypadnięciem z prowadnicy
 - dowolna konfiguracja, w tym okno i drzwi w jednej skrzyni
 - innowacyjne, chronione patentem rozwiązanie
- Izolacja termiczna i akustyczna:** skrzynie roletowe EXTE spełniają podwyższone wymagania termoizolacyjne (dedykowane dla budownictwa energooszczędnego), $U \geq 0,6$ W/(m²K) oraz izolacyjność akustyczną $R_w \leq 47$ dB

INFORMACJE DODATKOWE


Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: hurtowa sprzedaż elementów do produkcji

Aprobata i certyfikaty: Atest Higieniczny HK/B/1212/01/2008, zgodne z PN-EN 13659:2006 oraz PN-EN 13561:2006

Badania: • przepuszczalność powietrza skrzyni roletowej według normy EN 1026. **Wynik:** najlepsza ocena, klasa 4 zgodnie z EN 12207 • przepuszczalność powietrza połączenia skrzyni z ramą według normy EN1026. Także tutaj osiągnięto najlepszą z ocen, klasa 4 zgodnie z EN 12207 • szczelność skrzyni roletowej podczas ulewnego deszczu, według EN 1027 ze wspólną wartością, klasa 7A zgodnie z EN 12208 • szczelność połączenia przy pomocy adaptera podczas ulewnego deszczu, według EN 1027.

Wynik: najlepsza ocena, klasa 9A zgodnie z EN 12208 • wytrzymałość na obciążenie wiatrem według EN 12211, również najlepsza z wartości klasa A5 zgodnie z EN 12210.

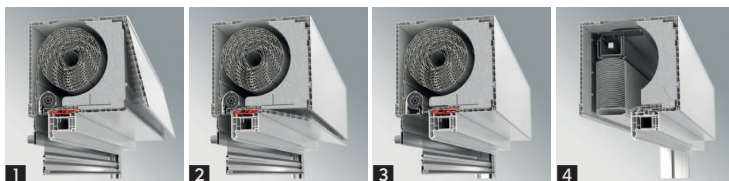

EXTE Sp. z o.o.

Biuro: ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze; Magazyn: ul. Cmentarna 6, 44-100 Gliwice, www.exte.pl, e-mail: exte@exte.pl

baza.budujemydom.pl